Produktcode: LOWFIX60TBL
EAN: 5902539851380

OMNIRES

LOWFIX | Duschrinne mit befliesbarer Blende, 60 cm

Farbe: Schwarz seidenmatt (BLH)

Die Duschrinne OMNIRES LOWFIX zeichnet sich durch ihr minimalistisches Design und ihre extrem niedrige Bauweise aus, was eine größere Installationsmöglichkeit erlaubt. Der Ablauf ist mit einer Verkleidung versehen, deren Oberfläche mit Fliesen bedeckt werden kann, so dass er sich harmonisch in den Badezimmerboden einfügt. Dank des spiralförmigen Designs garantiert der Siphon eine hohe Wasserauffangkapazität und somit Komfort beim Baden. Das Produkt besteht aus hochwertigem, anodisiertem Aluminium, welches eine außergewöhnliche Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet, während die einheitliche Konstruktion absolute Dichtheit garantiert.



Zertifikate: Europäische Leistungserklärung (CE)

Technische Daten

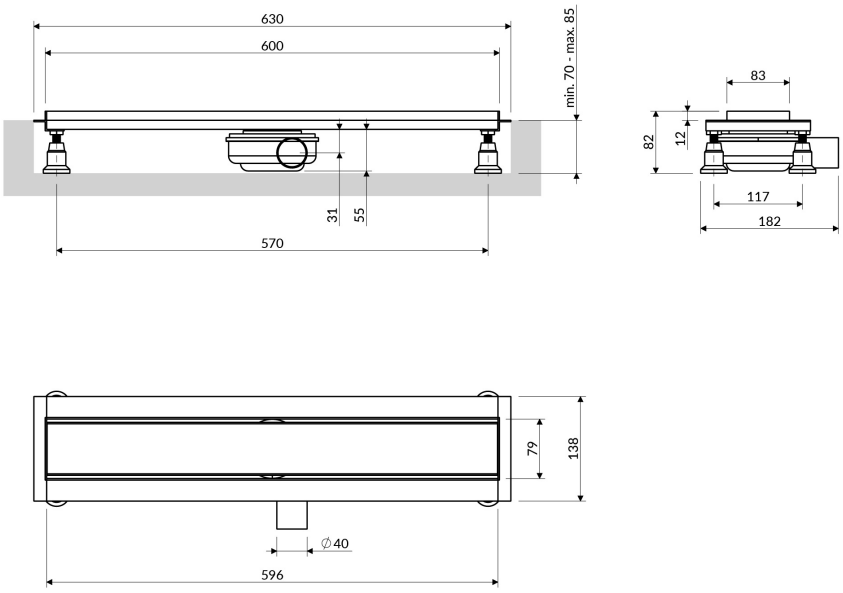
- Blende mit befliesbarer Oberfläche, Breite: 8 cm
- Duschrinne und Blende aus anodisiertem Aluminium
- Isolierband, Dichtungsflansch, verstellbare Montagefüße (4 Stück) im Lieferumfang enthalten
- Schnelldurchflusssiphon gereinigt von oben, um 360° drehbar
- Durchflussmenge: 42 l/min.
- Mindesteinbautiefe bis zur Fliesenoberfläche: 8,2 cm
- Länge: 60 cm
- Siphonhöhe: 5 cm

Pflege

WIE REINIGT MAN ABLÄUFE UND SIPHONS?

Die Außenteile der Duschrinne, d. h. die Blende und die Ablaufrinne, sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofaser) und einer Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis gereinigt werden. Anschließend sollten alle Teile gründlich mit klarem Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Raue Materialien sowie scheuernde oder ätzende Substanzen sind zu vermeiden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Abläufe, Verschlüsse und Siphons sollten regelmäßig gereinigt und die Dichtigkeit der Verbindungen überprüft werden. Angesammelte Verunreinigungen können den Wasserabfluss beeinträchtigen, unangenehme Gerüche verursachen oder zu Undichtigkeiten führen. Bei Duschrinnen sollte auch der Siebkorb im Siphon regelmäßig gereinigt werden – dazu die Blende entfernen, den Siebkorb herausnehmen, Verunreinigungen entfernen und mit warmem Wasser ausspülen.

Rohrreinigungsmittel sollten vorsichtig und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden. Nach der Anwendung das Produkt und den Ablauf gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen.


630
600
min. 70 - max. 85
31
55
570
83
82
12
117
182
79
138
∅40
596