OMNIRES

SHELL M+ | Freistehende Badewanne aus Verbundwerkstoff, 175 x 78 cm

Farbe: Ash grey matt (AG)



Die freistehende Badewanne aus der OMNIRES SHELL M+ Kollektion zeichnet sich durch eine moderne elliptische Form aus, die sich in Richtung des Badewannenbodens mit einer weichen Linie verjüngt. Die minimalistische Form wirkt leicht und solide zugleich und vermittelt den Eindruck eines aus einem Felsen gemeißelten Monolithen. Das Innenprofil wurde so gestaltet, dass ein Höchstmaß an Komfort während des Badens gewährleistet ist. Der Korpus ist mit massiven, präzise gefertigten Rändern mit einer Stärke von 2 cm versehen. Die Badewanne zeichnet sich durch eine abgesenkte Höhe aus, die den Komfort beim Ein- und Aussteigen oder beim Baden von Kindern steigert. Sie verfügt über praktische Lösungen wie einen Siphon mit passender Ablaufsteuerung über Click-Clack-Mechanismus oder einen mittig platzierten Auslauf, damit zwei Personen bequem in der Badewanne liegen können.

Die Badewanne ist aus einem Verbundwerkstoff M+ hergestellt, dessen Hauptbestandteil Dolomitgestein ist. Die innovative Technologie der Produktion dieses Produktes gewährleistet eine perfekte Verarbeitung eines jeden Details und gleichzeitig eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit.

SHELL im Ash Grey Farbton (RAL7022) ist eine Badewanne in einem eleganten, warmen Grauton mit einer samtigen, matten Oberfläche, die sich sehr angenehm anfühlt.

Projekt: Studio Pawlak & Stawarski

Zertifikate: Europäische Leistungserklärung (CE), Hygienezertifikat des PZH

Technologien

Das M+ Produkt zeichnet sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Stabilität sowie Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen, extreme Temperaturen und Belastungen aus.

Die Oberfläche ist frei von Rissen und Mikrolöchern. Dadurch entstehen keine Bakterien und Keime und das Produkt lässt sich einfach reinigen.

Der M+ Verbundstoff ist angenehm warm beim Anfassen. Das Wasser behält sehr lange seine Temperatur, was für Komfort und Energieeinsparungen sorgt.

Das M+ Material überzeugt durch seine äußerst begehrte und sehr präzise Verarbeitung. Die Oberfläche des Produkts zeichnet sich durch eine absolut gleichmäßige und glatte Oberfläche aus, und die Abmessungen entsprechen exakt der technischen Zeichnung (Toleranz von 0-3 mm).

Die seidige Oberfläche verleiht der Haut den Eindruck eines vom Wasser polierten Steins.

Der Verbundstoff bietet eine außergewöhnliche Schalldämmung. Diese Eigenschaft ist auf die hohe Partikeldichte des Materials zurückzuführen, die die Geräuschintensität des auf die Oberfläche aufprallenden Wassers reduziert.

Technische Daten

- Länge: 175 cm
- Breite: 78 cm
- Höhe: 50 cm
- Abfluss in der Mitte
- ohne Überlauf
- inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil

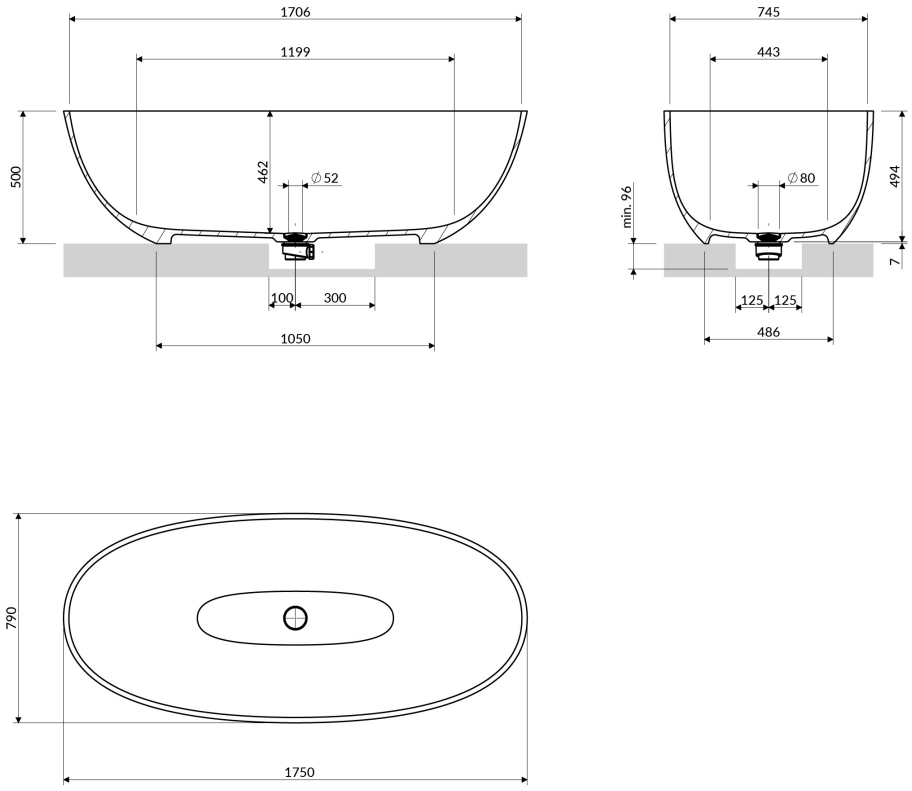
- Volumen: 390 l
- Nettogewicht: 108 kg
- Bruttogewicht: 138 kg
- die Montage erfordert das Ausführen einer Bodenöffnung zur Installation der Duschwannen Ablaufgarnitur

Pflege

WIE PFLEGT MAN VERBUNDWERKSTOFF- UND KERAMIKPRODUKTE?

Produkte aus Verbundwerkstoff M+ und Keramik sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis, dann spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 2-3 Minuten lang auf das Produkt aufgetragen und danach mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden. Rückstände, z. B. von Haarfärbemitteln, Lippenstift oder anderen färbenden Produkten, sollten sofort nach der Verschmutzung von der Oberfläche entfernt werden, um dauerhafte Verunreinigungen zu vermeiden.


1706
1199
500
462
∅52
100
300
1050
745
443
494
min. 96
∅80
7
125
125
486
790
1750