OMNIRES

Y | [Inclusive Design] Waschtischarmatur hoch, 33 cm (Kartusche 25 mm)

Farbe: Chrom poliert (CR)



Die Waschtischarmatur der Inclusive-Design-Linie definiert den Bedienkomfort neu und macht ihn für alle Nutzer zugänglicher und intuitiver. Der verlängerte, ergonomisch geformte Hebel ermöglicht das Öffnen des Wasserflusses mit der Hand, dem Handgelenk oder dem Ellbogen. Dies bietet spürbaren Komfort für Personen mit eingeschränkter Handmobilität und gewährleistet zugleich eine hygienische Nutzung in Bereichen mit erhöhten Sauberkeitsanforderungen. Die kontrastreich gestalteten Warm- und Kaltwassermarkierungen verbessern die Ablesbarkeit und erleichtern die intuitive Wahl der gewünschten Wassertemperatur.

Die Armatur ist aus hochwertigem Messing gefertigt und mit einer hochwertigen Keramikkartusche ausgestattet. Innovative technologische Lösungen tragen dazu bei, den Wasserverbrauch um die Hälfte zu reduzieren und gewährleisten höchsten Benutzerkomfort.

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B), Hygienezertifikat des PZH

Technologien

Eine Lösung aus der Inclusive-Design-Linie, die mit Blick auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt wurde und einen komfortablen, sicheren sowie gleichberechtigten Zugang zu allen Produktfunktionen gewährleistet.

Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.

Der Umwelt zuliebe reduziert die ECO WATER Technologie den Wasserverbrauch um 50% und gewährleistet gleichzeitig einen hohen Nutzungskomfort des Produkts.

Der Luftsprudler der neuesten Generation mit AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es sanft und angenehm für die Haut ist. Der Wasserfluss erfolgt ohne zu spritzen und ist ruhig und gleichmäßig.

Die äußere Oberfläche des Produkts, hergestellt mit fortschrittlicher Galvanisierungstechnik, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Reinigung.

Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Merkmale des Durchflusses

- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 5,7 l/min.
- Betriebsdruck: 1-5 bar
- gruppe der Akustik: II

Technische Daten

- verlängerter mischhebel griff
- Reichweite des Auslaufs: 17 cm

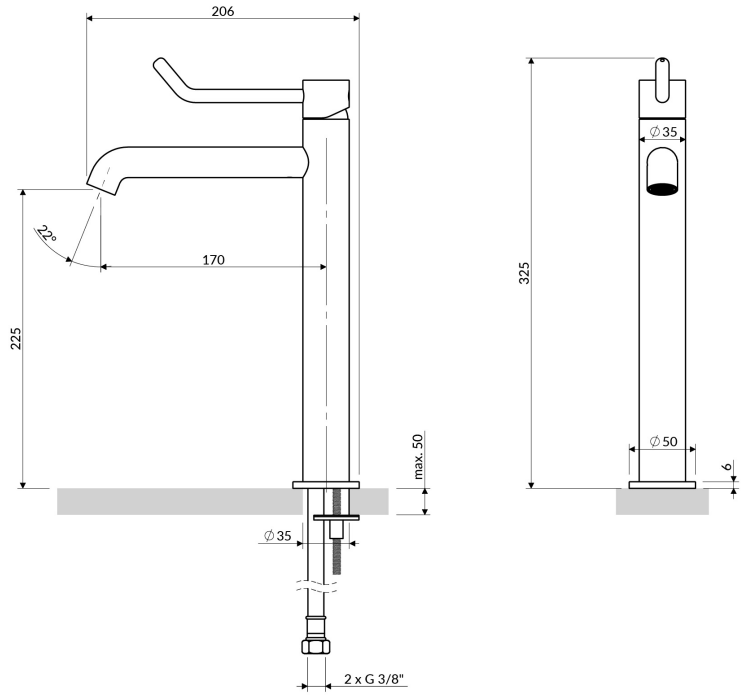
- Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm
- Gesamthöhe der Armatur: 32,5 cm
- Keramik-Kartusche: ø25 mm

Pflege

WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.


206
170
225
max. 50
⌀35
2 x G 3/8"
325
⌀35
⌀50
6