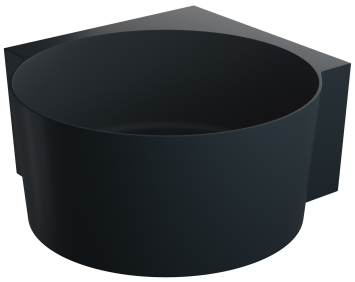
Produktcode: OVO120WNBLV
EAN: 5902539890525

OMNIRES

OVO M+ | runde Eckbadewanne aus Verbundwerkstoff, 120 x 120 cm

Farbe: Black lava matt (BLV)



Die Eckbadewanne aus der OMNIRES OVO Kollektion zeichnet sich durch ihre minimalistische, ausdrucksstarke Form aus. Die durch das Experimentieren mit der Geometrie entstandene Form wird durch einen runden Wannenkörper und eine eckige, quadratische Ablage gebildet, die zur ästhetischen Aufbewahrung von Kosmetika dient. Die Außenwände der Form wurden mit einer flachen Umrandung versehen, um die Form zu betonen. Das innere Profil der Badewanne bietet dem Rücken eine angenehme Stützfunktion während der runde Boden Platz für eine bequeme Positionierung der Beine bietet.

Die Badewanne zeichnet sich durch eine etwa niedrigere Höhe aus, die den Komfort beim Ein- und Aussteigen oder beim Baden von Kindern steigert. Sie verfügt über funktionelle Lösungen, wie einen Siphon mit passender Ablaufsteuerung über Click-Clack-Mechanismus oder einen mittig platzierten Ablauf.

Die Badewanne ist aus einem Verbundwerkstoff M+ hergestellt, dessen Hauptbestandteil Dolomitgestein ist. Die innovative Technologie der Produktion dieses Produktes gewährleistet eine perfekte Verarbeitung eines jeden Details und gleichzeitig eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit.

OVO im Black Lava Farbton (RAL9005) ist eine Badewanne in einem charakteristischen schwarzen Farbton mit einer samtigen, matten Oberfläche, die sich sehr angenehm anfühlt.

Projekt: Paulina Shacalis, OMNIRES
Preise: Red Dot Design Award, German Design Award, Design Plus powered by ISH 2023, Must Have, Dobry Wzór

Zertifikate: Europäische Leistungserklärung (CE), Hygienezertifikat des PZH

Technologien

Das M+ Produkt zeichnet sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Stabilität sowie Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen, extreme Temperaturen und Belastungen aus.

Die Oberfläche ist frei von Rissen und Mikrolöchern. Dadurch entstehen keine Bakterien und Keime und das Produkt lässt sich einfach reinigen.

Der M+ Verbundstoff ist angenehm warm beim Anfassen. Das Wasser behält sehr lange seine Temperatur, was für Komfort und Energieeinsparungen sorgt.

Das M+ Material überzeugt durch seine äußerst begehrte und sehr präzise Verarbeitung. Die Oberfläche des Produkts zeichnet sich durch eine absolut gleichmäßige und glatte Oberfläche aus, und die Abmessungen entsprechen exakt der technischen Zeichnung (Toleranz von 0-3 mm).

Die seidige Oberfläche verleiht der Haut den Eindruck eines vom Wasser polierten Steins.

Der Verbundstoff bietet eine außergewöhnliche Schalldämmung. Diese Eigenschaft ist auf die hohe Partikeldichte des Materials zurückzuführen, die die Geräuschintensität des auf die Oberfläche aufprallenden Wassers reduziert.

Technische Daten

- Länge: 120 cm
- Breite: 120 cm

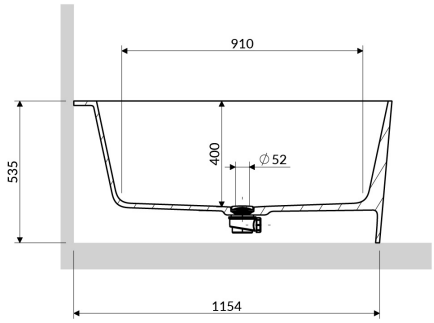
- Höhe: 53,5 cm
- Abfluss in der Mitte
- ohne Überlauf
- inklusive Badewannensiphon und Click-Clack Ablaufventil
- Volumen: 317 l
- Nettogewicht: 169 kg
- Bruttogewicht: 196 kg

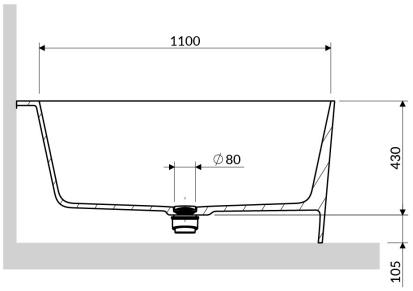
Pflege

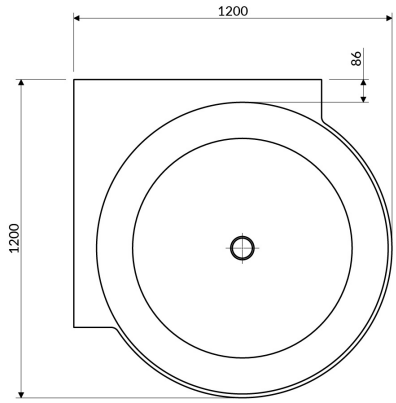
WIE PFLEGT MAN VERBUNDWERKSTOFF- UND KERAMIKPRODUKTE?

Produkte aus Verbundwerkstoff M+ und Keramik sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis, dann spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 2-3 Minuten lang auf das Produkt aufgetragen und danach mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden. Rückstände, z. B. von Haarfärbemitteln, Lippenstift oder anderen färbenden Produkten, sollten sofort nach der Verschmutzung von der Oberfläche entfernt werden, um dauerhafte Verunreinigungen zu vermeiden.


910
400
535
⌀52
1154


1100
⌀80
430
105


1200
86
1200