Produktcode: BY8515GLGLB
EAN: 5902539879438

OMNIRES

BEYOND | Unterputz-2-Loch-Waschtischarmatur

Farbe: Gold poliert / gebürstet (GLGLB)



Die Kollektion BEYOND, entworfen von Maja Ganszyniec, ist Teil der Signature Collection – des Portfolios von OMNIRES, in dem die gestalterischen Ambitionen der Marke ihren stärksten Ausdruck finden. Ihre ausdrucksstarke Form schöpft aus dem Modernismus und vereint klare Geometrie mit subtilen Rundungen. Der schlanke Auslauf und der niedrige, runde Drehgriff ohne Rosette bilden eine schlichte Komposition, die auf Proportionen und Ausgewogenheit beruht . Der kaskadenartige Wasserfluss, der an einen natürlichen Wasserfall erinnert, umhüllt sanft die Haut und verleiht den täglichen Ritualen eine sinnliche Dimension.

Die Unterputzmontage setzt die sorgfältig gestalteten sichtbaren Elemente in Szene und unterstreicht die Klarheit der Form sowie die gestalterische Einheit der gesamten Komposition. Das Unterputz-Montageelement schützt die innenliegenden Komponenten während der Ausbauarbeiten und erleichtert die präzise Montage der äußeren Armaturenelemente. Die Armatur ist aus hochwertigem Messing gefertigt und mit einer progressiven Kartusche höchster Qualität ausgestattet, die eine Steuerung des Wassers mit einer einzigen Bewegung ermöglicht. Durch schrittweises Drehen des Drehgriffs lassen sich Durchfluss und Wassertemperatur stufenlos regulieren – von einem sanften, kühlen Wasserfluss bis hin zu einem vollen, warmen Wasserstrahl. Die geriffelte Oberfläche des Drehgriffs und ein Aerator, der das Wasser mit Luft anreichert, sorgen für hohen Nutzungskomfort. Diese Lösung begrenzt zugleich den Durchfluss und unterstützt so einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Gold ist eine edle Oberfläche in einem eleganten, hellen Farbton. Das charakteristische Zusammenspiel polierter und gebürsteter Flächen erzeugt wechselnde Lichtreflexe, die die Farbtiefe betonen und die präzise Ausarbeitung jedes Details hervorheben. Die Beschichtung wurde mit der fortschrittlichen PVD-Technologie erzeugt.

Entwurf: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Auszeichnungen: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B), Hygienezertifikat des PZH

Technologien

Die hochwertige progressive Kartusche sorgt für eine stufenlose Regelung des Durchflusses und der Wassertemperatur und ermöglicht einen sanften Übergang von einem feinen Wasserstrahl zu einem maximalen Durchfluss. Diese innovative Technologie bietet eine präzise Steuerung der Wassereinstellungen und sorgt so für hohen Bedienkomfort. Dank der standardmäßigen Kaltwasseröffnung trägt sie zudem zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.

Der Luftsprudler der neuesten Generation mit AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es sanft und angenehm für die Haut ist. Der Wasserfluss erfolgt ohne zu spritzen und ist ruhig und gleichmäßig.

Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Der Umwelt zuliebe reduziert die ECO WATER Technologie den Wasserverbrauch um 50% und gewährleistet gleichzeitig einen hohen Nutzungskomfort des Produkts.

Die äußere Beschichtung des Produkts wird mit der fortschrittlichen PVD-Technologie hergestellt, die nicht nur höchste Haltbarkeit garantiert, sondern auch eine besonders einfache Reinigung ermöglicht.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar
- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 5,62 l/min

Technische Daten

- Kappengrößen: ø5,1 cm (Auslauf) / ø6 cm (Mischer)
- Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 18,6 cm
- Mindesteinbautiefe: 8 cm
- Progressiv-Keramik-Kartusche: ø28 mm
- inklusive Unterputz-Element

Pflege


WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

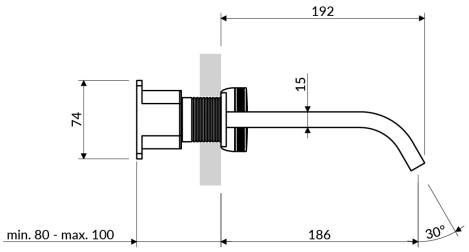
Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

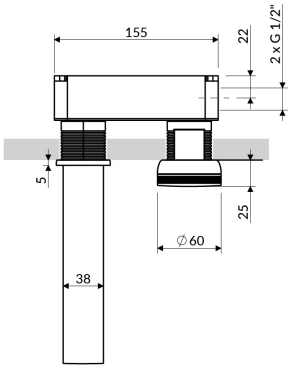
Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

WIE PFLEGT MAN DEN AERATOR?

Wir empfehlen daher, die Durchlässigkeit des Aerators in Bad- und Küchenarmaturen regelmäßig zu überprüfen, um die einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten und den Aerator vor dauerhaften Schäden zu schützen. Bei kleinen Verunreinigungen im Wasser oder bei Wasser mit hohem Härtegrad sollte der Aerator alle paar Wochen abgeschraubt und mit einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir, den Aerator 10 Minuten lang in einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser einzuweichen.


∅51
48
100


192
74
15
min. 80 - max. 100
186
30°


155
22
2 x G 1/2"
5
25
∅60
38