

CONTOUR | Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur


Farbe Kupfer gebürstet (CPB)

Die Unterputz-Badewannenarmatur der OMNIRES CONTOUR-Kollektion mit integrierter Handbrause besticht durch ihre extravagante Form und dekorative Details. Das schlichte, architektonische Design mit einer Diamantfräsung besticht durch eine anspruchsvolle Kombination von Texturen und perfekter Verarbeitung. Die symmetrische Form der Armatur ergänzt sich perfekt mit der Badewanne und schafft eine harmonische Komposition. Der Unterputzeinbau garantiert einen platzsparenden Einbau und eine einfache Reinigung.

Die Armatur ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit einer hochwertigen Keramikkartusche ausgestattet.

Gebürstetes Kupfer ist ein edles Finish in einer warmen, rotbraunen Farbgebung und mit einer satinierten Oberfläche. Die Beschichtung wurde mit der fortschrittlichen PVD-Technologie erzeugt.

Projekt: Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Preise: Red Dot Design Award, Must Have
Auszeichnungen: Dobry Wzór

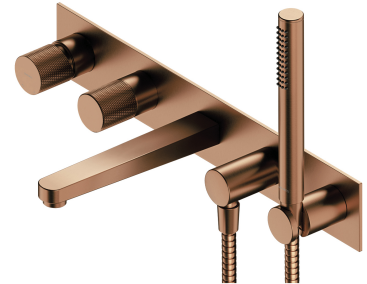

Materialien und Technologien



Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.



Der Luftsprudler der neuesten Generation mit AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es sanft und angenehm für die Haut ist. Der Wasserfluss erfolgt ohne zu spritzen und ist ruhig und gleichmäßig, sogar bei Druckunterschieden.



Die Silikonbeschichtung des Luftsprudlers ist eine praktische Lösung von EASY CLEAN. Kalkablagerungen am Luftsprudler lassen sich so schnell und einfach durch einfaches Abwischen mit dem Finger entfernen.



Die äußere Beschichtung des Produkts wird mit der fortschrittlichen PVD-Technologie hergestellt, die nicht nur höchste Haltbarkeit garantiert, sondern auch eine besonders einfache Reinigung ermöglicht.



Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Merkmale des Durchflusses

- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 26 l/min.
- Betriebsdruck: 1-5 bar

Technische Daten

- Kappengröße: 48 x 8 cm
- Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm
- Mindesteinbautiefe: 7 cm
- zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
- Messing-Handbrause, 1-Funktion
- Brauseschlauch mit Stahlmantelung, Länge: 125 cm
- inklusive Unterputz-Element

