


BOX | Unterputz-Element der Badewannen- und Duscharmatur mit 3 Ausläufen

Das Unterputz-Element ist mit einem Messingkörper und einer hochwertigen Keramikkartusche ausgestattet. Zu den Vorteilen gehören die einfache Montage und eine minimale Einbautiefe von nur 5,8 cm. Die BOX ist zur Kombination mit den Aufputz-Elementen vorgesehen: Y1248ROBL, Y1248ROBSB, Y1248ROCP, Y1248ROCPB, Y1248ROCR, Y1248ROGL, Y1248ROGLB, Y1248ROGR, Y1248RONI, Y1248ROWM.

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B), Hygienezertifikat des PZH

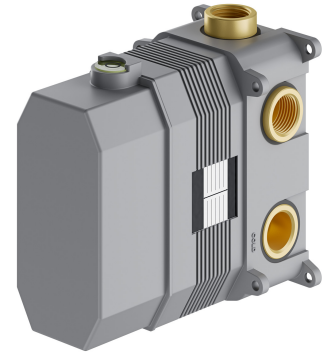

Materialien und Technologien



Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.

Merkmale des Durchflusses

- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 18,7 l/min, 20,4 l/min, 20,8 l/min
- Betriebsdruck: 1-5 bar
- gruppe der Akustik: U/U/U

Technische Daten

- Mindest-Einbautiefe: 5,8 cm
- Zwei Eingänge (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
- Drei Mischwasserausgänge: 1/2"
- Keramikkartusche: ø40 mm
- Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1248ROBL, Y1248ROBSB, Y1248ROCP, Y1248ROCPB, Y1248ROCR, Y1248ROGL, Y1248ROGLB, Y1248ROGR, Y1248RONI, Y1248ROWM

