
Produktcode: BOX35X
EAN: 5902539885590

OMNIRES

# | Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Das Unterputz-Element ist mit einem Messingkörper und einer hochwertigen Keramikkartusche ausgestattet. Zu den Vorteilen gehören die einfache Montage und eine minimale Einbautiefe von nur 5,5 cm. Die BOX ist zur Kombination mit den Aufputz-Elementen vorgesehen: Y1235ROBSB, Y1235ROGL, Y1235ROGLB, Y1235ROCP, Y1235ROCPB, Y1235ROGR, Y1235RONI, Y1235ROBL, Y1235ROCR, Y1235ROWM vorgesehen.

Zertifikate: Hygienezertifikat des PZH

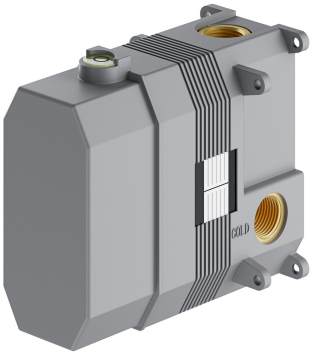

## Technologien

Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.

## Merkmale des Durchflusses

- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 22 l/min.
- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- Betriebsdruck: 1-5 bar

## Technische Daten

- Mindest-Einbautiefe: 5,5 cm
- Zwei Eingänge (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”
- Zwei Mischwasserausgänge: 1/2” und 3/4”
- Keramikkartusche: ø40 mm
- Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1235ROBSB, Y1235ROGL, Y1235ROGLB, Y1235ROCP, Y1235ROCPB, Y1235ROGR, Y1235RONI, Y1235ROBL, Y1235ROCR, Y1235ROWM

## Pflege

### WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab

und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

