Code du produit: SFEWC1
EAN: 5902539888171

OMNIRES

# STRONGFRAME ECO | bâti-support pour cuvette de WC suspendue, avec fonction de chasse d'eau économique

Le bâti-support encastré OMNIRES STRONGFRAME a été conçu pour les salles de bains contemporaines, où l'esthétique va de pair avec la fonctionnalité. Le réservoir encastré, moulé d'une seule pièce, garantit une étanchéité totale, tandis que l'isolation réduit la condensation, atténue les bruits et limite les vibrations, assurant un confort optimal et une discrétion absolue à l'usage.

Grâce à la possibilité de réglage précis, le cadre permet d'économiser de l'eau – la consommation est de 2 litres pour une petite chasse et 4 litres pour une grande chasse – sans perte d'efficacité.

Le bâti-support est entièrement compatible avec les plaques de commande double chasse OMNIRES MINIMAL et OMNIRES STEEL-R45, permettant une liberté de personnalisation esthétique tout en assurant des performances fiables et durables.

Certificats: Déclaration de performances (CE)

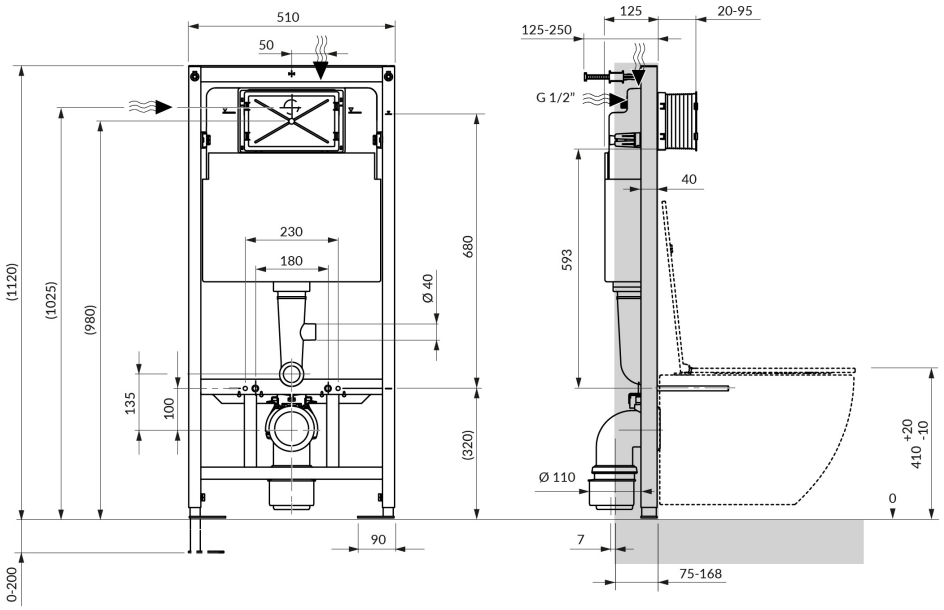



## Technologies

Dans le respect de l'environnement, la chasse ECO offre une efficacité maximale tout en utilisant moins d'eau – jusqu'à 30 % d'économie.

## Spécification

- bâti-support encastré STRONGFRAME pour une construction légère ; hauteur : 112 cm, largeur : 51 cm, profondeur du cadre : 12,5 cm, profondeur d'installation : 12,5–25 cm
- pour montage mural ou installation dans un mur à ossature
- pour l'installation d'une cuvette de WC suspendue avec un entraxe de fixation de 180 mm ou 230 mm
- pieds d'ancrage avec frein réglables de 0 à 20 cm
- mécanisme de poignée de vidange coulissante à huit positions dans la plage de 0 à 9,3 cm
- raccordement d'eau G1/2 avec vanne d'angle intégrée G 3/8
- possibilité de raccorder l'eau par l'arrière ou par le haut
- possibilité de raccordement à une ventilation extérieure
- tapis insonorisant inclus
- compartiment intégré pour pastilles désodorisantes WC
- réservoir de chasse encastré avec isolation en polystyrène, empêchant la condensation de l'humidité sur la surface du réservoir, atténuant les vibrations transmises du réservoir à la structure du bâtiment, d'une capacité de 9 litres
- réglages d'usine pour le volume d'eau de chasse : 2 litres / 4 litres
- possibilité de régler le débit d'eau sur la vanne de chasse : petite chasse 2–4 litres / grande chasse 3–6 litres
- recommandé pour les cuvettes de toilettes dotées de la technologie SILENT POWER™
- à compléter avec la plaque de commande double chasse MINIMAL ou STEEL-R45


510
50
230
180
Ø 40
680
(320)
135
100
(1120)
(1025)
(980)
0-200
90
125
20-95
125-250
G 1/2"
40
593
Ø 110
7
75-168
+20
410
-10
0