


| élément encastrable du mélangeur thermostatique à 2 sorties

Couleur :

Certificats: Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

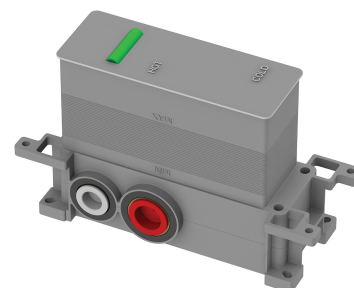

Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.



Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 22l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C

Spécification

- profondeur minimale de l'encastrement : 7 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 3/4"
- deux sorties d'eau mixte : 1/2"
- équipé de filtres et de soupapes de retenue
- blocage de l'eau chaude à 38°C
- à compléter avec des élément muraux : Y1236/KROCR, Y1236ROCR, Y1236ROBL, Y1236ROGL, Y1236ROGLB, FR7136ROCR

