
Code du produit: BOX35X
EAN: 5902539885590

OMNIRES

| élément encastrable pour mitigeur de douche/baignoire 2 sorties à encastrer

L'élément encastré est équipé d'un corps en laiton et d'une cartouche céramique de haute qualité. Ses avantages incluent une installation facile et une profondeur de montage minimale de seulement 5,5 cm. Le BOX est conçu pour être complété avec des éléments apparents. Y1235ROBSB, Y1235ROGL, Y1235ROGLB, Y1235ROCP, Y1235ROCPB, Y1235ROGR, Y1235RONI, Y1235ROBL, Y1235ROCR, Y1235ROWM.

Certificats: Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

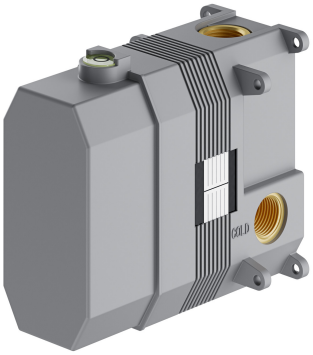

Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 22l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- profondeur minimale de l'encastrement : 5,5 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 1/2"
- deux sorties d'eau mixte : 1/2" et 3/4"
- cartouche céramique : ø40 mm
- à compléter avec des éléments apparents : Y1235ROBSB, Y1235ROGL, Y1235ROGLB, Y1235ROCP, Y1235ROCPB, Y1235ROGR, Y1235RONI, Y1235ROBL, Y1235ROCR, Y1235ROWM

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou

blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

