


| élément encastrable pour mitigeur de lavabo à encastrer

L'élément encastré est équipé d'un corps en laiton et d'une cartouche céramique de haute qualité. Ses avantages incluent une installation facile et une profondeur de montage minimale de seulement 5,2 cm. Le BOX est conçu pour être complété avec des éléments apparents: Y1215HROGR, Y1215HRONI, Y1215HROCPB, Y1215HROCP, Y1215HROWM, Y1215HROCR, Y1215HROGL, Y1215HROGLB, Y1215HROBSB, Y1215HROBL, Y1215HLROWM, Y1215HLROBL, Y1215HLROCR, Y1215HLROGL, Y1215HLROGLB, Y1215HLROBSB, Y1215HLRONI, Y1215HLROCP, Y1215HLROCPB, Y1215HLROGR.

Certificats: Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

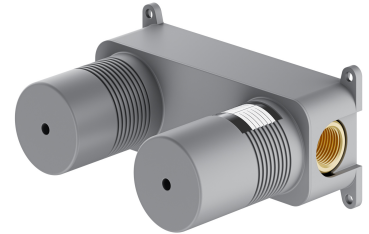

Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 22l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- profondeur minimale de l'encastrement : 5,2 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 1/2"
- une sortie d'eau mixte : 1/2"
- cartouche céramique : ø25 mm
- à compléter avec des éléments apparents : Y1215HROGR, Y1215HRONI, Y1215HROCPB, Y1215HROCP, Y1215HROWM, Y1215HROCR, Y1215HROGL, Y1215HROGLB, Y1215HROBSB, Y1215HROBL, Y1215HLROWM, Y1215HLROBL, Y1215HLROCR, Y1215HLROGL, Y1215HLROGLB, Y1215HLROBSB, Y1215HLRONI, Y1215HLROCP, Y1215HLROCPB, Y1215HLROGR

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures

difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.

