Code du produit: JIMJIM-PIN
EAN: 5902539817195

OMNIRES

JIMJIM | ensemble de douche avec support mural

Couleur: nickel brossé (NI)



La collection OMNIRES JIMJIM se distingue par son esthétique brute et industrielle qui s'intègre parfaitement aux designs contemporains de salle de bain. Le pommeau de douche est un modèle offrant trois types de jets d'eau : pluie, jet et mixte. Cela permet d'adapter le produit aux besoins et préférences individuels de l'utilisateur. Le montage stable sur un support à pointe en laiton permet de limiter l'espace occupé, soulignant le caractère moderne de l'intérieur.

Le nickel est une finition industrielle de couleur argentée avec une surface brossée satinée. Le revêtement a été produit à l'aide de la technologie PVD avancée.

Certificats: Déclaration de performances (B)

Technologies

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer le produit des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement avec la paume de la main.

Caractéristiques du débit

- eau chaude sanitaire : max. 90°C

Spécification

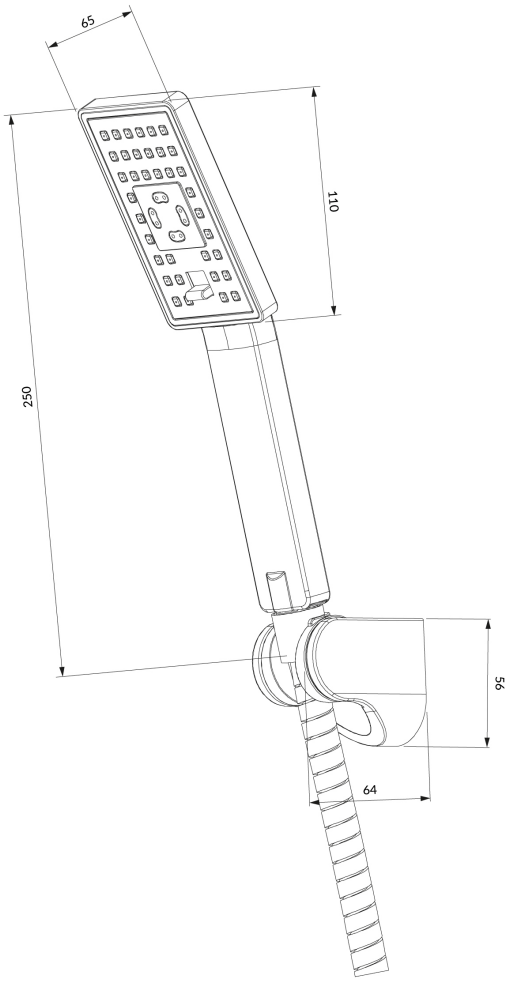
- pommeau à 3 fonctions, type de jet : pluie, jet d'eau, mixte
- support de point mobile
- flexible de douche à gaine en acier, longueur : 150 cm

Soin

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


65
110
250
56
64