Code du produit: CT8037-1CR
EAN: 5902539834116

OMNIRES

CONTOUR | mitigeur de baignoire à 5 trous à encastrer

Couleur: chrome poli (CR)



Le mélangeur de baignoire encastré de la collection OMNIRES CONTOUR, avecun pommeau de douche intégrée, intrigue par sa forme extravagante et ses détails décoratifs. Le motif architectural économe avec fraisage au diamant impressionne par une combinaison sophistiquée de textures et une finition parfaite. La forme symétrique du mélangeur s'harmonise parfaitement avec la baignoire créant une composition harmonieuse. Le montage encastré garantit une installation peu encombrante et un nettoyage facile.

Le mélangeur est effectué en laiton de haute qualité et équipé d'une tête céramique de qualité supérieure.

Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface parfaitement lisse et brillante.

Projet: Paulina Shacalis, OMNIRES
Récompenses: Red Dot Design Award, Must Have
Distinctions: Dobry Wzór

Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer la tête de douche, le pommeau de douche et la douchette latérale des dépôts calcaires en les essuyant simplement et rapidement avec la main.

Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à une technologie de galvanoplastie avancée, se caractérise par sa durabilité tout en garantissant une facilité de nettoyage.

Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 26l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- dimension de la rosette : 48 x 8 cm
- portée du bec : 20,5 cm
- profondeur minimale de l'encastrement : 7 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 1/2"
- pommeau de douche en laiton, 1 fonction
- flexible de douche à gaine en acier, longueur : 125 cm
- élément encastré inclus

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

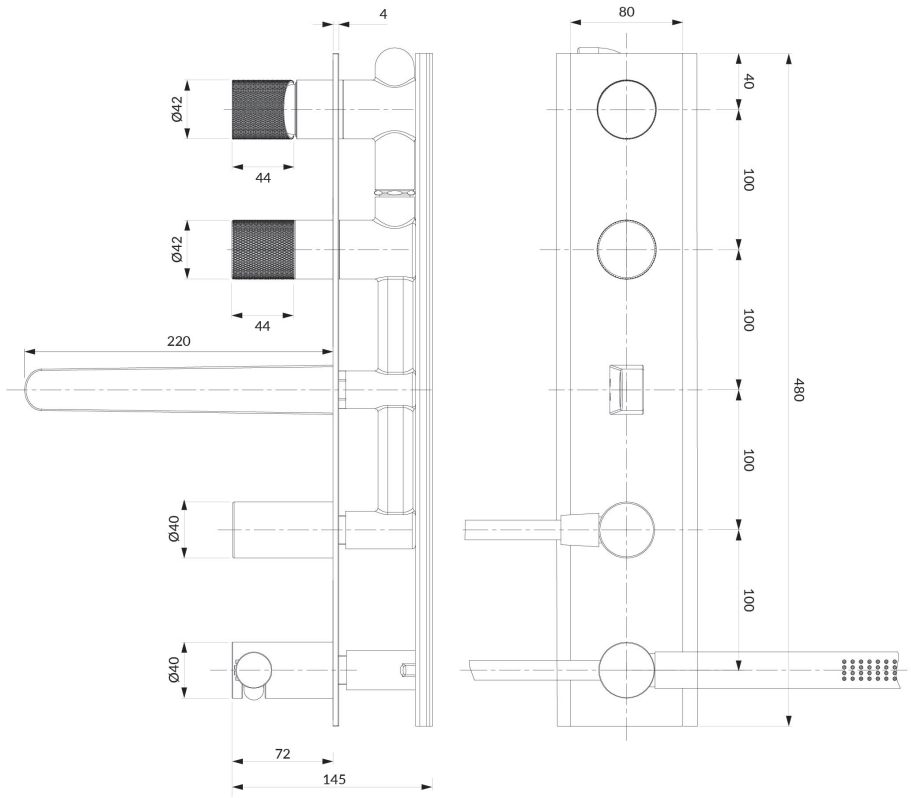
La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


4
80
Ø42
44
Ø42
44
220
40
100
100
480
100
100
Ø40
Ø40
72
145