Code du produit: Y1237-1SBSB
EAN: 5902539873818

OMNIRES

# Y | mitigeur de baignoire à 5 trous à encastrer

**Couleur: laiton brossé (BSB)**



Le mélangeur encastré de baignoire de la collection OMNIRES Y, avec un pommeau de douche intégré, impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable, étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. La forme d'un cercle était l'inspiration et la base du projet. Le design intemporel créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement. Le bec à longueur équilibrée permet une utilisation confortable même dans les petits espaces. La forme symétrique du mélangeur s'harmonise parfaitement avec la baignoire créant une composition harmonieuse. Le montage encastré garantit une installation peu encombrante et un nettoyage facile.

Le laiton brossé est une finition noble dans une nuance d'or froid et de surface satinée et brossée. Le revêtement a été produit à l'aide de la technologie PVD avancée.

Projet: Paulina Shacalis, OMNIRES
Récompenses: Dobry Wzór

## Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Le mousseur de dernière génération avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau n'éclabousse pas et est silencieux et régulier.

La couche extérieure du produit a été réalisée grâce à la technologie avancée PVD, qui garantit une durabilité maximale tout en assurant une grande facilité de nettoyage.

Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

## Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 20l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

## Spécification

- dimension de la rosette: ø7,2 cm
- portée du bec de la surface des carreaux: 15,5-16,7 cm
- profondeur minimale de l’encastrement: 6,4 cm
- deux entrées (pour l’eau chaude et l’eau froide): 1/2”
- pommeau de douche en laiton, 1 fonction
- flexible de douche à gaine en acier, longueur: 125 cm
- élément encastré inclus

## Soin

### COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

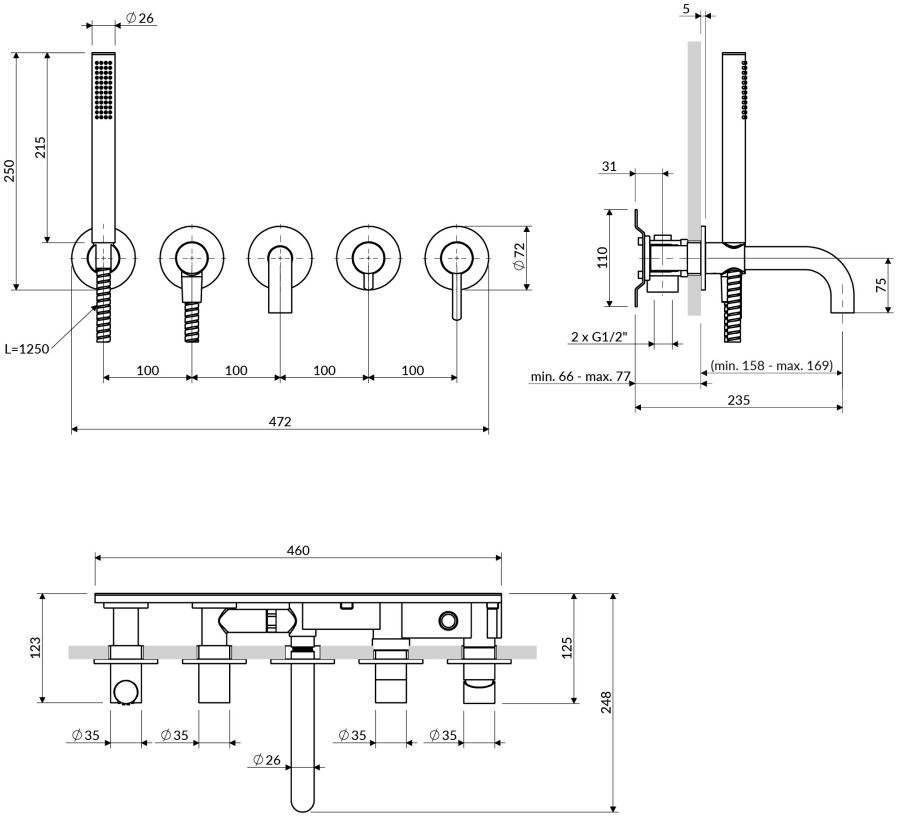
La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

### COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


∅26
250
215
L=1250
100
100
100
100
472
∅72
5
31
110
75
2 x G1/2"
min. 66 - max. 77
(min. 158 - max. 169)
235
460
123
125
248
∅35
∅35
∅35
∅35
∅26