Code du produit: Y1255IN
EAN: 5908223786198

OMNIRES

Y | mitigeur de cuisine avec douchette extractible

Couleur: acier brossé (IN)



Le mélangeur de cuisine OMNIRES Y impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. Le design intemporel et parfaitement élaboré, basant sur la forme du cercle et créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement. Le robinet est équipé d'un bec extractible pivotant ce qui augmente la portée du jet d'eau et le confort d'utilisation. La hauteur totale du robinet est de 40,5 cm.

Le mélangeur est effectué en acier inoxydable de haute qualité et équipé d'une tête en céramique de qualité supérieure. Les solutions technologiques innovantes permettent de réduire de moitié la consommation d'eau et d'assurer le plus grand confort d'utilisation.

Projet: Janusz Langner, OMNIRES

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

Le mousseur de dernière génération avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau n'éclabousse pas et est silencieux et régulier.

Le robinet de cuisine, fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, se caractérise par un design parfaitement élaboré et une résistance exceptionnelle aux dommages, conservant son apparence même après des années d'utilisation.

Par soin de l'environnement, le mélangeur ECO WATER réduit la consommation d'eau de 50% tout en maintenant un haut niveau de confort.

Le bec pivotant et extractible offre un contrôle précis du jet d'eau, facilite le remplissage des récipients et garantit une totale liberté de mouvement autour de l'évier.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 8,39l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar
- groupe acoustique : II
- Classe de débit: A

Spécification

- en acier inoxydable
- bec pivotant, douchette extractible

- portée du bec : 22 cm
- hauteur de l'écoulement de l'eau : 23,2 cm
- hauteur totale du mélangeur : 40,5 cm

Soin

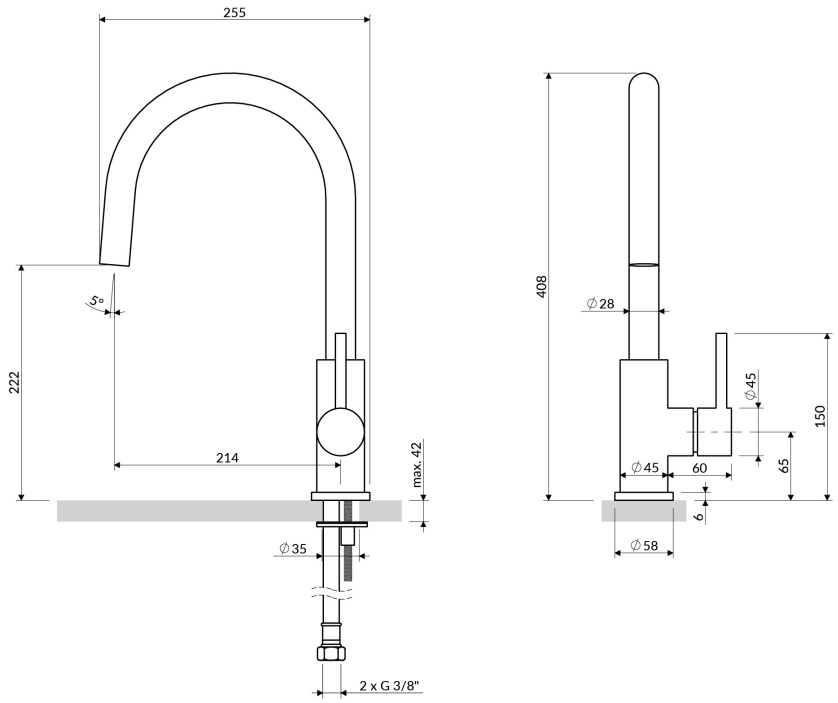
COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.


255
5°
222
214
max. 42
∅35
2 x G 3/8"
408
∅28
∅45
150
∅45
60
65
6
∅58