Code du produit: BY8539CPCPB
EAN: 5902539879551

OMNIRES

BEYOND | mitigeur thermostatique de baignoire à 4 trous avec bec de baignoire autonome

Couleur: cuivre poli / brossé (CPCPB)



La collection OMNIRES BEYOND, conçue par Maja Ganszyniec, fait partie de la Signature Collection – le portfolio d'OMNIRES qui exprime le plus pleinement les ambitions de la marque en matière de design. Sa forme expressive puise son inspiration dans le modernisme, en associant une géométrie claire à de subtils arrondis. Le bec autonome, les poignées rondes et la douchette, montées sur une rosace fine et minimaliste, forment une composition harmonieuse fondée sur la proportion et l'équilibre. Le jet d'eau en cascade, évoquant une chute d'eau naturelle, enveloppe délicatement la peau et confère une dimension sensuelle aux rituels du quotidien.

L'installation encastrée met en valeur les éléments apparents soigneusement conçus, soulignant la pureté de la forme et la cohérence de l'ensemble. L'élément encastré protège les composants internes pendant les travaux de finition et facilite le positionnement précis des éléments externes de la robinetterie. Le mitigeur est fabriqué en laiton de haute qualité et équipé d'une cartouche céramique haut de gamme, alliant durabilité et fonctionnement fiable. Deux poignées indépendantes permettent de contrôler séparément le bec de baignoire et la douchette, rendant ainsi possible l'utilisation simultanée des deux fonctions. L'aérateur intégré au bec de baignoire enrichit l'eau en air pour lui apporter une douceur veloutée, tandis que le réducteur de débit de la douchette limite sa consommation, favorisant ainsi une gestion responsable des ressources.

Le cuivre est une finition noble aux nuances chaudes de brun rougeâtre. L'association distinctive de surfaces polies et brossées crée un subtil jeu de lumière aux reflets changeants, révélant la profondeur de la finition et la précision de chaque détail. Le revêtement a été réalisé grâce à la technologie avancée PVD.

Projet : Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Récompenses : Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer le pommeau de douche des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement avec la paume de la main.

Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Le mousseur de dernière génération avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau n'éclabousse pas et est silencieux et régulier.

La couche extérieure du produit a été réalisée grâce à la technologie avancée PVD, qui garantit une durabilité maximale tout en assurant une grande facilité de nettoyage.

Caractéristiques du débit

- pression ouvrable : 1-5 bar

- débit d'eau à 3 bars : 21,30 / 9,04 l/min
- Groupe acoustique: U/U
- Classe de débit: A/A

Spécification

- portée du bec : 22,8 cm
- hauteur maximale de l'écoulement de l'eau : 70,5 cm
- dimension de la rosette du bec : ø 8,5 cm
- profondeur minimale de l'encastrement du bec : 5,2 cm
- dimension de la rosette du mitigeur : 41,3 x 6 cm
- profondeur minimale de l'encastrement du mitigeur : 10,9 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 3/4"
- pommeau de douche en laiton, 1 fonction
- flexible de douche à gaine en laiton, longueur : 120 cm
- élément encastré inclus

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.

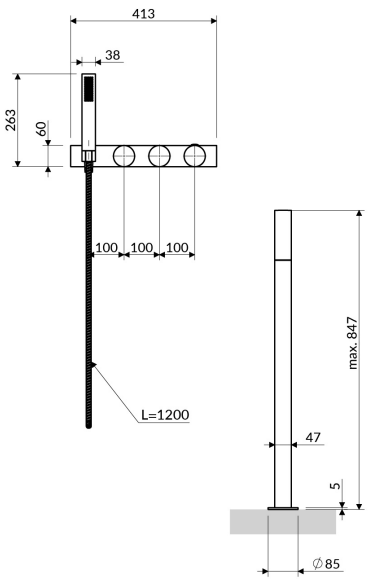
COMMENT ASSURER L'EFFICACITÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE ?

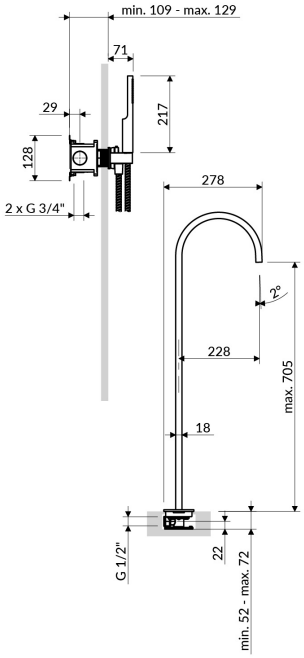
Pour que les mitigeurs thermostatiques fonctionne correctement, il est nécessaire de les faire fonctionner une fois tous les quinze jours sur toute la plage de température - de l'eau très froide à l'eau très chaude - et de répéter l'opération deux ou trois fois.


COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


413
38
263
60
100
100
100
L=1200
max. 847
47
5
∅85


min. 109 - max. 129
71
29
217
128
2 x G 3/4"
278
2°
228
max. 705
18
G 1/2"
22
min. 52 - max. 72


400
29
2 x G 1/2"
30
5
∅60
∅60
∅60
□80