Code du produit: BROOKLYN80-100-PBP
EAN: 5901867773128

OMNIRES

BROOKLYN | receveur de douche en acrylique, 80 x 100 cm

Couleur: blanc brillance (BP)

Le receveur de douche en acrylique OMNIRES BROOKLYN possède un revêtement antibactérien CleanShield qui facilite le nettoyage et améliore les propriétés hygiéniques. Le receveur de douche peut être installé de manière classique sur le sol ou au ras du sol de la salle de bain.

Certificats: Déclaration de performances (CE)



Technologies

Le revêtement innovant CLEAN SHIELD, antibactérien et antiallergique, améliore les propriétés hygiéniques du receveur de douche et le rend plus facile à nettoyer.

Spécification


- côté 1 : 80 cm
- côté 2 : 100 cm
- hauteur : 5 cm
- profondeur : 3,2 cm
- bonde : ø9 cm
- receveur de douche intégré à la cabine de douche
- plaque acrylique pour couvrir le siphon
- sans siphon de douche
- pieds, cadre ou support en polystyrène à acheter séparément


Soin

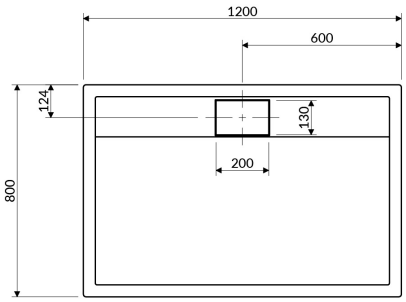
COMMENT NETTOYER LE RECEVEUR DE DOUCHE ?

Le receveur de douche doit être régulièrement nettoyé, le mieux après chaque utilisation pour ne pas causer l'apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces, il faut utiliser un chiffon doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d'agent nettoyant aux composants neutres. Après le lavage, rincez abondamment le receveur de douche à l'eau claire et essuyez la surface. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d'utiliser une solution se composant de 10% d'acide citrique et d'eau. Cette solution doit être appliquée sur le produit pendant 2 à 3 minutes, puis rincer abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon doux. Le processus peut être répété si nécessaire. Les résidus, par exemple de teinture pour cheveux, de rouge à lèvres ou d'autres produits à effet colorant, doivent être éliminés de la surface immédiatement après contamination afin d'éviter des traces permanentes.


45
1110
29


710
45
50
∅90


1200
600
124
130
200
800