Code du produit: Y1234CR
EAN: 5902539877861

OMNIRES

Y | système thermostatique de baignoire mural

Couleur: chrome poli (CR)



La collection OMNIRES Y impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable, étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. La forme d'un cercle était l'inspiration et la base du projet. Le design intemporel et parfaitement élaboré créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement.

Le système de baignoire associe les fonctionnalités d'un mitigeur de baignoire et d'un système de douche. Il est équipé d'une tête de douche, d'un pommeau de douche à 5 fonctions et d'un bec intégré pliable. Cette solution offre une liberté d'utilisation totale, aussi bien pour la baignoire que pour la douche. Un sélecteur doté de repères intuitifs permet de basculer facilement le débit d'eau entre la tête de douche, le pommeau de douche et le bec. Une fois replié, le bec prend moins de place et améliore ainsi le confort sous la douche.

Le laiton de haute qualité et une cartouche thermostatique de qualité supérieure garantissent durabilité et fiabilité de fonctionnement pendant de nombreuses années. Le système intégré de refroidissement du corps limite son échauffement, réduisant ainsi le risque de brûlure en cas de contact accidentel et renforçant la sécurité au quotidien.

Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface parfaitement lisse et brillante.

Projet: Janusz Langner, OMNIRES

Technologies

Le système EASY SWITCH utilisé dans les mélangeurs de baignoire permet de diriger commodément le flux d'eau vers différents consommateurs, tels que le pommeau de douche, la tête de douche ou le bec, en faisant tourner le bec.

Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à une technologie de galvanoplastie avancée, se caractérise par sa durabilité tout en garantissant une facilité de nettoyage.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 18l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- mélangeur thermostatique de baignoire
- blocage de l'eau chaude à 38°C
- tête de douche en laiton, dimension : ø25cm, portée du mur : 42 cm
- portée du bec pliable : 20,6 cm
- pommeau de douche en laiton, 1 fonction (MICROPHONEX-RCR)
- flexible de douche à gaine en acier, longueur: 150 cm
- inverseur de tête de douche vers pommeau de douche/bec en forme de bouton rotatif
- hauteur réglable, hauteur minimale/maximale du système : 113,5 cm/152 cm

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

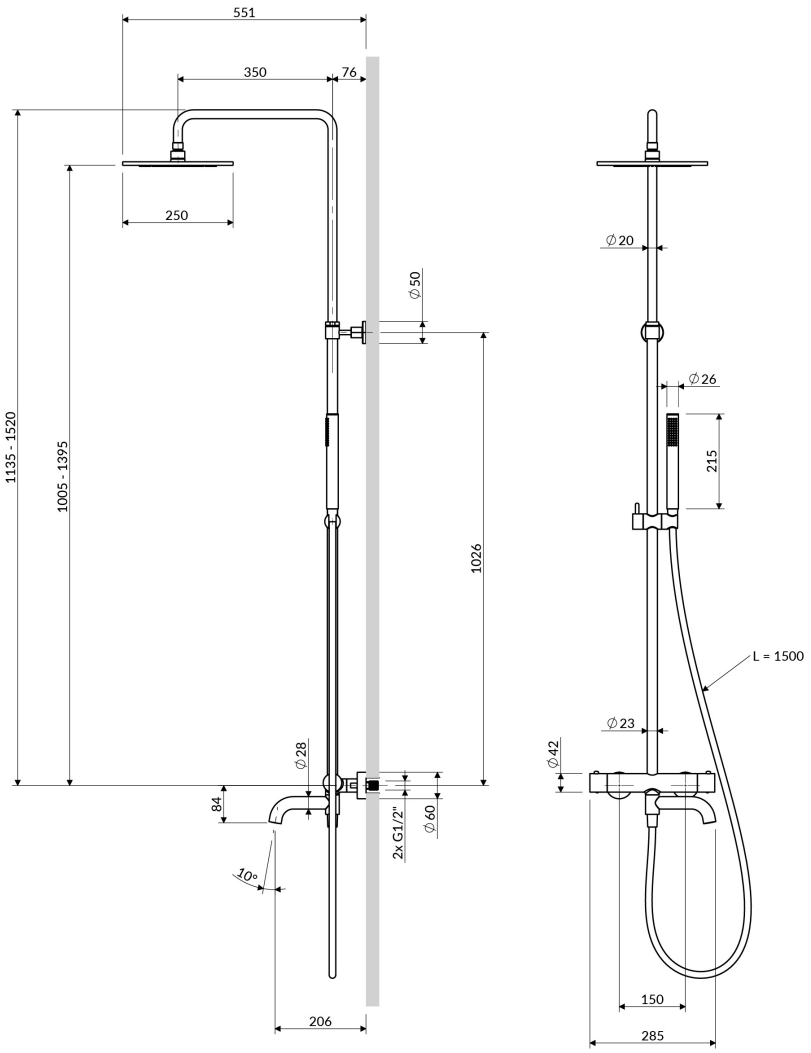
COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


551
350
76
250
∅50
1135 - 1520
1005 - 1395
1026
∅28
84
2x G1/2"
∅60
10°
206
∅20
∅26
215
L = 1500
∅23
∅42
150
285