Code du produit: SYSBY01CPCPB
EAN: 5902539879582

OMNIRES

BEYOND | système thermostatique de douche à encastrer

Couleur: cuivre poli / brossé (CPCPB)



La collection OMNIRES BEYOND, conçue par Maja Ganszyniec, fait partie de la Signature Collection – le portfolio d'OMNIRES qui exprime le plus pleinement les ambitions de la marque en matière de design. Sa forme expressive puise son inspiration dans le modernisme, en associant une géométrie claire à de subtils arrondis. Les poignées rondes, dépourvues de rosace commune, confèrent à la composition une légèreté visuelle exceptionnelle, tandis que la douchette minimaliste et la tête de douche complètent harmonieusement son caractère architectural. L'eau délicatement aérée enveloppe la peau d'une douceur veloutée, conférant aux rituels du quotidien une dimension sensuelle et relaxante.

Le système est fabriqué en laiton de haute qualité et équipé d'une cartouche thermostatique haut de gamme, alliant durabilité et fonctionnement fiable. Chaque élément du système a été conçu pour offrir une utilisation intuitive et un confort quotidien. Deux poignées indépendantes permettent de contrôler séparément la tête de douche et la douchette, rendant ainsi possible l'utilisation simultanée des deux fonctions. Le support de la douchette est intégré à une petite étagère à cosmétiques, créant ainsi une solution fonctionnelle à la forme minimaliste.

La technologie DRIPLOCK® utilisée dans la tête de douche stoppe instantanément le flux d'eau après utilisation, éliminant ainsi l'effet de goutte-à-goutte incontrôlé. Le réducteur de débit intégré à la douchette permet de limiter la consommation d'eau tout en préservant le confort d'utilisation du produit.

Le cuivre est une finition noble aux nuances chaudes de brun rougeâtre. L'association distinctive de surfaces polies et brossées crée un subtil jeu de lumière aux reflets changeants, révélant la profondeur de la finition et la précision de chaque détail. Le revêtement a été réalisé grâce à la technologie avancée PVD.

Projet : Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Récompenses : Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer la tête de douche et le pommeau des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement et plutôt avec la paume de la main.

Le produit a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

La tête de douche équipée de la technologie DRIPLOCK® interrompt instantanément l'écoulement de l'eau dès la fin de l'utilisation, éliminant ainsi le phénomène de gouttes résiduelles. En limitant le contact de l'eau avec les picots en silicone, cette technologie réduit le risque de formation de dépôts de calcaire, contribuant ainsi à préserver durablement leur esthétique et leurs performances.

La couche extérieure du produit a été réalisée grâce à la technologie avancée PVD, qui garantit une durabilité maximale tout en assurant une grande facilité de nettoyage.

Caractéristiques du débit

- pression ouvrable : 1-5 bar
- débit d'eau à 3 bars : 10,94 / 8,78 l/min
- Groupe acoustique: U/U
- Classe de débit: A/A

Spécification

- mitigeur thermostatique de douche à encastrer
- tête de douche avec bras en laiton, dimension : ø 28 cm, portée du mur : 35 cm, technologie DRIPLOCK®
- pommeau de douche en laiton, 1 fonction
- flexible de douche à gaine en laiton, longueur : 150 cm
- raccord en équerre en laiton avec support pour le pommeau de douche
- profondeur minimale de l'encastrement : 10,9 cm
- deux entrées (pour l'eau chaude et l'eau froide) : 3/4"
- élément encastré inclus

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

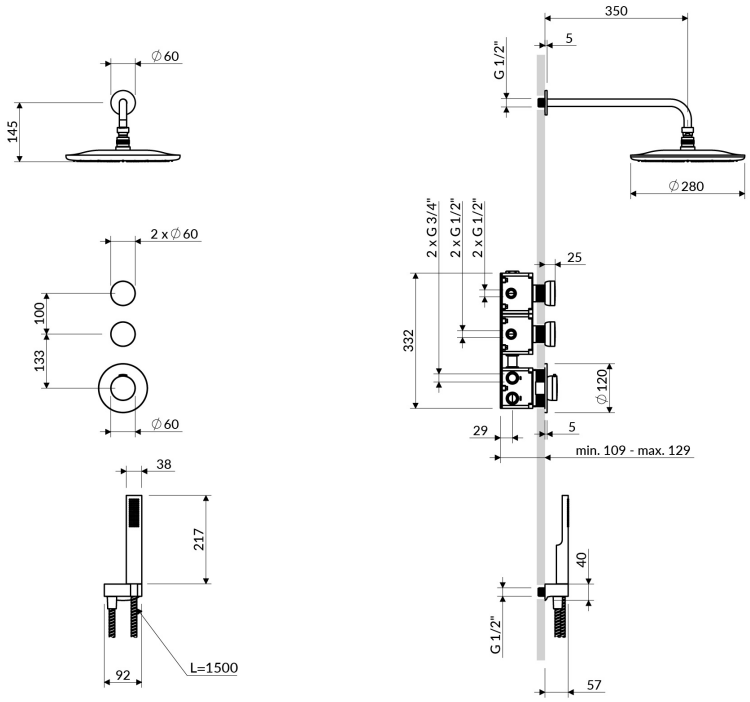
COMMENT ASSURER L'EFFICACITÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE ?


Pour que les mitigeurs thermostatiques fonctionne correctement, il est nécessaire de les faire fonctionner une fois tous les quinze jours sur toute la plage de température - de l'eau très froide à l'eau très chaude - et de répéter l'opération deux ou trois fois.

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


∅60
145
2 x ∅60
100
133
∅60
38
217
92
L=1500
350
5
G 1/2"
∅280
2 x G 3/4"
2 x G 1/2"
2 x G 1/2"
25
332
∅120
29
5
min. 109 - max. 129
40
G 1/2"
57


128
∅18
490