Code du produit: SYSPM11CR
EAN: 5902539813531

OMNIRES

PARMA | système thermostatique de douche à encastrer

Couleur: chrome poli (CR)

La collection OMNIRES PARMA se distingue par son design minimaliste et élégant. La forme équilibrée aux bords arrondis se caractérise par une légèreté et une subtilité. Les solutions stylistiques bien réfléchies confèrent à la collection un caractère intemporel.

Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface parfaitement lisse et brillante.



Projet: Janusz Langner, OMNIRES

Certificats: Déclaration de performances (B)

Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.

La technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable sur la peau et rendant la douche exceptionnellement relaxante.

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer la tête de douche, le pommeau de douche et la douchette latérale des dépôts calcaires en les essuyant simplement et rapidement avec la main.

Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

La dernière génération de têtes de douche a été conçue dans le respect de l'environnement. La technologie ECO WATER réduit la consommation d'eau de 30 % tout en maintenant un niveau élevé du confort d'utilisation du produit.

La chambre de la tête de douche a été créée en utilisant la technologie ANTI-SCALE. Son intérieur est doublé d'une gaine en silicone pour éviter la rétention d'eau. Il suffit d'incliner la tête douche de temps en temps pour que l'eau s'écoule par les languettes en silicone, et elle fonctionnera de manière fiable pendant des années.

Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à une technologie de galvanoplastie avancée, se caractérise par sa durabilité tout en garantissant une facilité de nettoyage.

La tête de douche est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 10l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C

Spécification

- mélangeur thermostatique de douche et de baignoire à encastrer (PM7436CR)
- tête de douche en en acier inoxydable (WGU220CR), dimension : 25 x 25 cm
- bras de douche en laiton (RA15CR)

- pommeau de douche (DAVIS-RCRB), 3 fonctions, type de jet : pluie, jet d'eau, mixte
- flexible de douche à gaine en acier (023-XCR), longueur : 150 cm
- raccord angulaire en laiton (8815CR), avec support pour la pommeau de douche

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT ASSURER L'EFFICACITÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE ?

Pour que les mitigeurs thermostatiques fonctionne correctement, il est nécessaire de les faire fonctionner une fois tous les quinze jours sur toute la plage de température - de l'eau très froide à l'eau très chaude - et de répéter l'opération deux ou trois fois.

COMMENT ENTRETENIR LES TÊTES DE DOUCHE ?

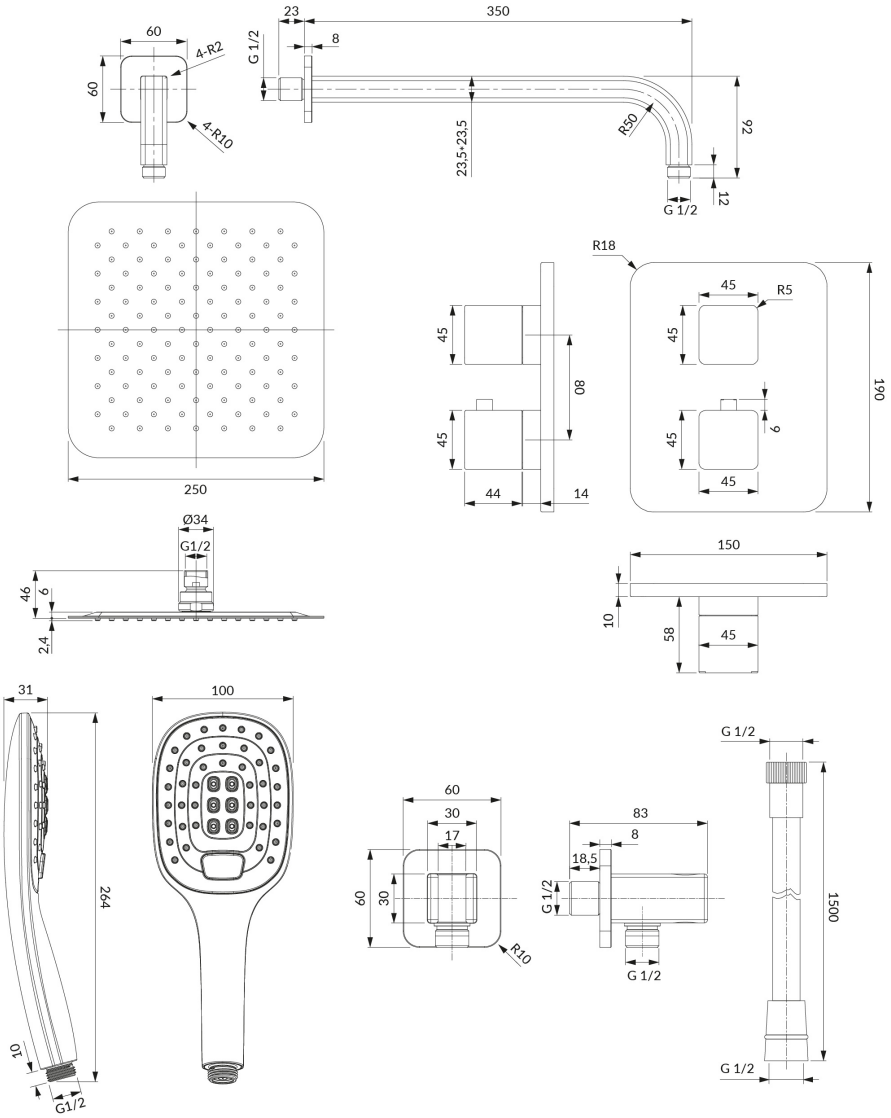
Nous recommandons d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes en silicone se trouvant sur la tête de douche pour éliminer l'éventuel dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. Il faut éviter l'utilisation de produits de nettoyage agressifs susceptibles d'endommager les languettes des têtes de douche doit être évitée.

La tête de douche doit être placée après chaque utilisation sous un angle afin de permettre l'écoulement de l'eau y restante. C'est le moyen le plus facile est nécessaire de limiter l'accumulation du calcaire à l'intérieur de la tête de douche. Incliner la tête de douche minimise également le risque de descellement du produit et en même temps garantit un fonctionnement infaillible pendant une longue période.

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


60
4-R2
60
4-R10
23
350
G 1/2
8
23,5
23,5
R50
92
12
G 1/2
250
R18
45
R5
45
45
80
45
9
45
44
14
190
Ø34
G1/2
46
6
2,4
150
10
58
45
31
100
264
10
G1/2
60
30
17
60
30
R10
83
8
18,5
G 1/2
G 1/2
G 1/2
1500