Code du produit: SYSYT01XCR
EAN: 5902539833379

OMNIRES

Y | système thermostatique de douche à encastrer

Couleur: chrome poli (CR)

La collection OMNIRES Y impressionne par ses lignes épurées et sa forme impeccable, étant l'expression de la passion dans la recherche de la perfection. La forme d'un cercle était l'inspiration et la base du projet. Le design intemporel et parfaitement élaboré créé dans l'esprit du minimalisme offre un maximum de possibilités d'arrangement.

Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface parfaitement lisse et brillante.

Projet: Janusz Langner, OMNIRES



Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête thermostatique de la plus haute qualité avec un verrouillage à 38°C. La tête protège contre les changements brusques de température et garantit le confort d'utilisation du mélangeur pendant des années.

La chambre de la tête de douche a été créée en utilisant la technologie ANTI-SCALE. Son intérieur est doublé d'une gaine en silicone pour éviter la rétention d'eau. Il suffit d'incliner la tête douche de temps en temps pour que l'eau s'écoule par les languettes en silicone, et elle fonctionnera de manière fiable pendant des années.

Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à une technologie de galvanoplastie avancée, se caractérise par sa durabilité tout en garantissant une facilité de nettoyage.

La tête de douche est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité.

La tête de douche moderne ULTRA SLIMLINE a été conçue dans le respect de l'environnement. La forme ergonomique et subtile de la tête de douche réduit le débit d'eau, ce qui permet de réduire sa consommation.

Les languettes en silicone EASY CLEAN permettent de nettoyer la tête de douche et le pommeau des dépôts de calcaire en les essuyant simplement et rapidement et plutôt avec la paume de la main.

Die Armatur wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Caractéristiques du débit

- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar

Spécification

- élément apparent pour mélangeur thermostatique de douche et de baignoire à encastrer (Y1236-KROCR)
- élément encastré pour mélangeur thermostatique de douche et de baignoire à 2 sorties (BOXTE2F)
- tête de douche en acier inoxydable (WGU125CR), dimension : ø25 cm

- bras de douche en laiton (RA01K-XCR)
- pommeau de douche (YOSEMITE-RCR), 5 fonctions, type de jet : massage, brume, pluie aérée, massage aéré, brume aérée.
- flexible de douche à gaine en acier (023-XCR), longueur : 150 cm
- raccord angulaire en laiton (8873-KCR), avec poignée pour le pommeau de douche

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT ASSURER L'EFFICACITÉ D'UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE ?

Pour que les mitigeurs thermostatiques fonctionne correctement, il est nécessaire de les faire fonctionner une fois tous les quinze jours sur toute la plage de température - de l'eau très froide à l'eau très chaude - et de répéter l'opération deux ou trois fois.

COMMENT ENTRETENIR LES TÊTES DE DOUCHE ?

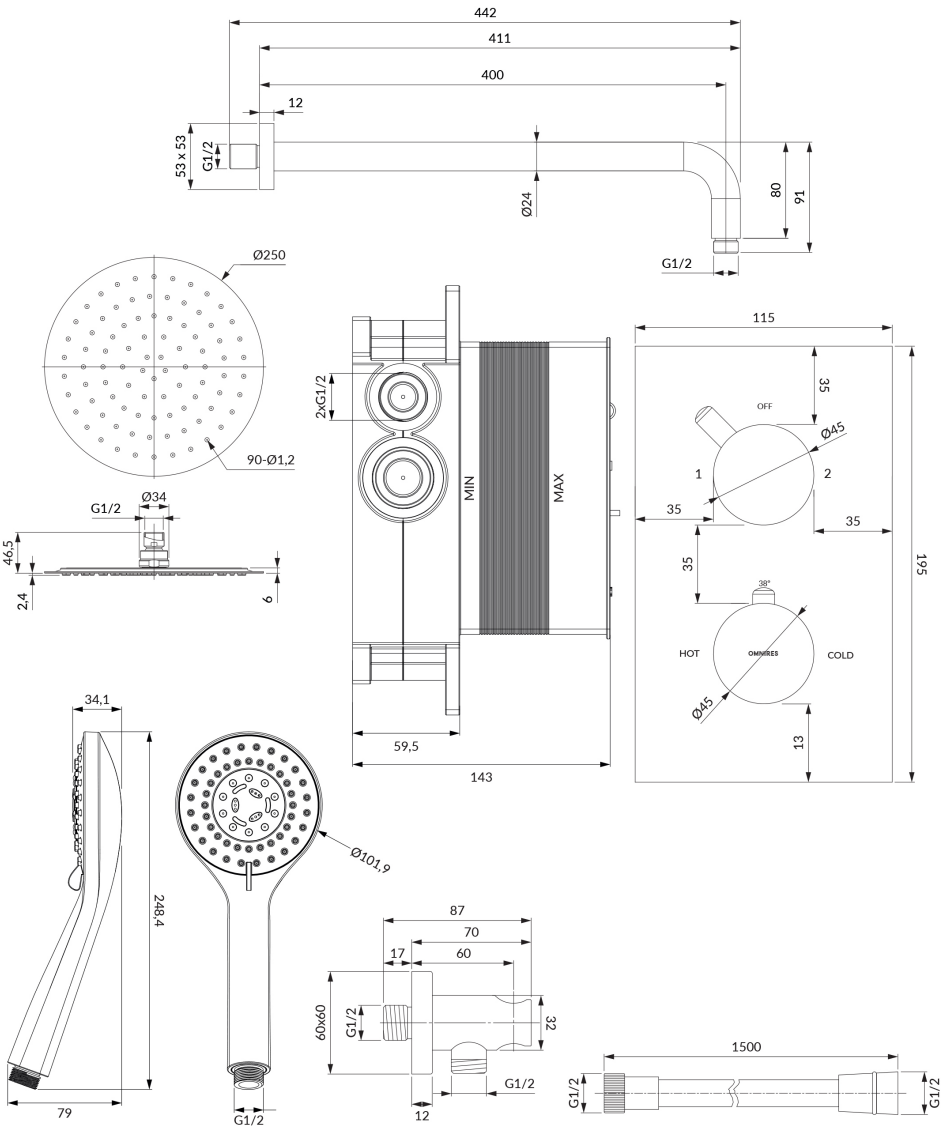
Nous recommandons d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes en silicone se trouvant sur la tête de douche pour éliminer l'éventuel dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. Il faut éviter l'utilisation de produits de nettoyage agressifs susceptibles d'endommager les languettes des têtes de douche doit être évitée.

La tête de douche doit être placée après chaque utilisation sous un angle afin de permettre l'écoulement de l'eau y restante. C'est le moyen le plus facile est nécessaire de limiter l'accumulation du calcaire à l'intérieur de la tête de douche. Incliner la tête de douche minimise également le risque de descellement du produit et en même temps garantit un fonctionnement infaillible pendant une longue période.

COMMENT ENTRETENIR LE POMMEAU DE DOUCHE ?

Il est conseillé d'essuyer de temps en temps avec la main les languettes afin d'éliminer le dépôt et le calcaire s'accumulant sur leur surface. En cas d'accumulation de calcaire, un cure-dent ou une brosse à dents peut être utilisé pour nettoyer les espaces.

En cas de saleté plus importante, il est recommandé de plonger le pommeau de douche dans une solution à 10 % d'eau avec de l'acide citrique pendant environ 10 minutes pour dissoudre le calcaire accumulé, puis d'essuyer délicatement les trous avec une brosse douce. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface. Il est recommandé de temps en temps de dévisser le pommeau de douche et de la rincer de l'intérieur pour éliminer les impuretés bloquant l'écoulement de l'eau.


442
411
400
12
53 x 53
G1/2
Ø24
80
91
G1/2
Ø250
90-Ø1,2
G1/2
Ø34
46,5
2,4
6
2xG1/2
MIN
MAX
115
35
OFF
Ø45
1
2
35
35
35
38°
HOT
OMNIRES
COLD
Ø45
13
195
59,5
143
34,1
248,4
79
Ø101,9
G1/2
87
70
17
60
60x60
G1/2
32
G1/2
12
1500
G1/2
G1/2