Code du produit: PASADENA360BP
EAN: 5902539824483

OMNIRES

PASADENA | vasque à poser en céramique, 36 x 36 cm

Couleur: blanc brillance (BP)

La vasque à poser OMNIRES PASADENA se distingue par sa silhouette minimaliste aux proportions parfaites. Le corps géométrique à la forme rectangulaire a été adouci par des courbes douces et une ligne de bord subtile qui lui confère de la légèreté.

La vasque a été effectué en céramique de haute qualité. Le blanc brillant est une finition classique avec une surface brillante qui réfléchit naturellement la lumière.

Certificats: Déclaration de performances (CE), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)



Technologies

La vasque a été effectuée en céramique de la plus haute qualité aux propriétés hygiéniques élevées.

Spécification

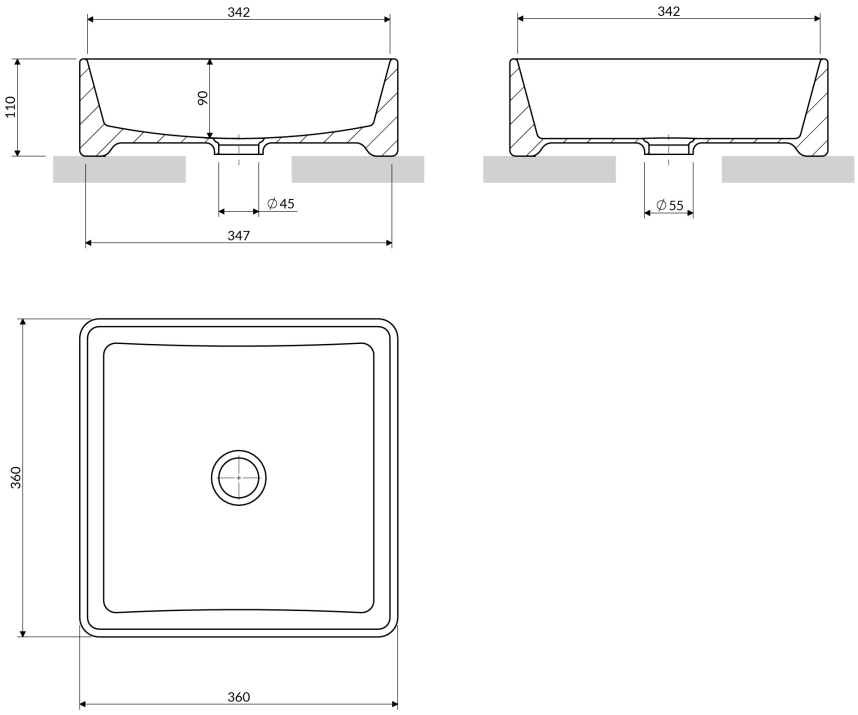
- longueur : 36 cm
- largeur : 36 cm
- hauteur : 11 cm
- sans trop-plein
- volume : 8,8 l
- poids net : 7,128 kg
- poids brut : 7,92 kg
- sans bouchon de lavabo A82CR

Soin

COMMENT ENTRETENIR LES PRODUITS EN COMPOSITE ET EN CÉRAMIQUE ?

Les produits en composite M+ et en céramique doivent être régulièrement nettoyés, le mieux après chaque utilisation pour ne pas causer l'apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures il faut utiliser un chiffon doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d'agent nettoyant aux composants neutres, ensuite le produit doit être rincé avec de l'eau propre et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d'utiliser une solution se composant de 10% d'acide citrique et d'eau. Cette solution doit être appliquée sur le produit pendant 2 à 3 minutes, puis rincer abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon doux. Le processus peut être répété si nécessaire. Les résidus, par exemple de teinture pour cheveux, de rouge à lèvres ou d'autres produits à effet colorant, doivent être éliminés de la surface immédiatement après contamination afin d'éviter des traces permanentes.


342
110
90
∅45
347
342
∅55
360
360