Code du produit: SHELL540UPDB
EAN: 5902539895094

OMNIRES

SHELL M+ | vasque sous plan en composite, 54 x 34 cm

Couleur: dune beige mat (DB)

La vasque sous plan de la collection OMNIRES SHELL M+ se caractérise par une forme elliptique moderne qui se rétrécit vers la base avec une ligne douce. Ses dimensions optimales la rendent parfaite pour les salles de bains avec vasques simples et doubles. La construction du rebord conçue avec précision permet un montage sous plan de la vasque, créant ainsi une surface uniforme et cohérente. Alternativement, la vasque peut être installée en l'encastrant dans le plan, ne laissant qu'un rebord minimaliste sur la surface. Les deux solutions de montage facilitent non seulement les soins quotidiens, mais permettent également une utilisation optimale de l'espace, ce qui fait de la vasque un choix idéal pour les intérieurs modernes et minimalistes.



La vasque a été fabriquée en matériau composite M+ dont le principal composant est la roche dolomitique. La technologie de production innovante garantit une réalisation parfaite de chaque détail offrant en même temps une durabilité et une résistance exceptionnelles.

SHELL de couleur dune beige (RAL1019) est une vasque dans une teinte beige terreuse, au toucher velouté et à la surface mate.

Projet: Studio Pawlak & Stawarski

Certificats: Déclaration de performances (CE), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

Technologies

Le produit M+ se caractérise par une durabilité et une stabilité exceptionnelles et résiste aux dommages mécaniques, aux températures et aux charges extrêmes.

Le matériau M+ permet une réalisation très recherchée et extrêmement précise. La surface du produit est parfaitement plane et lisse et ses dimensions garantissent une conformité totale avec le dessin technique (tolérance de 0-3 mm).

La surface ne contient pas de fissures ni de micro-trous. Grâce à cela les bactéries et les germes ne s'y développent pas et le produit est facile à nettoyer.

La finition en satin au contact de la peau rappelleune pierre polie par l'eau.

Le composite M+ est chaud au toucher. L'eau conserve sa température pendant longtemps, ce qui assure le confort et des économies d'énergie.

Le composite assure une exceptionnelle absorption acoustique. Cette caractéristique résulte de la grande densité des particules du matériau ce qui réduit l'intensité du son de l'eau frappant la surface.

Spécification

- longueur intérieure : 54 cm
- largeur intérieure : 34 cm
- profondeur : 10 cm
- longueur extérieure : 60 cm
- largeur extérieure : 40 cm
- hauteur : 14 cm
- sans trop-plein
- cache de bonde inclus
- sans bouchon de lavabo (A47)

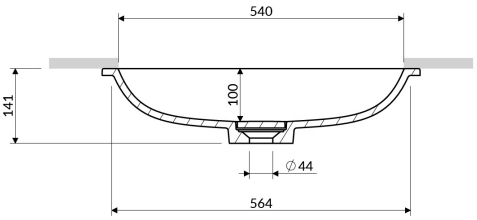
- volume : 11,16 l
- poids net : 7,3 kg
- poids brut : 8.1 kg
- pour monter le lavabo, découpez un trou dans le plan de travail conformément aux instructions de montage


Soin

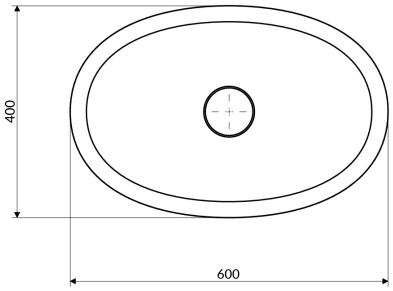
COMMENT ENTRETENIR LES PRODUITS EN COMPOSITE ET EN CÉRAMIQUE ?

Les produits en composite M+ et en céramique doivent être régulièrement nettoyés, le mieux après chaque utilisation pour ne pas causer l'apparition des saletés difficiles à supprimer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures il faut utiliser un chiffon doux (p.ex. en microfibre) et une solution avec un petit supplément d'agent nettoyant aux composants neutres, ensuite le produit doit être rincé avec de l'eau propre et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des chiffons rugueux ni des matériaux abrasifs ou corrosif pour ne pas endommager la surface.

Pour enlever des salissures plus fortes, nous recommandons d'utiliser une solution se composant de 10% d'acide citrique et d'eau. Cette solution doit être appliquée sur le produit pendant 2 à 3 minutes, puis rincer abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon doux. Le processus peut être répété si nécessaire. Les résidus, par exemple de teinture pour cheveux, de rouge à lèvres ou d'autres produits à effet colorant, doivent être éliminés de la surface immédiatement après contamination afin d'éviter des traces permanentes.


540
141
100
∅44
564


341
13
∅90
∅120
372


400
600