Kod produktu: Y1248ROBL
EAN: 5902539889659

OMNIRES

# Y | element natynkowy baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej

**Kolor: czarny półmat (BLH)**



Kolekcja OMNIRES Y zachwyca czystą linią i nieskazitelną formą, będącą wyrazem pasji w dążeniu do ideału. Inspirację i podstawę dla projektu stanowił kształt koła. Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

W celu stworzenia kompletnej baterii należy dodatkowo zakupić element podtynkowy: BOX48X, wyposażony w mosiężny korpus oraz wysokiej jakości głowicę ceramiczną.

Czerń jest wyrazistym wykończeniem o głębokim odcieniu i idealnie gładkiej, satynowej powierzchni.

Projekt: Janusz Langner, OMNIRES

Certyfikaty: Atest Higieniczny PZH

## Technologie

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

## Cechy przepływowe

- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar

## Specyfikacja

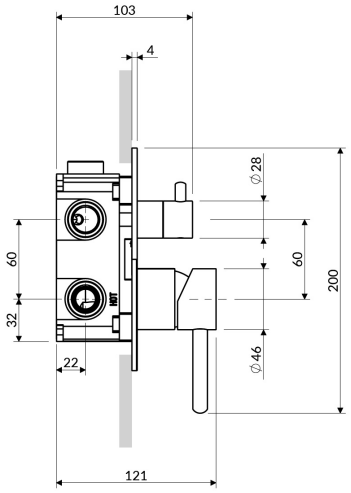
- rozmiar rozety: ø16,8 cm
- do kompletowania z elementem podtynkowym BOX48X

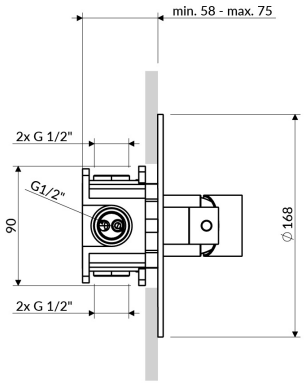
## Pielęgnacja

### JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.


103
4
∅28
60
60
200
32
∅46
22
121


min. 58 - max. 75
2x G 1/2"
G1/2"
90
∅168
2x G 1/2"