Kod produktu: INVESTPROJECT90-KBP
EAN: 5902539822540

OMNIRES

INVEST PROJECT | akrylowy brodzik prysznicowy, 90 x 90 cm

Kolor: biały połysk (BP)

Brodzik akrylowy OMNIRES INVEST PROJECT został pokryty antybakteryjną powłoką CleanShield, która poprawia właściwości higieniczne i ułatwia czyszczenie. Konstrukcja brodzika posiada odpowiednie spady, dzięki czemu odpływ wody do syfonu jest szybki i sprawny. Syfon chowa się w konstrukcji brodzika, znacząco usprawniając jego montaż (EasyMount). Komplet zawiera stopę i nie wymaga dodatkowych elementów podpierających dno brodzika.



Technologie

Innowacyjna, antybakteryjna i antyalergiczna powłoka CLEAN SHIELD poprawia właściwości higieniczne brodzika oraz ułatwia jego czyszczenie.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Specyfikacja


- bok 1: 90 cm
- bok 2: 90 cm
- wysokość: 16 cm
- głębokość: 5 cm
- odpływ: ø5,2 cm
- brodzik zintegrowany z obudową
- bez syfonu brodzikowego (wybierz)

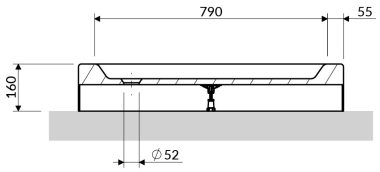
Pielęgnacja

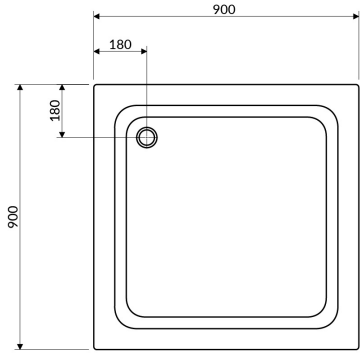
JAK CZYŚCIĆ BRODZIK PRYSZNICOWY?

Brodzik prysznicowy należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Po umyciu należy obficie spłukać brodzik czystą wodą oraz wytrzeć jego powierzchnię do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy nanieść na produkt na 2-3 minuty, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha miękką ściereczką. W razie potrzeby proces można powtórzyć. Pozostałości, np. z farby do włosów, szminki czy innych produktów o działaniu barwiącym, należy usunąć z powierzchni niezwłocznie po zabrudzeniu, by uniknąć trwałych śladów.


55
790
50


790
55
160
∅52


900
180
180
900