Kod produktu: LOWFIX100TBL
EAN: 5902539851427

OMNIRES

LOWFIX | prysznicowy odpływ liniowy z maskownicą do wklejenia płytek, 100 cm

Kolor: czarny półmat (BLH)

Prysznicowy odpływ liniowy OMNIRES LOWFIX wyróżnia się minimalistycznym designem oraz wyjątkowo niską konstrukcją, która gwarantuje większą swobodę instalacji. Odpływ został wyposażony w maskownicę z powierzchnią przeznaczoną do wypełniania płytkami, pozwalając na stworzenie harmonijnego połączenia z podłogą w łazience. Dzięki wirowej konstrukcji syfon gwarantuje wysoką wydajność odbioru wody i tym samym komfort użytkowania podczas kąpieli. Produkt został wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium, które zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję, a jego monolityczna konstrukcja daje gwarancję pełnej szczelności.



Certyfikaty: Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych (CE)

Specyfikacja

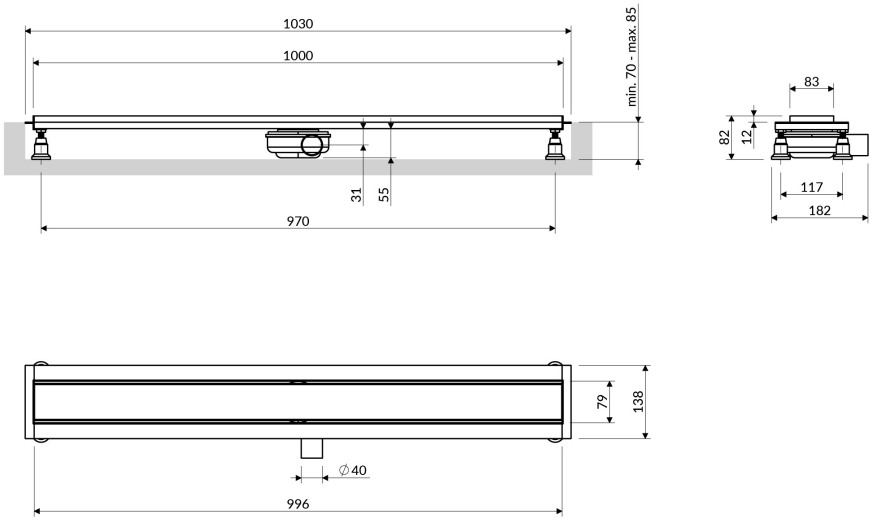
- maskownica z powierzchnią do wklejenia płytek, szerokość: 8 cm
- rynna odpływowa oraz maskownica wykonana z anodowanego aluminium
- taśma, kołnierz uszczelniający, regulowane nóżki montażowe (4 sztuki) w komplecie
- szybkoprzepływowy syfon z możliwością czyszczenia od góry, obracany w zakresie 360°
- przepustowość: 42 l/min.
- minimalna głębokość montażu do powierzchni płytek: 8,2 cm
- długość: 100 cm
- wysokość syfonu: 5 cm

Pielęgnacja

JAK CZYŚCIĆ ODPŁYWY I SYFONY?

Zewnętrzne elementy odpływu liniowego, czyli maskownicę i rynnę odpływową, należy regularnie czyścić miękką ściereczką (np. z mikrofibry) oraz roztworem wody z dodatkiem delikatnego, naturalnego środka czyszczącego. Następnie należy je dokładnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Należy unikać szorstkich materiałów oraz substancji ścierających lub żrących, aby nie uszkodzić powierzchni. Odpływ, korek i syfon należy regularnie czyścić oraz kontrolować szczelność połączeń. Zalegające zanieczyszczenia mogą ograniczać przepływ wody, powodować nieprzyjemne zapachy lub prowadzić do nieszczelności. W odpływie liniowym należy również okresowo oczyścić koszyczek syfonu – zdjąć maskownicę, wyjąć koszyczek, usunąć zanieczyszczenia i umyć go ciepłą wodą.

Środki do udrażniania rur należy stosować ostrożnie, zgodnie z zaleceniami ich producenta. Po użyciu produkt i odpływ należy dokładnie spłukać dużą ilością czystej wody.


1030
1000
min. 70 - max. 85
31
55
970
83
82
12
117
182
79
138
∅40
996