Kod produktu: SFEWC1
EAN: 5902539888171

OMNIRES

STRONGFRAME ECO | stelaż podtynkowy do miski toaletowej, z funkcją oszczędnego spłukiwania

Stelaż podtynkowy OMNIRES STRONGFRAME ECO został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych przestrzeniach łazienkowych, w których liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność. Zbiornik spłuczki podtynkowej, wykonany z jednego elementu, gwarantuje całkowitą szczelność, a zastosowana izolacja ogranicza kondensację wilgoci, tłumi hałas i redukuje drgania, zapewniając wysoki komfort i dyskrecję użytkowania.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji, stelaż pozwala oszczędzać wodę – zużycie wynosi już od 2 l przy małym i 4 l przy dużym spłukiwaniu – bez utraty efektywności działania.

Stelaż jest w pełni kompatybilny z dwudzielnymi przyciskami spłukującymi OMNIRES MINIMAL i OMNIRES STEEL-R45, co pozwala na swobodne dopasowanie estetyki przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i niezawodności rozwiązania.

Certyfikaty: Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych (CE)



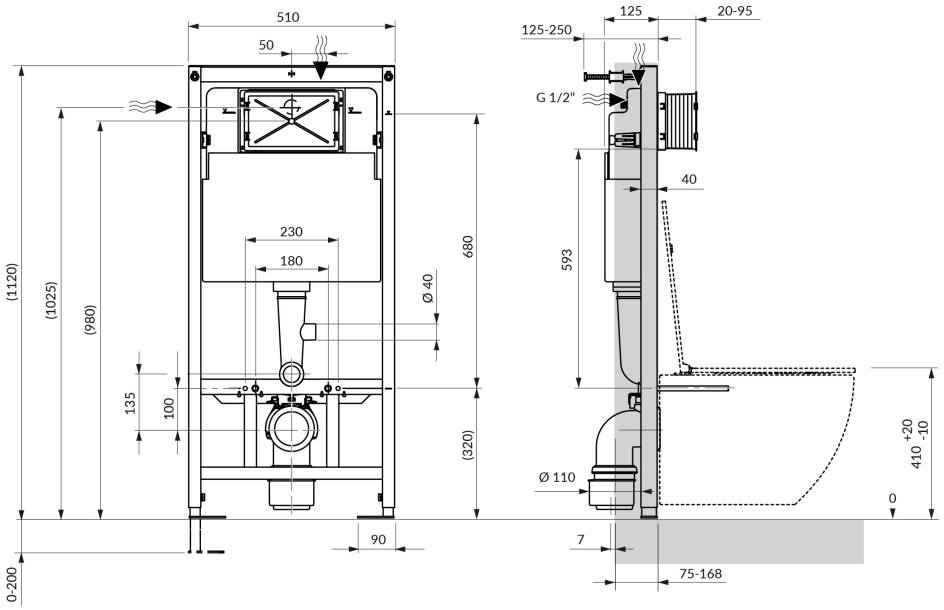
Technologie

W trosce o środowisko naturalne ECO spłukiwanie pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody – ograniczając jej zużycie nawet do 30%.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Specyfikacja

- stelaż podtynkowy STRONGFRAME do zabudowy lekkiej; wysokość: 112 cm, szerokość: 51 cm, głębokość ramy: 12,5 cm, głębokość zabudowy: 12,5 cm–25 cm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- nogi kotwiące z hamulcem z regulacją w zakresie od 0 do 20 cm
- mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie od 0 do 9,3 cm
- przyłącze wody G 1⁄2 ze zintegrowanym zaworem kątowym G 3⁄8
- możliwość podłączenia wody od tyłu lub od góry
- możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
- mata wygłuszająca w komplecie
- zintegrowany pojemnik na kostki odświeżające do WC
- spłuczka podtynkowa z izolacja styropianową, zapobiegającą kondesacji wilgoci na powierzchni zbiornika, tłumiąca drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku, o pojemności zbiornika 9 litrów
- ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej: 2 litry / 4 litry
- możliwość regulacji spłukiwania wody na zaworze spłukującym: spłukiwanie małe 2–4 litra / spłukiwanie duże 3–6 litrów
- rekomendowany do misek toaletowych z technologią SILENT POWER™
- do skompletowania z przyciskiem spłukującym dwudzielnym MINIMAL lub STEEL-R45


510
50
230
180
Ø 40
680
(320)
135
100
(1120)
(1025)
(980)
0-200
90
125
20-95
125-250
G 1/2"
40
593
Ø 110
7
75-168
+20
-10
410
0