OMNIRES

27 | EN | DE

2027

ABOUT US | ÜBER UNS

OMNIRES creates complete bathroom and kitchen collections that combine a distinctive design identity with the freedom to give each interior its own character. Founded in Warsaw in 1990, the brand has spent more than three decades developing its own perspective on design – rooted in European design culture, open to diverse influences and attuned to contemporary ways of living.

We believe the spaces around us shape how we feel and live every day. That is why our collections are grounded in thoughtful design, giving interior architects and homeowners the freedom to create spaces that respond to the needs of those who use them and remain relevant for years to come.

OMNIRES entwickelt vollständige Kollektionen für Bad- und Küchenausstattung, die eine ausdrucksstarke Designidentität mit der Freiheit verbinden, jedem Interieur einen eigenen Charakter zu verleihen. Die Marke wurde 1990 in Warschau gegründet und entwickelt seit über drei Jahrzehnten ihren eigenen Blick auf Design – verwurzelt in der europäischen Gestaltungskultur, offen für vielfältige Inspirationen und ausgerichtet auf den zeitgenössischen Lebensstil.

Wir sind davon überzeugt, dass die Räume um uns herum beeinflussen, wie wir uns fühlen und wie wir jeden Tag leben. Deshalb entstehen unsere Kollektionen im Geist des bewussten Designs und geben Innenarchitekten sowie Privatkunden die Freiheit, Räume zu schaffen, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen und über Jahre hinweg aktuell bleiben.



Y Bathroom fittings
SHELL M+ Freestanding bath and basin
OTTAWA Wall-mounted toilet
MINIMAL Flush plate

Y Badarmaturen
SHELL M+ Freistehende Badewanne und Waschtisch
OTTAWA Wand-WC
MINIMAL WC-Betätigungsplatte

DESIGN WITH INTENT | BEWUSSTES DESIGN

We begin every OMNIRES collection with a clear idea. It may emerge from a human need, an everyday ritual, the possibilities of a material or a shift in how we live. That idea guides us throughout the design process, ensuring consistency across form, proportion, material, function and detail.

Our collections are developed by the OMNIRES design team under the creative direction of Paulina Shacalis, the brand's Creative Director and Lead Designer. For selected projects, we also invite designers we admire, each bringing their own sensibility and distinctive creative voice to our portfolio. Each project is different, but our approach remains the same: we explore the idea fully and translate it into a collection where every element has a reason to be.

We design for people, with the future in mind. From the outset, we consider the full lifecycle of every product and its impact on the environment – the resources it uses, how long it will last and whether it can be repaired. Our ambition is to reduce water and energy consumption and create products that remain part of everyday life for years to come.

Jede OMNIRES-Kollektion beginnt mit einer klaren Idee. Sie kann aus einem konkreten Bedürfnis, einem alltäglichen Ritual, den Möglichkeiten eines Materials oder einer Veränderung in der Art und Weise entstehen, wie wir leben. Diese Idee begleitet uns durch den gesamten Designprozess und gewährleistet die Kohärenz aller Elemente – von Form und Proportion über Material und Funktion bis hin zum Detail.

Unsere Kollektionen entstehen im OMNIRES Designteam unter der Leitung von Paulina Shacalis, Creative Director und Lead Designer der Marke. Für ausgewählte Projekte laden wir außerdem von uns geschätzte Designer ein, die das Portfolio mit ihrer eigenen Sensibilität und individuellen Designsprache bereichern. Jedes Projekt ist anders, doch unser Ansatz bleibt unverändert: Wir entwickeln die Idee konsequent weiter, bis eine Kollektion entsteht, in der jedes Element seine Begründung hat.

Wir entwerfen für Menschen – mit Blick auf die Zukunft. Von Anfang an berücksichtigen wir den gesamten Lebenszyklus jedes Produkts sowie seine Auswirkungen auf die Umwelt: die eingesetzten Ressourcen, die Langlebigkeit und die Reparaturfähigkeit. Unser Anspruch ist es, den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren und Produkte zu schaffen, die über Jahre hinweg Teil des Alltags bleiben.



Pawlak & Stawarski Studio
SHELL M+ collection design

Studio Pawlak & Stawarski
Projekt der SHELL M+ Kollektion



Paulina Shacalis, OMNIRES
CONTOUR collection design

Paulina Shacalis, OMNIRES
Projekt der CONTOUR Kollektion

DESIGN AWARDS | AUSZEICHNUNGEN FÜR DESIGN





CONTOUR
Paulina Shacalis, OMNIRES

Red Dot Design Award
Must Have
Dobry Wzór

A bold form with diamond-cut surfaces, executed with exceptional precision.

Eine ausdrucksstarke Form mit Diamantfräsung, ausgeführt mit außergewöhnlicher.

NEO M+
Studio Pawlak & Stawarski

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have

A collection that combines contemporary minimalism with elegant neoclassical references.

Eine Kollektion, die zeitgenössischen Minimalismus mit eleganten neoklassizistischen Details verknüpft.

OVO M+
Paulina Shacalis, OMNIRES

Red Dot Design Award
German Design Award
Must Have
Dobry Wzór

A minimalist form composed of two semicircles and grounded in the principles of classical symmetry.

Eine minimalisti sche Form, die auf zwei Halbkreisen und den Grundsätzen der klassischen Symmetrie beruht.

BEYOND
Maja Ganszyniec Studio

Red Dot Design Award
German Design Award

Signature Collection, inspired by modernist geometry, distinguished by flowing forms and subtle surface nuances that highlight the quality of the materials.

Signature Collection – eine Kollektion inspiriert von modernistischer Geometrie. Ihre fließende Form und subtilen Oberflächennuancen unterstreichen die hohe Qualität der Materialien.







Y Bathroom fittings
SHELL M+ Freestanding bath

Y Badarmaturen
SHELL M+ Freistehende Badewanne

Good design depends on care at every stage. That is why we support architects, designers and partners throughout the project – from product selection and specification to installation, technical guidance and after-sales care. We provide detailed product information, technical documentation, 3D files, samples and expert advice, making it easier to move from the first idea to a finished interior.

Our products work together across categories, making it easier to create coherent interiors. Reliable availability also helps projects progress smoothly and with confidence.

Our support continues after installation. A warranty of up to five years, technical support and access to spare parts provide expert help when it is needed. The option to repair or replace individual components ensures that OMNIRES products deliver reliable performance for years, helping interiors stay true to their original design.

Gutes Design erfordert Aufmerksamkeit in jeder Phase. Deshalb unterstützen wir Architekten, Designer und Partner während des gesamten Prozesses – von der Produktauswahl und der Erstellung von Spezifikationen über die Montage bis hin zur technischen Beratung und Betreuung nach dem Kauf. Wir stellen detaillierte Produktinformationen, technische Dokumentationen, 3D-Dateien, Muster und Expertenberatung bereit und erleichtern so die Umsetzung eines Projekts – von der ersten Idee bis zum fertigen Interieur.

Unsere Produkte bilden kohärente Lösungen über verschiedene Kategorien hinweg und erleichtern die Gestaltung des gesamten Innenraums. Ihre hohe Verfügbarkeit ermöglicht eine effiziente Planung und Durchführung von Projekten.

Auch nach Abschluss der Montage bieten wir Unterstützung. Die Garantie von bis zu fünf Jahren sowie technische Unterstützung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleisten professionelle Hilfe genau dann, wenn sie benötigt wird. Die Option, einzelne Komponenten zu reparieren oder auszutauschen, trägt dazu bei, dass OMNIRES Produkte über Jahre hinweg zuverlässig funktionieren und Innenräume ihren ursprünglichen Charakter bewahren.

MIXERS & ACCESSORIES | ARMATUREN UND BAD-ACCESSOIRES

The ECO WATER technological solutions minimise environmental footprint by reducing water consumption by 30-50% without comprising on the overall product experience.	Der Umwelt zuliebe reduzieren die technologischen Lösungen von ECO WATER den Wasserverbrauch um 30 bis 50% und gewährleisten gleichzeitig einen hohen Nutzungskomfort des Produkts.
Aerators and shower heads with the AIR WATER technology inject air into the water making it soft and pleasant to the touch. Water stream is quiet and consistent.	Die neueste Generation von Luftsprudlern und Kopfbrausen mit der AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es sanft und angenehm für die Haut ist. Der Wasserfluss ist ruhig und gleichmäßig.
The filtration system used in kitchen taps purifies the water by lowering the levels of chlorine and heavy metals and reduces the hardness of the water. The filtered water tastes deliciously fresh and is additionally enriched with potassium.	Das Filtersystem in den Küchenarmaturen reinigt das Wasser, senkt den Chlor- und Metallgehalt und reduziert den Härtegrad. Das Wasser hat einen angenehmen Geschmack und wird mit Kalium angereichert.
Kitchen taps incorporate COLD START technology, which means that the water stream for washing hands and dishes opens with cold water by default, saving energy and preventing the unnecessary use of hot water.	Die in den Küchenarmaturen verwendete COLD START Technologie sorgt dafür, dass der Wasserstrahl für Hand- und Geschirrspülen automatisch auf Kaltwasser umgestellt wird, wodurch Energie und Warmwasserverbrauch gespart werden.
Cartridges with the ANTI-BURN system allow the user to set the maximum temperature of the water, ensuring 100% protection against possible scalding. Solution was developed with children in mind.	Die ANTI-BURN-Kartuschen wurden speziell für das Händewaschen von Kindern entwickelt und ermöglichen es Ihnen, den Heißwasserdurchfluss zu begrenzen, wodurch ein 100%iger Schutz vor möglichen Verbrennungen gewährleistet wird.
Cartridges with the FLOW CONTROL system allow the user to minimize water consumption by manually restricting the flow of water.	FLOW CONTROL-Kartuschen ermöglichen die manuelle Einschränkung des Wasserdurchflusses, um den Wasserverbrauch zu reduzieren.
Premium progressive cartridges provide smooth, intuitive control over both water flow and temperature, enabling a seamless transition from minimum to maximum flow.	Die hochwertige progressive Kartusche gewährleistet eine stufenlose und intuitive Regelung des Wasserflusses und der Wassertemperatur und ermöglicht einen einfachen Übergang von einem sanften zu einem vollen Wasserstrahl.
High quality ceramic and thermostatic cartridges ensure smooth and precise water flow control, supporting safe and reliable performance over time.	Die Keramik- und Thermostatkartuschen höchster Qualität ermöglichen eine präzise und reibungslose Regulierung des Wasserflusses und unterstützen zugleich einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Produkts über Jahre hinweg.
Shower heads equipped with DRIPLOCK® technology eliminate unwanted dripping after showering, enhancing everyday comfort. By preventing water from remaining on the silicone nozzles, the technology helps reduce limescale build-up, preserving the shower head's clean appearance and reliable performance for longer.	Die mit der DRIPLOCK®-Technologie ausgestattete Kopfbrause verhindert unkontrolliertes Nachtropfen nach dem Duschen und erhöht so den Komfort im täglichen Gebrauch. Da kein Wasser auf den Silikonnoppen zurückbleibt, wird die Ablagerung von Kalk reduziert, wodurch die ästhetische Optik und die zuverlässige Funktionalität der Kopfbrause länger erhalten bleiben.
Shower heads with the ANTI-SCALE technology incorporate a silicone insert that prevents internal water stagnation inside the shower head. Simply tilt the shower head regularly to allow water to flow out through the silicone nozzles.	Die Kopfbrausen mit der ANTI-SCALE-Technologie sind mit einer Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich Wasser in ihrem Inneren sammelt. Es genügt, die Kopfbrause ab und zu etwas zu neigen, damit das Wasser durch die Silikonnoppen herausfließt.
Aerators, shower heads, hand showers and jets made with resilient EASY CLEAN nozzles allow users to easily remove limescale deposits by simply wiping the silicone surface with their hand.	Die technologischen Lösungen von EASY CLEAN, die in Luftsprudlern, Kopfbrausen, Handbrausen und Seitenbrausen eingesetzt werden, ermöglichen es, das Produkt von Kalkablagerungen zu befreien, indem man schnell und einfach die Silikonoberfläche mit der Hand abwischt.
Bath and shower mixers for exposed installation incorporate the SAFE TOUCH technology. Mixers' body doesn't get very hot, which eliminates the risk of accidental scalding.	Die SAFE TOUCH-Technologie, die in Aufputzarmaturen verwendet wird, ermöglicht ein sicheres Berühren des Armaturenkörpers und eliminiert die Gefahr einer Verbrennung.
Solutions from the *Inclusive Design* line, created for people with reduced mobility, ensure comfortable, safe, and equal access to all product functions.	Lösungen aus der Linie *Inclusive Design* wurden mit Blick auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt und gewährleisten einen komfortablen, sicheren sowie gleichberechtigten Zugang zu allen Produktfunktionen.
The swivel pull-out spout allows precise control of the water flow, makes filling pots and containers easier, and ensures complete freedom of movement at the sink.	Der schwenkbare und ausziehbare Auslauf ermöglicht eine präzise Steuerung des Wasserstrahls, erleichtert das Befüllen von Gefäßen und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit an der Spüle.

MATERIALS & TECHNOLOGIES | MATERIALIEN & TECHNOLOGIEN

Bath mixers with the EASY SWITCH system allow the user to easily switch water receivers through rotating the spout left or right.

Das EASY SWITCH-System, das in den Badewannenarmaturen verwendet wird, ermöglicht es, den Wasserfluss durch Drehen des Auslaufs bequem zu verschiedenen Verbrauchern umzuleiten, wie z. B. zur Handbrause, Kopfbrause oder zum Auslauf.

Shower head arms with ANCHOR STRONG system are reinforced with expansion bolts. They can easily support large (>30 cm wide) shower heads.

Die Brausearme mit dem ANCHOR STRONG-System wurden mit Dübeln verstärkt, so dass sie auch schwere Kopfbrausen mit einer Seitenlänge oder einem Durchmesser von mehr als 30 cm problemlos tragen können.

Sliding bars with the FLEXI FIX system allow the user to choose a desired height for the mounted elements. Any existing mounting holes, if these exist, may be easily and precisely matched.

Das FLEXI FIX-System für Brausestangen ermöglicht die Befestigung der Wandhalterungen in den vorhandenen Befestigungslöchern.

Shower bars with the LIFT&CLEAN system may be easily clipped off the wall, which helps to keep them clean.

Das LIFT&CLEAN-System, welches in den Brausestangen verwendet wird, erleichtert die Reinigung erheblich. Spezielle Halterungen ermöglichen es, die Stange einfach von der Wand zu entfernen und wieder anzubringen.

Body jets with the FLEXI JET system move. Direction of the water flow may be easily adjusted.

Seitenbrausen mit dem FLEXI JET-System ermöglichen es, den Winkel des austretenden Wasserstrahls einzustellen.

Bath mixers with the integrated SMART FIX system allow for the shower hose to be easily replaced, if desired, without the need to dismount the bath.

Das in den Badewannenarmaturen eingesetzte SMART FIX-System ermöglicht es, den Brauseschlauch bei Bedarf ohne Demontage der Badewanne auszutauschen.

The EASY MOUNT system enables quick and easy product assembly, with no tools required.

Das EASY MOUNT-System ermöglicht eine einfache und schnelle Installation der Produkte, ohne dass hierfür Werkzeuge benötigt werden.

Advanced PVD technology utilised to coat brass products delivers highest possible durability and facilitates cleaning.

Die mit fortschrittlicher PVD-Technologie hergestellten Beschichtungen zeichnen sich durch höchste Haltbarkeit aus und erleichtern gleichzeitig die Reinigung.

Advanced galvanization technology utilised to coat brass products provides outstanding durability and effortless cleaning.

Die Beschichtungen, die mit fortschrittlicher Galvanisierungstechnik hergestellt wurden, zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und ermöglichen gleichzeitig eine einfache Reinigung.

Fittings and accessories made from high-quality, A-grade brass offer exceptional durability and precision craftsmanship. The strictly controlled composition of the material ensures safety in everyday use.

Die Armaturen und Bad-Accessoires aus hochwertigem Messing der Klasse A überzeugen durch ihre Langlebigkeit und die präzise ausgearbeitete Form. Die streng überwachte Materialzusammensetzung trägt zudem zur Sicherheit bei der täglichen Anwendung des Produkts bei.

Fittings and accessories made of high-quality stainless steel are characterized by their refined design and exceptional resistance to damage, preserving their appearance even after years of use.

Die Armaturen und Bad-Accessoires aus hochwertigem Edelstahl zeichnen sich durch ihre ausgearbeitete Form und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen aus, wobei sie ihr Aussehen auch nach jahrelangem Gebrauch bewahren.

COLOUR CODING | FARBKENNZEICHNUNG

BP	**Gloss white**	Weiß glänzend
WM	**Matt white**	Weiß matt
SL	**Semi-matt silver**	Silber seidenmatt
CR	**Polished chrome**	Chrom poliert
CRB	**Polished chrome/white**	Chrom/Weiß poliert
CRCB	**Polished/brushed chrome**	Chrom poliert/gebürstet
NI	**Brushed nickel**	Nickel gebürstet
IN	**Brushed steel**	Stahl gebürstet
GR	**Brushed graphite**	Graphit gebürstet
AT	**Brushed anthracite**	Anthrazit gebürstet
BLM	**Matt black**	Schwarz matt
BLH	**Semi-matt black**	Schwarz seidenmatt
BLHGL	**Semi-matt black/polished gold**	Schwarz seidenmatt/Gold poliert
GL	**Polished gold**	Gold poliert
GLB	**Brushed gold**	Gold gebürstet
GLGLB	**Polished/brushed gold**	Gold poliert/gebürstet
BSB	**Brushed brass**	Messing gebürstet
BR	**Brushed antique bronze**	Antike Bronze gebürstet
CP	**Polished copper**	Kupfer poliert
CPB	**Brushed copper**	Kupfer gebürstet
CPCPB	**Polished/brushed copper**	Kupfer poliert/gebürstet
ORB	**Brushed antique copper**	Antikes Kupfer gebürstet

CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS

BATHROOM MIXERS
ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER 18

Collection | Kollektion
- BEYOND signature collection 20
- CONTOUR 26
- ARMANCE* 34
- Y 44
- SLIDE 78
- BARETTI 84
- PARMA 90
- FRESH 104

For all collections | Universell 114

SHOWER AND BATH FITTINGS
DUSCH- UND BADEWANNENZUBEHÖR 118

Shower columns | Duschsäulen 120
Shower sets | Duschsets 126
Hand showers | Handbrausen 131
Sliding bars | Brausestangen 137
Wall brackets | Brausehalter 140
Shower elbows | Wandanschlussbögen 142
Hand shower holders | Handbrausenhalter 146
Flexible hoses | Schläuche 147
Angle valves | Eckventile 151
Shower heads | Kopfbrausen 152
Shower arms | Brausearme 158
Body jets | Seitenbrausen 162
Spouts | Ausläufe 163
Bath mixer pipe legs | Universal-Bodenanschlüsse für freistehende Badewannenarmaturen 166

BATHROOM ACCESSORIES
BAD-ACCESSOIRES 168

Collection | Kollektion
- MODERN PROJECT 170
- ART LINE 180
- NELSON 183
- DARLING 185
- LUGANO 187

For all collections | Universell 188

KITCHEN TAPS
KÜCHENARMATUREN 194

Brass kitchen taps | Messing-Küchenarmaturen 196
Stainless steel kitchen taps | Edelstahl-Küchenarmaturen 203

INCLUSIVE DESIGN LINE
LINIE INCLUSIVE DESIGN 204

Bathroom mixers | Armaturen für das Badezimmer 206
Bathroom accessories | Bad-Accessoires 207
M+ Composite basins | Waschtische aus Verbundwerkstoff M+ 208

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

The catalogue is intended for reference purposes only. We reserve the right to make changes to the products listed in the catalogue at any time and without prior notice. Due to the printing process, the actual appearance of the products, including colours, shapes, and other features, may vary from those depicted in the photographs.

Der Katalog dient nur zur Veranschaulichung. Wir behalten uns das Recht vor, das im Katalog dargestellte Angebot jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund der Drucktechnik kann das tatsächliche Aussehen der Produkte, einschließlich der Farben, Formen und anderer Elemente von den Abbildungen abweichen.

BEYOND

signature collection

Designed by Maja Ganszyniec, BEYOND is part of the OMNIRES Signature Collection – a portfolio representing the fullest expression of the brand's design ambitions. Its distinctive form draws on modernism – its clarity of geometry, disciplined proportions and belief that form and function should form a coherent whole. Monolithic volumes gain subtlety through an artisanal hand-finishing process that creates a precise transition between polished and brushed surfaces. Light reveals their geometry, giving each element an almost sculptural quality.

"Even the simplest act, like washing your hands, can become a sensual experience – an intimate, personal moment," says Maja Ganszyniec. The collection develops this idea through the experience of water – from gentle rainfall to a broad, cascading stream whose movement, sound and embrace lend everyday rituals a sensory dimension.

Die Kollektion BEYOND, entworfen von Maja Ganszyniec, ist Teil der Signature Collection – des Portfolios von OMNIRES, in dem die gestalterischen Ambitionen der Marke ihren stärksten Ausdruck finden. Ihre ausdrucksstarke Form schöpft aus dem Modernismus – aus seiner klaren Geometrie, den disziplinierten Proportionen und der Überzeugung, dass Form und Funktion eine stimmige Einheit bilden sollten. Monolithische Körper erhalten ihre Subtilität durch ein manuelles, handwerkliches Finish, das einen präzisen Übergang zwischen polierter und gebürsteter Oberfläche ermöglicht. Das Licht hebt ihre Geometrie hervor und verleiht den einzelnen Elementen einen nahezu skulpturalen Charakter.

„Selbst die einfachste Geste, wie das Händewaschen, kann zu einer sinnlichen Erfahrung werden – zu einem intimen, persönlichen Moment", betont Maja Ganszyniec. Die Kollektion entwickelt diese Idee weiter – durch die Art und Weise, wie sie Wasser erlebbar macht: vom sanften Regen bis hin zu einem breiten, kaskadenartigen Strahl, dessen Bewegung, Klang und Umhüllung des Körpers den täglichen Ritualen eine sinnliche Dimension verleihen.

reddot winner 2025

polished/brushed gold
polished/brushed copper
polished/brushed chrome

Gold poliert/gebürstet
Kupfer poliert/gebürstet
Chrom poliert/gebürstet

DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION





BEYOND 2-hole basin mixer

Spout reach: 19 cm, water outflow height: 17.3 cm, total mixer height: 29 cm
Maximum countertop thickness: 4.5 cm
Progressive ceramic cartridge: ø28 mm

BEYOND 2-Loch-Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 17,3 cm, Gesamthöhe der Armatur: 29 cm
Maximale Stärke der Arbeitsplatte: 4,5 cm
Progressiv-Keramik-Kartusche: ø28 mm

BY8511CRCB	CRCB
BY8511GLGLB*	GLGLB
BY8511CPCPB*	CPCPB



BEYOND 3-hole basin mixer

Spout reach: 19 cm, water outflow height: 17.3 cm, total mixer height: 29 cm
Maximum countertop thickness: 4.5 cm

BEYOND 3-Loch-Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 17,3 cm, Gesamthöhe der Armatur: 29 cm
Maximale Stärke der Arbeitsplatte: 4,5 cm

BY8514CRCB	CRCB
BY8514GLGLB*	GLGLB
BY8514CPCPB*	CPCPB



BEYOND Tall basin mixer

Mixer can be installed with or without a rosette
Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 23.7 cm, total mixer height: 35.4 cm
Maximum countertop thickness: 3.5 cm

BEYOND Waschtischarmatur hoch

Montage der Armatur mit oder ohne Kappengröße möglich
Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 35,4 cm
Maximale Stärke der Arbeitsplatte: 3,5 cm

BY8512CRCB	CRCB
BY8512GLGLB*	GLGLB
BY8512CPCPB*	CPCPB



BEYOND 2-hole basin mixer for concealed installation

Spout rosette dimensions: ø5.1 cm, spout reach from tiled surface: 18.6 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 8 cm
Progressive ceramic cartridge: ø28 mm

BEYOND Unterputz-2-Loch-Waschtischarmatur

Kappengröße des Auslaufs: ø5,1 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 18,6 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 8 cm
Progressiv-Keramik-Kartusche: ø28 mm

BY8515CRCB	CRCB
BY8515GLGLB*	GLGLB
BY8515CPCPB*	CPCPB



BEYOND 3-hole basin mixer for concealed installation

Spout rosette dimensions: ø5.1 cm, spout reach from tiled surface: 18.7 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7.5 cm
Ceramic cartridge: 1/2"

BEYOND Unterputz-3-Loch-Waschtischarmatur

Kappengröße des Auslaufs: ø5,1 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 18,7 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7,5 cm
Keramik-Kartusche: 1/2"

BY8516CRCB	CRCB
BY8516GLGLB*	GLGLB
BY8516CPCPB*	CPCPB



BEYOND 5-hole bath mixer

Spout reach: 19.3 cm, water outflow height: 17.3 cm
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

BEYOND 5-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 17,3 cm
Messing-Handbrause, 1 Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm

BY8532CRCB	CRCB
BY8532GLGLB*	GLGLB
BY8532CPCPB*	CPCPB



BEYOND 5-hole thermostatic bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 51.3 x 6 cm, spout reach: 18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 10.9 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 120 cm

BEYOND Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur mit Thermostat

Kappengröße: 51,3 x 6 cm, Reichweite des Auslaufs: 18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 10,9 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4"
Messing-Handbrause, 1 Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 120 cm

BY8537CRCB	CRCB
BY8537GLGLB*	GLGLB
BY8537CPCPB*	CPCPB



BEYOND 4-hole thermostatic bath mixer for concealed installation with floor-standing bath spout

Spout reach: 22.8 cm, maximum water outflow height: 70.5 cm
Spout rosette dimensions: ø8.5 cm
Built-in parts included, spout minimum wall depth: 5.2 cm
Mixer rosette dimensions: 41.3 x 6 cm
Mixer minimum wall depth: 10.9 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 120 cm

BEYOND Unterputz-4-Loch-Wannenarmatur mit Thermostat und Badewannen-Standeinlauf

Reichweite des Auslaufs: 22,8 cm, maximale Höhe des Wasserauslasses: 70,5 cm
Kappengröße des Auslaufs: ø8,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe des Auslaufs: 5,2 cm
Kappengröße der Armatur: 41,3 x 6 cm
Mindesteinbautiefe der Armatur: 10,9 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4"
Messing-Handbrause, 1 Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 120 cm

BY8539CRCB	CRCB
BY8539GLGLB*	GLGLB
BY8539CPCPB*	CPCPB





BEYOND thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic shower mixer for concealed installation
Brass shower head with arm, dimensions: ø28 cm, reach from the wall: 35 cm, DRIPLOCK® technology
Brass hand shower, 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket
Built-in parts included, minimum wall depth: 10.9 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water)

BEYOND Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Duscharmatur mit Thermostat
Messing-Kopfbrause mit Brausearm, Größe: ø28 cm, Reichweite von der Wand: 35 cm, DRIPLOCK®-Technologie
Messing-Handbrause, 1 Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen, inklusive Brausehalter für die Handbrause
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 10,9 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4"

SYSBY01CRCB	CRCB
SYSBY01GLGLB*	GLGLB
SYSBY01CPCPB*	CPCPB

CONTOUR



Polished chrome
Brushed anthracite
Brushed gold
Brushed copper

Chrom poliert
Anthrazit gebürstet
Gold gebürstet
Kupfer gebürstet

reddot winner 2022

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and precise craftsmanship.

Das ausdrucksstarke, architektonische Design mit einer Diamantfräsung besticht durch eine anspruchsvolle Kombination von Texturen und präziser Verarbeitung.



CONTOUR Basin mixer

Spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm

CONTOUR Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,5 cm

CT8010CR	CR
CT8010AT*	AT
CT8010GLB*	GLB
CT8010CPB*	CPB




CONTOUR Tall basin mixer

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm

CONTOUR Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 31 cm

CT8012CR	CR
CT8012AT*	AT
CT8012GLB*	GLB
CT8012CPB*	CPB



CONTOUR Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

CONTOUR Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 19 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm

CT8015CR	CR
CT8015AT*	AT
CT8015GLB*	GLB
CT8015CPB*	CPB




CONTOUR Bidet mixer

Spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm

CONTOUR Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 6 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm

CT8020CR	CR
CT8020AT*	AT
CT8020GLB*	GLB
CT8020CPB*	CPB




CONTOUR Bidet system for concealed installation

1-way shower mixer for concealed installation (CT8045#)
Brass bidet hand shower
Stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C-K#)

CONTOUR Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher (CT8045#)
Messing-Bidetbrause
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-X#), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C-K#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSCTBI1CR	CR
SYSCTBI1AT*	AT
SYSCTBI1GLB*	GLB
SYSCTBI1CPB*	CPB



CONTOUR 4-hole bath mixer

Spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
Brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 13,5 cm
Messing-Handbrause (CONTOUR-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

CT8032CR	CR
CT8032AT*	AT
CT8032GLB*	GLB
CT8032CPB*	CPB



CONTOUR Floor-standing bath mixer

Spout reach: 22 cm, water outflow height: max. 89 cm
Total mixer height: max. 97 cm (with hand shower)
Brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 89 cm
Gesamthöhe der Armatur: max. 97 cm (mit Handbrause)
Messing-Handbrause (CONTOUR-R#), 1-Funktion
Handbrausehalter mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

CT8033CR	CR
CT8033AT*	AT
CT8033GLB*	GLB
CT8033CPB*	CPB



CONTOUR Bath mixer for exposed installation with shower set

Spout reach: 19.4 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

CONTOUR Aufputz-Badewannenarmatur mit Brause-Set

Reichweite des Auslaufs: 19,4 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter

CT8031CR	CR
CT8031AT*	AT
CT8031GLB*	GLB
CT8031CPB*	CPB




CONTOUR Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
Brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm

CONTOUR Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 44,5 cm
Messing-Handbrause (CONTOUR-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 85 cm/135 cm

CT8044CR	CR
CT8044AT*	AT
CT8044GLB*	GLB
CT8044CPB*	CPB




CONTOUR Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 20.7 cm, rosette dimensions: 6 x 7 cm
1/2" water connection

CONTOUR Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 20,7 cm, Kappengröße: 6 x 7 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDCONTOURCR	CR
WDCONTOURAT*	AT
WDCONTOURGLB*	GLB
WDCONTOURCPB*	CPB




CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

CONTOUR Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur

Kappengröße: 48 x 8 cm, Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”
Messing-Handbrause (CONTOUR-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 125 cm

CT8037-1CR	CR
CT8037-1AT*	AT
CT8037-1GLB*	GLB
CT8037-1CPB*	CPB




CONTOUR 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 7 x 7 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

CONTOUR Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: 7 x 7 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, ein Auslauf für Mischwasser: 1/2”

CT8045CR	CR
CT8045AT*	AT
CT8045GLB*	GLB
CT8045CPB*	CPB




CONTOUR Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

Rosette dimensions: 28 x 8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
Brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause

Kappengröße: 28 x 8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”
Messing-Handbrause (CONTOUR-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

CT8035-1CR	CR
CT8035-1AT*	AT
CT8035-1GLB*	GLB
CT8035-1CPB*	CPB



CONTOUR Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 12 x 22 cm
2-way mechanical diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

CONTOUR Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher

Kappengröße: 12 x 22 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 8,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”

CT8036CR	CR
CT8036AT*	AT
CT8036GLB*	GLB
CT8036CPB*	CPB





CONTOUR Shower system for concealed installation

Shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035-1#)
Brass shower head (WG125C#), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C-K#)

CONTOUR Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Handbrause (CT8035-1#)
Messing-Kopfbrause (WG125C#), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C-K#)

SYSCT10CR	CR
SYSCT10AT*	AT
SYSCT10GLB*	GLB
SYSCT10CPB*	CPB



CONTOUR Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (CT8036#)
Brass shower head (WG125C#), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01C-K#)
Brass hand shower (CONTOUR-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose (023-X#), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C-K#)



CONTOUR Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (CT8036#)
Messing-Kopfbrause (WG125C#), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01C-K#)
Messing-Handbrause (CONTOUR-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-X#), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873C-K#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSCT11CR	CR
SYSCT11AT*	AT
SYSCT11GLB*	GLB
SYSCT11CPB*	CPB

ARMANCE*



Polished chrome
Polished gold
Brushed brass
Brushed antique copper

Chrom poliert
Gold poliert
Messing gebürstet
Antikes Kupfer gebürstet

A contemporary form, creatively referring to the traditional style, is distinguished by refined decorative details and romantic aesthetics.

Eine moderne Form, die kreativ den traditionellen Stil aufgreift, besticht durch sorgfältig ausgearbeitete dekorative Details und eine romantische Ästhetik.

***The collection is not available on the UK market.** | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Basin mixer, 18 cm

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm

ARMANCE Waschtischarmatur, 18 cm

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 18 cm

AM5210CR	CR
AM5210GL*	GL
AM5210BSB*	BSB
AM5210ORB	ORB



ARMANCE Tall basin mixer, 26 cm

Spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm

ARMANCE Waschtischarmatur hoch, 26 cm

Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 18 cm, Gesamthöhe der Armatur: 26 cm

AM5212CR	CR
AM5212ORB	ORB



ARMANCE Tall basin mixer, 32 cm

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm

ARMANCE Waschtischarmatur hoch, 32 cm

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32 cm

AM5213CR	CR
AM5213GL*	GL
AM5213BSB*	BSB
AM5213ORB	ORB

***The collection is not available on the UK market.** | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

BATHROOM MIXERS | ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER
ARMANCE*



ARMANCE 3-hole basin mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm

ARMANCE 3-Loch-Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm

AM5214CR	CR
AM5214GL*	GL
AM5214BSB*	BSB
AM5214ORB	ORB



ARMANCE Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm

ARMANCE Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20,6 x 9,7 cm, Reichweite des Auslaufs: 18 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4 cm

AM5215CR	CR
AM5215GL*	GL
AM5215BSB*	BSB
AM5215ORB	ORB



ARMANCE Bidet mixer

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm

ARMANCE Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16 cm

AM5220CR	CR
AM5220GL*	GL
AM5220BSB*	BSB
AM5220ORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE 4-hole bath mixer

Spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

ARMANCE 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm

AM5232CR	CR
AM5232GL*	GL
AM5232BSB*	BSB
AM5232ORB	ORB



ARMANCE Floor-standing bath mixer

Spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm

ARMANCE Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 23 cm, Höhe des Wasserauslasses: 86 cm, Gesamthöhe der Armatur: 89,5 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Handbrausehalter mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm

AM5233CR	CR
AM5233GL*	GL
AM5233BSB*	BSB
AM5233ORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Bath mixer for exposed installation

Foldable spout reach: 20.5 cm

ARMANCE Aufputz-Badewannenarmatur

Reichweite des klappbaren Auslaufs: 20,5 cm

AM5230CR	CR
AM5230GL*	GL
AM5230BSB*	BSB
AM5230ORB	ORB



ARMANCE Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 22 cm, rosette dimensions: 10 x 8.3 cm
1/2" water connection

ARMANCE Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Kappengröße: 10 x 8,3 cm
Wasseranschluss: 1/2”

WDARMANCECR	CR
WDARMANCEORB	ORB

ARMANCE Shower mixer for exposed installation



ARMANCE Aufputz-Duscharmatur

AM5240CR	CR
AM5240GL*	GL
AM5240BSB*	BSB
AM5240ORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Hand shower set

Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Hand shower bracket, adjustable
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm

ARMANCE Brause-Set

Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Verstellbarer Brausehalter
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm

ARMANCE-PCR	CR
ARMANCE-PGL*	GL
ARMANCE-PBSB*	BSB
ARMANCE-PORB	ORB



ARMANCE Sliding shower set

Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Brass sliding bar, length: 64 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm

ARMANCE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Duschstange aus Messing, Länge: 64 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm

ARMANCE-SCR	CR
ARMANCE-SGL*	GL
ARMANCE-SBSB*	BSB
ARMANCE-SORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Mechanical diverter
Brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 129 cm

ARMANCE Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Mechanischer Funktionumsteller
Messing-Kopfbrause (WGARMANCE#), Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 129 cm

AM5244CR	CR
AM5244GL*	GL
AM5244BSB*	BSB
AM5244ORB	ORB



ARMANCE Thermostatic shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Mechanical diverter
Brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm
Wall bracket
Total height of the system: 125 cm

ARMANCE Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur
Heißwassersperre bei 38°C
Mechanischer Funktionumsteller
Messing-Kopfbrause (WGARMANCE#), Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm
Brausehalter
Gesamthöhe des Systems: 125 cm

AM5244-6CR	CR
AM5244-6GL*	GL
AM5244-6BSB*	BSB
AM5244-6ORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø16.8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" mixed water outlet

ARMANCE Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: ø16,8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"

AM5245CR	CR
AM5245ORB	ORB



ARMANCE 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø16.8 cm
2-way pressure diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: ø16,8 cm
2-Wege-Druckumsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"

AM5235CR	CR
AM5235ORB	ORB



ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø21 cm
3-way mechanical diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 3 Verbraucher

Kappengröße: ø21 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

AM5237CR	CR
AM5237ORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø21 cm
3-way mechanical diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

ARMANCE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher

Kappengröße: ø21 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

AM5238-6CR	CR
AM5238-6ORB	ORB



ARMANCE Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (AM5235#)
Brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm (RA06#)
Hand shower set (ARMANCE-P#), with 1-function hand shower
Brass shower elbow (8810#)

ARMANCE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (AM5235#)
Messing-Kopfbrause (WGARMANCE#), Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm (RA06#)
Brause-Set (ARMANCE-P#), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8810#)



SYSAM10CR	CR
SYSAM10GL*	GL
SYSAM10BSB*	BSB
SYSAM10ORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.



ARMANCE Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (AM5235#)
Brass shower head (WGARMANCE#), dimensions: ø22.5 cm
Brass shower arm (RA06#)
Sliding shower set (ARMANCE-S#), with 1-function hand shower
Brass shower elbow (8810#)

ARMANCE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (AM5235#)
Messing-Kopfbrause (WGARMANCE#), Größe: ø22,5 cm
Messing-Brausearm (RA06#)
Schiebe-Duschstange-Duschsystem (ARMANCE-S#), mit 1-Funktions-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8810#)

SYSAM20CR	CR
SYSAM20GL*	GL
SYSAM20BSB*	BSB
SYSAM20ORB	ORB

*The collection is not available on the UK market. | Die Kollektion ist nicht auf dem UK-Markt erhältlich.

BATHROOM MIXERS | ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER
ARMANCE*

Y



Matt white
Polished chrome
Brushed nickel
Brushed graphite
Semi-matt black
Semi-matt black/polished gold
Polished gold
Brushed gold
Brushed brass
Polished copper
Brushed copper

Weiß matt
Chrom poliert
Nickel gebürstet
Graphit gebürstet
Schwarz seidenmatt
Schwarz seidenmatt/Gold poliert
Gold poliert
Gold gebürstet
Messing gebürstet
Kupfer poliert
Kupfer gebürstet

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.

Zeitloses, perfekt ausgefeiltes Design, inspiriert vom Geist des Minimalismus, bietet unendlich viele Möglichkeiten für die Innenraumgestaltung.



Y Basin mixer, 14 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 10 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 14.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur, 14 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 10 cm, Höhe des Wasserauslasses: 6,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1210CR	CR



Y Basin mixer, 16 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur, 16 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 16,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1210NWM	WM
Y1210NCR	CR
Y1210NNI*	NI
Y1210NGR	GR
Y1210NBL	BLH
Y1210NBLGL	BLH GL
Y1210NGL*	GL
Y1210NGLB*	GLB
Y1210NBSB*	BSB
Y1210NCP*	CP
Y1210NCPB*	CPB



Y Basin mixer, 18 cm (35 mm cartridge)

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 17.8 cm
Ceramic cartridge: ø35 mm

Y Waschtischarmatur, 18 cm (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17,8 cm
Keramik-Kartusche: ø35 mm

Y1210STCR	CR



Y Basin mixer, 21 cm (40 mm cartridge)

Spout reach: 13 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 21 cm
Ceramic cartridge: ø40 mm

Y Waschtischarmatur, 21 cm (Kartusche 40 mm)

Reichweite des Auslaufs: 13 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 21 cm
Keramik-Kartusche: ø40 mm

Y1213MAXCR	CR



Y Basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 15 cm, water outflow height: 14.5 cm, total mixer height: 22.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur, 23 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 14,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 22,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212CWM	WM
Y1212CCR	CR
Y1212CNI*	NI
Y1212CGR	GR
Y1212CBL	BLH
Y1212CGL*	GL
Y1212CGLB*	GLB
Y1212CBSB*	BSB
Y1212CCP*	CP
Y1212CCPB*	CPB



Y Tall basin mixer, 31 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 31 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Waschtischarmatur hoch (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 31 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212WM	WM
Y1212CR	CR
Y1212NI*	NI
Y1212GR	GR
Y1212BL	BLH
Y1212BLGL	BLH GL
Y1212GL*	GL
Y1212GLB*	GLB
Y1212BSB*	BSB
Y1212CP*	CP
Y1212CPB*	CPB



Y Self-closing basin mixer

Spout reach: 10 cm, water outflow height: 5 cm, total mixer height: 13.4 cm
Water flow duration: 12-14 seconds
Adjustable flow rate
Recommended complementary product: temperature control module Y8877CR

Y Selbstschluß-Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 10 cm, Höhe des Wasserauslasses: 5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 13,4 cm
Dauer des Wasserauslasses: 12-14 Sekunden
Der Wasserauslassdruck kann reguliert werden
Empfohlenes Zubehör: Temperaturregler Y8877CR

Y1217CR	CR



Y Temperature control module for Y1217CR self-closing basin mixer

Two inlets (hot and cold water): 1/2"

Y Temperaturregler für Selbstschluß-Waschtischarmatur Y1217CR

Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”

Y8877CR	CR



Y [Inclusive Design] Basin mixer, 18 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8.2 cm, total mixer height: 17.7 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 18 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8,2 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17,7 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1210NID-CR	CR
Y1210NID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] Basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 15.1 cm, water outflow height: 14.4 cm, total mixer height: 24.4 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 23 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 15,1 cm, Höhe des Wasserauslasses: 14,4 cm, Gesamthöhe der Armatur: 24,4 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212CID-CR	CR
Y1212CID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] Tall basin mixer, 33 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 32.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 33 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212ID-CR	CR
Y1212ID-NI*	NI



Y Basin mixer for concealed installation (25 mm cartridge)

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur (Kartusche 25 mm)

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1215HWM	WM
Y1215HCR	CR
Y1215HNI*	NI
Y1215HGR	GR
Y1215HBL	BLH
Y1215HBLGL	BLH GL
Y1215HGL*	GL
Y1215HGLB*	GLB
Y1215HBSB*	BSB
Y1215HCP*	CP
Y1215HCPB*	CPB



Y Basin mixer for concealed installation with long spout (25 mm cartridge)

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 19-21.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur mit langem Auslauf (Kartusche 25 mm)

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 19-21,5 cm (Abhängig von der Einbautiefe der Armatur in der Wand)
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1215HLWM	WM
Y1215HLCR	CR
Y1215HLNI*	NI
Y1215HLGR	GR
Y1215HLBL	BLH
Y1215HLGL*	GL
Y1215HLGLB*	GLB
Y1215HLBSB*	BSB
Y1215HLCP*	CP
Y1215HLCPB*	CPB



Y Exposed element for basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)
Complementary product to built-in part BOX15HX

Y Aufputz-Element der Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 16-18,5 cm (Abhängig von der Einbautiefe der Armatur in der Wand)
Kann mit dem BOX15HX Unterputz-Element ergänzt werden

Y1215HROWM	WM
Y1215HROCR	CR
Y1215HRONI*	NI
Y1215HROGR	GR
Y1215HROBL	BLH
Y1215HROGL*	GL
Y1215HROGLB*	GLB
Y1215HROBSB*	BSB
Y1215HROCP*	CP
Y1215HROCPB*	CPB



Y Exposed element for basin mixer for concealed installation with long spout

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 19-21.5 cm (dependent on the installation depth of the mixer in the wall)
Complementary product to built-in part BOX15HX

Y Aufputz-Element der Unterputz-Waschtischarmatur mit langem Auslauf

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 19-21,5 cm (Abhängig von der Einbautiefe der Armatur in der Wand)
Kann mit dem BOX15HX Unterputz-Element ergänzt werden

Y1215HLROWM	WM
Y1215HLROCR	CR
Y1215HLRONI*	NI
Y1215HLROGR	GR
Y1215HLROBL	BLH
Y1215HLROGL*	GL
Y1215HLROGLB*	GLB
Y1215HLROBSB*	BSB
Y1215HLROCP*	CP
Y1215HLROCPB*	CPB



Built-in part for basin mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 5.2 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water
Ceramic cartridge: ø25 mm
Complementary product to: Y1215HRO#, Y1215HLRO#

Unterputz-Element für Unterputz-Waschtischarmatur

Mindesteinbautiefe: 5,2 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", Ein Auslauf für Mischwasser: 1/2"
Keramik-Kartusche: ø25 mm
Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1215HRO#, Y1215HLRO#

BOX15HX



Y Basin mixer for concealed installation (40 mm cartridge)

Rosette dimensions: ø8 cm, spout reach from tiled surface: 18.5-21.5 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm
Ceramic cartridge: ø40 mm

Y Unterputz-Waschtischarmatur (Kartusche 40 mm)

Kappengröße: ø8 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 18,5-21,5 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4 cm
Keramik-Kartusche: ø40 mm

Y1215CR	CR



Y Bidet mixer, 15 cm (25 mm cartridge)

Spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y Bidetarmatur, 15 cm (Kartusche 25 mm)

Reichweite des Auslaufs: 11,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 14,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1220WM	WM
Y1220CR	CR
Y1220NI*	NI
Y1220GR	GR
Y1220BL	BLH
Y1220BLGL	BLH GL
Y1220GL*	GL
Y1220GLB*	GLB
Y1220BSB*	BSB
Y1220CP*	CP
Y1220CPB*	CPB

BATHROOM MIXERS | ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER Y



Y Bidet system for concealed installation

Exposed element for bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA2-R#)
Stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm

Y Unterputz-Bidetsystem

Aufputz-Element der Unterputz-Bidetarmatur
Unterputz-Element für Unterputz-Bidetarmatur
Messing-Bidetbrause (BIDETTA2-R#)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-X#), Länge: 125 cm

*

SYSYBI2WM	WM
SYSYBI2CR	CR
SYSYBI2NI*	NI
SYSYBI2GR	GR
SYSYBI2BL	BLH
SYSYBI2GL*	GL
SYSYBI2GLB*	GLB
SYSYBI2BSB*	BSB
SYSYBI2CP*	CP
SYSYBI2CPB*	CPB



Y Bidet system for concealed installation

1-way shower mixer for concealed installation (Y1245CR)
Brass bidet hand shower (BIDETTA2-RCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

Y Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher (Y1245CR)
Messing-Bidetbrause (BIDETTA2-RCR)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYBI1CR	CR



Y 4-hole bath mixer


Spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Brass flexible shower hose, length: 180 cm

Y 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,5 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 180 cm

*

Y1232WM	WM
Y1232CR	CR
Y1232NI*	NI
Y1232GR	GR
Y1232BL	BLH
Y1232BLGL	BLH GL
Y1232GL*	GL
Y1232GLB*	GLB
Y1232BSB*	BSB
Y1232CP*	CP
Y1232CPB*	CPB

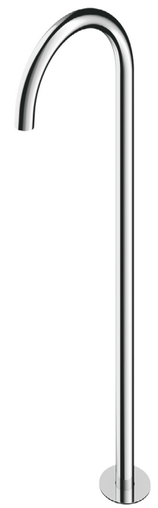

Y Floor-standing bath spout

Brass
Spout reach: 24.5 cm, water outflow height: 71 cm, total spout height: 86.3 cm
1/2" water connection

Y Badewannen-Standeinlauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 24,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 71 cm, Gesamthöhe des Auslaufs: 86,3 cm
Wasseranschluss: 1/2”

*

WWYWM	WM
WWYCR	CR
WWYNI*	NI
WWYGR	GR
WWYBL	BLH
WWYGL*	GL
WWYGLB*	GLB
WWYBSB*	BSB
WWYCP*	CP
WWYCPB*	CPB



Y Floor-standing bath mixer

Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: max. 82.5 cm, total mixer height: max. 96 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm

Y Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: max. 82,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: max. 96 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Handbrausehalter mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-X#), Länge: 125 cm

Y1233-SWM	WM
Y1233-SCR	CR
Y1233-SNI*	NI
Y1233-SGR	GR
Y1233-SBL	BLH
Y1233-SGL*	GL
Y1233-SGLB*	GLB
Y1233-SBSB*	BSB
Y1233-SCP*	CP
Y1233-SCPB*	CPB

Y Tall floor-standing bath mixer



Spout reach: 24.3 cm, water outflow height: max. 96 cm, total mixer height: max. 112 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

Y Badewannen-Standarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 24,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: max. 96 cm, Gesamthöhe der Armatur: max. 112 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Handbrausehalter mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

Y1233WM	WM
Y1233CR	CR
Y1233NI*	NI
Y1233GR	GR
Y1233BL	BLH
Y1233BLGL	BLH GL
Y1233GL*	GL
Y1233GLB*	GLB
Y1233BSB*	BSB
Y1233CP*	CP
Y1233CPB*	CPB



Y Bath mixer for exposed installation

Spout reach: 17.5 cm

Y Aufputz-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm

Y1230CR	CR
Y1230BL	BLH
Y1230GL*	GL



Y Bath mixer for exposed installation with shower set

Spout reach: 17.5 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Brass hand shower bracket

Y Aufputz-Badewannenarmatur mit Brause-Set

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Brausehalter

Y1231WM	WM
Y1231CR	CR
Y1231NI*	NI
Y1231GR	GR
Y1231BL	BLH
Y1231GL*	GL
Y1231GLB*	GLB
Y1231BSB*	BSB
Y1231CP*	CP
Y1231CPB*	CPB



Y Thermostatic bath mixer for exposed installation

Spout reach: 18.2 cm
Hot water lock at 38°C

Y Aufputz-Badewannenarmatur mit Thermostat

Reichweite des Auslaufs: 18,2 cm
Heißwassersperre bei 38°C

Y1236-NCR	CR



Y Bath system for exposed installation

Bath mixer for exposed installation
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Foldable spout reach: 20.6 cm
Brass hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Diverter from shower head to hand shower/spout in the form of a knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 109 cm/154 cm

Y Aufputz-Badewannensystem

Aufputz-Badewannenarmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Reichweite des klappbaren Auslaufs: 20,6 cm
Messing-Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Umsteller von Kopfbrause zu Handbrause/Auslauf in Form eines Drehknopfes
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 109 cm/154 cm

Y1234MWM	WM
Y1234MCR	CR
Y1234MNI*	NI
Y1234MGR	GR
Y1234MBL	BLH
Y1234MGL*	GL
Y1234MGLB*	GLB
Y1234MBSB*	BSB
Y1234MCP*	CP
Y1234MCPB*	CPB



Y Thermostatic bath system for exposed installation

Thermostatic bath mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Foldable spout reach: 20.6 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Diverter from shower head to hand shower/spout in the form of a knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 113.5 cm/152 cm

Y Aufputz-Badewannensystem mit Thermostat

Aufputz-Badewannenarmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Reichweite des klappbaren Auslaufs: 20,6 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Umsteller von Kopfbrause zu Handbrause/Auslauf in Form eines Drehknopfes
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 113,5 cm/152 cm

Y1234WM	WM
Y1234CR	CR
Y1234NI*	NI
Y1234GR	GR
Y1234BL	BLH
Y1234GL*	GL
Y1234GLB*	GLB
Y1234BSB*	BSB
Y1234CP*	CP
Y1234CPB*	CPB



Y Thermostatic bath system for exposed installation

Thermostatic bath mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Mixer cool down system prevents from accidental scalding
Brass shower head (WG125#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Diverter from shower head to hand shower/spout in the form of a knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 84 cm/129 cm

Y Aufputz-Badewannensystem mit Thermostat

Aufputz-Badewannenarmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Das Kühlsystem des Armaturenkörpers verhindert Verbrennungen bei versehentlichem Kontakt
Messing-Kopfbrause (WG125#), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (YOSEMITE-R#), 5-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Umsteller von Kopfbrause zu Handbrause/Auslauf in Form eines Drehknopfes
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 84 cm/129 cm

Product code Produktcode	**Shower hose** Brauseschlauch	**Colour** Farbe
Y1234ALCR	PVC-coated / PVC ummantelt	CR
Y1234ALBL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLH
Y1234ALGL*	stainless steel / Edelstahl	GL



Y Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 16 cm, rosette dimensions: ø8 cm
1/2" water connection

Y Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 16 cm, Kappengröße: ø8 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDY-SWM	WM
WDY-SCR	CR
WDY-SNI*	NI
WDY-SGR	GR
WDY-SBL	BLH
WDY-SGL*	GL
WDY-SGLB*	GLB
WDY-SBSB*	BSB
WDY-SCP*	CP
WDY-SCPB*	CPB



Y Long wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 21 cm, rosette dimensions: ø8 cm
1/2" water connection

Y Langer Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Kappengröße: ø8 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDYWM	WM
WDYCR	CR
WDYNI*	NI
WDYGR	GR
WDYBL	BLH
WDYGL*	GL
WDYGLB*	GLB
WDYBSB*	BSB
WDYCP*	CP
WDYCPB*	CPB



Y 5-hole bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 15.5-16.7 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 15,5-16,7 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 125 cm

Y1237-1SWM	WM
Y1237-1SCR	CR
Y1237-1SNI*	NI
Y1237-1SGR	GR
Y1237-1SBL	BLH
Y1237-1SGL*	GL
Y1237-1SGLB*	GLB
Y1237-1SBSB*	BSB
Y1237-1SCP*	CP
Y1237-1SCPB*	CPB



Y 5-hole bath mixer for concealed installation with long spout

Rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22-23 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water)
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

Y Unterputz-5-Loch-Badewannenarmatur mit langem Auslauf

Kappengröße: ø7,2 cm, Reichweite des Auslaufs ab der Fliesenoberfläche: 22-23 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6,4 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2"
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 125 cm

Y1237-1WM	WM
Y1237-1CR	CR
Y1237-1NI*	NI
Y1237-1GR	GR
Y1237-1BL	BLH
Y1237-1GL*	GL
Y1237-1GLB*	GLB
Y1237-1BSB*	BSB
Y1237-1CP*	CP
Y1237-1CPB*	CPB



Y Bath system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)
Wall-mounted bath spout (WDY#), spout reach: 21 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)

Y Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (Y1235#)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDY#), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYW01WM	WM
SYSYW01CR	CR
SYSYW01NI*	NI
SYSYW01GR	GR
SYSYW01BL	BLH
SYSYW01BLGL	BLH GL
SYSYW01GL*	GL
SYSYW01GLB*	GLB
SYSYW01BSB*	BSB
SYSYW01CP*	CP
SYSYW01CPB*	CPB



Y Thermostatic bath system for concealed installation

Exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1238-KROCR)
Built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
Wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
Shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01K-XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)

Y Unterputz-Badewannensystem mit Thermostat

Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher (Y1238-KROCR)
Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher (BOXTE3F)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDYCR), Reichweite des Auslaufs: 21 cm
Kopfbrause (WGR125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01K-XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873-KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYS02XCR	CR



Y Thermostatic bath system for concealed installation

Exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1238-KROCR)
Built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
Shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01K-XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)
Bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

Y Unterputz-Badewannensystem mit Thermostat

Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher (Y1238-KROCR)
Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher (BOXTE3F)
Kopfbrause (WGR125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01K-XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873-KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
Badewannen-Ablaufgarnitur mit Überlauf- und Einlauf-Funktion (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

SYSYS01XCR	CR



Y Shower mixer for exposed installation

Y Aufputz-Duscharmatur

*

Y1240WM	WM
Y1240CR	CR
Y1240NI*	NI
Y1240GR	GR
Y1240BL	BLH
Y1240GL*	GL
Y1240GLB*	GLB
Y1240BSB*	BSB
Y1240CP*	CP
Y1240CPB*	CPB



Y Thermostatic shower mixer for exposed installation

Hot water lock at 38°C

Y Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat

Heißwassersperre bei 38°C

Y1246XCR	CR



Y Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Brass hand shower (Y-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

Y Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10042CR) mit Messing-Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Messing-Kopfbrause (WG120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Messing-Handbrause (Y-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

SYSYCR	CR



Y Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 86 cm/116 cm

Y Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 86 cm/116 cm

Y1244MWM	WM
Y1244MCR	CR
Y1244MNI*	NI
Y1244MGR	GR
Y1244MBL	BLH
Y1244MGL*	GL
Y1244MGLB*	GLB
Y1244MBSB*	BSB
Y1244MCP*	CP
Y1244MCPB*	CPB



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 84 cm/129 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 84 cm/129 cm

Y1244SUWM	WM
Y1244SUCR	CR
Y1244SUNI*	NI
Y1244SUGR	GR
Y1244SUBL	BLH
Y1244SUGL*	GL
Y1244SUGLB*	GLB
Y1244SUBSB*	BSB
Y1244SUCP*	CP
Y1244SUCPB*	CPB



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
Hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 43 cm
Handbrause (YOSEMITE-R#), 5-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 96 cm/150 cm

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
Y1244LUXLCR	PVC-coated / PVC ummantelt	CR
Y1244LUXLBL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLH
Y1244LUXLGL*	stainless steel / Edelstahl	GL



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm

Y1244XOCR	CR



Y Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (ABE-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

Y Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (ABE-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm

Y1244X-6CR	CR



Y 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: ø11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, ein Auslauf für Mischwasser: 1/2”

Y1245WM	WM
Y1245CR	CR
Y1245NI*	NI
Y1245GR	GR
Y1245BL	BLH
Y1245GL*	GL
Y1245GLB*	GLB
Y1245BSB*	BSB
Y1245CP*	CP
Y1245CPB*	CPB



Y 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 9 x 9 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: 9 x 9 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, ein Auslauf für Mischwasser: 1/2”

Y1245-KCR	CR



Y 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø17 cm
2-way pressure diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: ø17 cm
2-Wege-Druckumsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2” und 3/4”

*

Y1235WM	WM
Y1235CR	CR
Y1235NI*	NI
Y1235GR	GR
Y1235BL	BLH
Y1235GL*	GL
Y1235GLB*	GLB
Y1235BSB*	BSB
Y1235CP*	CP
Y1235CPB*	CPB



Y 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 10 x 15 cm
2-way pressure diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: 10 x 15 cm
2-Wege-Druckumsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2” und 3/4”

Y1235-KCR	CR



Y Exposed element for 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø17 cm
2-way pressure diverter
Complementary product to built-in part BOX35X

Y Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: ø17 cm
2-Wege-Druckumsteller
Kann mit dem BOX35X Unterputz-Element ergänzt werden

*

Y1235ROWM	WM
Y1235ROCR	CR
Y1235RONI*	NI
Y1235ROGR	GR
Y1235ROBL	BLH
Y1235ROGL*	GL
Y1235ROGLB*	GLB
Y1235ROBSB*	BSB
Y1235ROCP*	CP
Y1235ROCPB*	CPB



Built-in part for 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 5,5 cm
2-way pressure diverter
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"
Ceramic cartridge: ø40 mm
Complementary product to Y1235RO#

Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Mindesteinbautiefe: 5,5 cm
2-Wege-Druckumsteller
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2" und 3/4"
Keramik-Kartusche: ø40 mm
Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1235RO#

BOX35X



Y Exposed element for 2-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø16.8 cm
2-way mechanical diverter
Complementary product to built-in part BOX47X

Y Aufputz-Element der Unterputz-Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: ø16,8 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Kann mit dem BOX47X Unterputz-Element ergänzt werden

*

Y1247ROWM	WM
Y1247ROCR	CR
Y1247RONI*	NI
Y1247ROGR	GR
Y1247ROBL	BLH
Y1247ROGL*	GL
Y1247ROGLB*	GLB
Y1247ROBSB*	BSB
Y1247ROCP*	CP
Y1247ROCPB*	CPB



Built-in part for 2-way shower mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 5.8 cm
2-way mechanical diverter
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
Ceramic cartridge: ø40 mm
Complementary product to Y1247RO#

Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Mindesteinbautiefe: 5,8 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Keramik-Kartusche: ø40 mm
Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1247RO#

BOX47X



Y Exposed element for 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø16.8 cm
3-way mechanical diverter
Complementary product to built-in part BOX48X

Y Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 3 Verbraucher

Kappengröße: ø16,8 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Kann mit dem BOX48X Unterputz-Element ergänzt werden

*

Y1248ROWM	WM
Y1248ROCR	CR
Y1248RONI*	NI
Y1248ROGR	GR
Y1248ROBL	BLH
Y1248ROGL*	GL
Y1248ROGLB*	GLB
Y1248ROBSB*	BSB
Y1248ROCP*	CP
Y1248ROCPB*	CPB



Built-in part for 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 5.8 cm
3-way mechanical diverter
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
Ceramic cartridge: ø40 mm
Complementary product to Y1248RO#

Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 3 Verbraucher

Mindesteinbautiefe: 5,8 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Keramik-Kartusche: ø40 mm
Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1248RO#

BOX48X



Y 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
3-way mechanical diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

Y Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 3 Verbraucher

Kappengröße: 14,5 x 20 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"

Y1237-KCR	CR



Y Exposed element for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: ø21 cm
2-way mechanical diverter
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher

Kappengröße: ø21 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1236ROWM	WM
Y1236ROCR	CR
Y1236RONI*	NI
Y1236ROGR	GR
Y1236ROBL	BLH
Y1236ROGL*	GL
Y1236ROGLB*	GLB
Y1236ROBSB*	BSB
Y1236ROCP*	CP
Y1236ROCPB*	CPB



Y Exposed element for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11.5 x 19.5 cm
2-way mechanical diverter
Complementary product to built-in part BOXTE2F

Y Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher

Kappengröße: 11,5 x 19,5 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1236-KROCR	CR



Built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 7 cm
2-way mechanical diverter
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F



Y Exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
3-way mechanical diverter
Complementary product to built-in part BOXTE3F

Y Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher

Kappengröße: 11,5 x 27,5 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden

Y1238-KROWM	WM
Y1238-KROCR	CR
Y1238-KRONI*	NI
Y1238-KROGR	GR
Y1238-KROBL	BLH
Y1238-KROGL*	GL
Y1238-KROGLB*	GLB
Y1238-KROBSB*	BSB
Y1238-KROCP*	CP
Y1238-KROCPB*	CPB



Built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 7 cm
3-way mechanical diverter
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F





Y Shower system for concealed installation

1-way shower mixer for concealed installation (Y1245#)
Brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher (Y1245#)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1#), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm

SYSY36WM	WM
SYSY36CR	CR
SYSY36NI*	NI
SYSY36GR	GR
SYSY36BL	BLH
SYSY36GL*	GL
SYSY36GLB*	GLB
SYSY36BSB*	BSB
SYSY36CP*	CP
SYSY36CPB*	CPB



Y Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)
Brass shower head (WG120#), dimensions: ø20 cm
Brass shower arm (RA01#)
Hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)



Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (Y1235#)
Messing-Kopfbrause (WG120#), Größe: ø20 cm
Messing-Brausearm (RA01#)
Handbrause (YOSEMITE-R#), 5-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
SYSY21CR	stainless steel / Edelstahl	CR
SYSY38BL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLH





Y Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1235#)
Brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Brass flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (Y1235#)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1#), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSY35WM	WM
SYSY35CR	CR
SYSY35NI*	NI
SYSY35GR	GR
SYSY35BL	BLH
SYSY35BLGL	BLH GL
SYSY35GL*	GL
SYSY35GLB*	GLB
SYSY35BSB*	BSB
SYSY35CP*	CP
SYSY35CPB*	CPB





Y Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
Brass shower arm (RA01CR)
Sliding shower set (YOSEMITE-SCR), with 5-function hand shower
Brass shower elbow (S008CR)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (Y1235CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm
Messing-Brausearm (RA01CR)
Schiebe-Duschstange-Duschsystem (YOSEMITE-SCR), mit 5-Funktionen-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (S008CR)

SYSY17CR	CR



Y Shower system for concealed installation

Brass exposed element for 2-way shower mixer for concealed installation (Y1247RO#)
Built-in part for 2-way shower mixer for concealed installation (BOX47X)
Brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm
Brass shower elbow (S008#)
Brass sliding bar (DR12#), length: 66 cm

Y Unterputz-Duschsystem

Messing-Aufputz-Element der Unterputz-Duscharmatur für 2 Verbraucher (Y1247RO#)
Unterputz-Element für Unterputz-Duscharmatur für 2 Verbraucher (BOX47X)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1#), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (S008#)
Messing-Brausestange (DR12#), Länge: 66 cm

SYSY47WM	WM
SYSY47CR	CR
SYSY47NI*	NI
SYSY47GR	GR
SYSY47BL	BLH
SYSY47GL*	GL
SYSY47GLB*	GLB
SYSY47BSB*	BSB
SYSY47CP*	CP
SYSY47CPB*	CPB





Y Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1235-KCR)
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
Brass shower arm (RA01K-XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)

Y Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (Y1235-KCR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm
Messing-Brausearm (RA01K-XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873-KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSY23-KCR	CR





Y Thermostatic shower system for concealed installation

Exposed element for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1236RO#)
Built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE2F)
Brass shower head with arm (WGSET1#), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
Hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873#)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (Y1236RO#)
Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (BOXTE2F)
Messing-Kopfbrause mit Brausearm (WGSET1#), Größe: ø25 cm, Reichweite von der Wand: 41 cm
Handbrause (YOSEMITE-R#), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYT05WM	WM
SYSYT05CR	CR
SYSYT05NI*	NI
SYSYT05GR	GR
SYSYT05BL	BLH
SYSYT05GL*	GL
SYSYT05GLB*	GLB
SYSYT05BSB*	BSB
SYSYT05CP*	CP
SYSYT05CPB*	CPB





Y Thermostatic shower system for concealed installation

Exposed element for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (Y1236-KROCR)
Built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE2F)
Stainless steel shower head (WGU125CR), dimensions: ø25 cm
Brass shower arm (RA01K-XCR)
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873-KCR)

Y Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (Y1236-KROCR)
Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (BOXTE2F)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU125CR), Größe: ø25 cm
Messing-Brausearm (RA01K-XCR)
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8873-KCR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSYT01XCR	CR

SLIDE



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

Polished chrome
Brushed graphite

Chrom poliert
Graphit gebürstet

An avant-guard form where soft lines become subject to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding a unique touch to the entire collection.

Eine avantgardistische Form, bei der eine weiche Linie einer geometrischen Disziplin unterworfen wird. Die Ebenen brechen in verschiedenen Winkeln, unter Nutzung des Lichtspiels, das der Kollektion ihren einzigartigen Charakter verleiht.



SLIDE Basin mixer

Spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm
Water-saving aerator (7 l/min)
Ceramic cartridge: ø25 mm

SLIDE Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12,3 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm

SL7710CR	CR
SL7710GR	GR



SLIDE Tall basin mixer

Spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm
Water-saving aerator (7 l/min)
Ceramic cartridge: ø25 mm

SLIDE Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 15,2 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,2 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,8 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm

SL7712CR	CR
SL7712GR	GR



SLIDE Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min)

SLIDE Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17,3 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min begrenzt

SL7715CR	CR
SL7715GR	GR




SLIDE Bidet mixer

Spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

SLIDE Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 14,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,8 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

SL7720CR	CR
SL7720GR	GR




SLIDE 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
Hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

SLIDE 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 12,2 cm
Handbrause (ANGEL-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

SL7732CR	CR



SLIDE Bath mixer for exposed installation

Spout reach: 18.3 cm

SLIDE Aufputz-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,3 cm

SL7730CR	CR



SLIDE Shower mixer for exposed installation

SLIDE Aufputz-Duscharmatur

SL7740CR	CR



SLIDE 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SLIDE Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, ein Auslauf für Mischwasser: 1/2”

SL7745CR	CR
SL7745GR	GR



SLIDE 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
2-way pressure diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SLIDE Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
2-Wege-Druckumsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”

SL7735CR	CR
SL7735GR	GR





SLIDE Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (SL7735CR)
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
Hand shower adapter (T87CR)

SLIDE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (SL7735CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
Winkelstück für die Handbrause (T87CR)

SYSSL10CR	CR



SLIDE Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (SL7735GR)
Brass shower head (WG220-OGR), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15GR)
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)

SLIDE Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (SL7735GR)
Messing-Kopfbrause (WG220-OGR), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15GR)
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSSL12GR	GR





SLIDE Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

SLIDE Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSSL11CR	CR



SLIDE Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation
Brass shower head (WG220-OGR), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15GR)
Hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)

SLIDE Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher
Messing-Kopfbrause (WG220-OGR), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15GR)
Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSSL11GR	GR

BARETTI



Polished chrome
Matt black

Chrom poliert
Schwarz matt

An intriguing form shaped by right angles and curves. Modern and harmonious, it captivates with its refined detailing.

Eine faszinierende Form, die auf rechten Winkeln und Bögen basiert. Die moderne, harmonische Form begeistert durch ein sorgfältig ausgearbeitetes Detail.

DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION



BARETTI Basin mixer

Spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
Water-saving aerator (6 l/min)

BARETTI Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min begrenzt

BA7810CR	CR
BA7810BL	BLM



BARETTI Tall basin mixer

Spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
Water-saving aerator (6 l/min)

BARETTI Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 21,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 28 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min begrenzt

BA7812CR	CR
BA7812BL	BLM



BARETTI Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Water-saving aerator (6 l/min)

BARETTI Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min begrenzt

BA7815CR	CR
BA7815BL	BLM



BARETTI Bidet mixer

Spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm

BARETTI Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 14,7 cm, Höhe des Wasserauslasses: 7,6 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,7 cm

BA7820CR	CR
BA7820BL	BLM




BARETTI Bidet system for concealed installation

1-way shower mixer for concealed installation (BA7845#)
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-R#)
Stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)

BARETTI Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher (BA7845#)
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-R#)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-X#), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSBABI1XCR	CR
SYSBABI1XBL	BLM




BARETTI 4-hole bath mixer

Spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
Hand shower (ANGEL-R#), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

BARETTI 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,5 cm
Handbrause (ANGEL-R#), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

BA7832CR	CR
BA7832BL	BLM



BARETTI Bath mixer for exposed installation

Spout reach: 18.4 cm

BARETTI Aufputz-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,4 cm

BA7830CR	CR
BA7830BL	BLM



BARETTI Shower mixer for exposed installation

BARETTI Aufputz-Duscharmatur

BA7840CR	CR
BA7840BL	BLM



BARETTI Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

BARETTI Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm

BA7844CR	CR



BARETTI Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Brass shower head (WG220-OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Wall bracket
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

BARETTI Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Messing-Kopfbrause (WG220-OBL), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Brausehalter
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm

BA7844BL	BLM



BARETTI 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BARETTI Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, ein Auslauf für Mischwasser: 1/2”

BA7845CR	CR
BA7845BL	BLM



BARETTI 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
2-way pressure diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BARETTI Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 15,5 cm
2-Wege-Druckumsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”

BA7835CR	CR
BA7835BL	BLM





BARETTI Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (BA7835CR)
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
Hand shower adapter (T87CR)

BARETTI Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (BA7835CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
Winkelstück für die Handbrause (T87CR)

SYSBA10XCR	CR





BARETTI Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (BA7835BL)
Brass shower head (WG220-OBL), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15BL)
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

BARETTI Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (BA7835BL)
Messing-Kopfbrause (WG220-OBL), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15BL)
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815BL), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSBA10BL	BLM

PARMA



Polished chrome
Polished chrome/white
Brushed nickel
Brushed graphite
Matt black

Chrom poliert
Chrom/Weiß poliert
Nickel gebürstet
Graphit gebürstet
Schwarz matt

A well-balanced form with rounded edges feels light and subtle. Thoughtful solutions give the collection a timeless character.

Eine ausgewogene Form mit abgerundeten Kanten zeichnet sich durch Leichtigkeit und Feinheit aus. Durchdachte stilistische Lösungen verleihen der Kollektion zeitlosen Charakter.



PARMA Basin mixer

Spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
Water-saving aerator (7 l/min)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur

Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm

PM7410CR	CR
PM7410CRB	CRB
PM7410IN*	NI
PM7410GR	GR
PM7410BL	BLM




PARMA Tall basin mixer

Spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22.4 cm, total mixer height: 27.3 cm
Water-saving aerator (7 l/min)
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Waschtischarmatur hoch

Reichweite des Auslaufs: 16,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,4 cm, Gesamthöhe der Armatur: 27,3 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm

PM7412CR	CR
PM7412CRB	CRB
PM7412IN*	NI
PM7412GR	GR
PM7412BL	BLM



PARMA Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (7 l/min)

PARMA Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 7 l/min begrenzt

PM7415CR	CR
PM7415CRB	CRB
PM7415IN*	NI
PM7415GR	GR
PM7415BL	BLM



PARMA Bidet mixer

Spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

PARMA Bidetarmatur

Reichweite des Auslaufs: 11,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 12,2 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

PM7420CR	CR
PM7420CRB	CRB
PM7420GR	GR
PM7420BL	BLM



PARMA Bidet system for concealed installation

Exposed element for bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-R#)
Stainless steel flexible shower hose (022-X#), length: 125 cm

PARMA Unterputz-Bidetsystem

Aufputz-Element der Unterputz-Bidetarmatur
Unterputz-Element für Unterputz-Bidetarmatur
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-R#)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-X#), Länge: 125 cm

*

SYSPMBI2CR	CR
SYSPMBI2NI*	NI
SYSPMBI2GR	GR
SYSPMBI2BL	BLM



PARMA Bidet system for concealed installation

1-way shower mixer for concealed installation (PM7445CR)
Brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

PARMA Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher (PM7445CR)
Messing-Bidetbrause (BIDETTA3-RCR)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSPMBI1CR	CR



PARMA 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
Hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm
Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

PM7432CR	CR



PARMA 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
Hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm
Handbrause (ANGEL-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

PM7432CRB	CRB



PARMA 4-hole bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,5 cm
Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

PM7432GR	GR
PM7432BL	BLM



PARMA Floor-standing bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
Hand shower, 1-function
Hand shower bracket with a protective insert
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 83,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 86 cm
Handbrause, 1-Funktion
Handbrausehalter mit Schutzeinlage
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

PM7433CR	CR
PM7433CRB	CRB




PARMA Floor-standing bath mixer

Spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Hand shower bracket with a protective insert
Flexible shower hose, length: 150 cm

PARMA Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 20,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 83,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 86 cm
Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Handbrausehalter mit Schutzeinlage
Brauseschlauch, Länge: 150 cm

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
PM7433GR	stainless steel / Edelstahl	GR
PM7433BL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLM



PARMA Bath mixer for exposed installation

Spout reach: 18.8 cm

PARMA Aufputz-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 18,8 cm

PM7430CR	CR
PM7430CRB	CRB
PM7430GR	GR
PM7430BL	BLM




PARMA Bath mixer for exposed installation with shower set

Spout reach: 18.8 cm
Hand shower, 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Hand shower bracket, adjustable

PARMA Aufputz-Badewannenarmatur mit Brause-Set

Reichweite des Auslaufs: 18,8 cm
Handbrause, 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Brausehalter, verstellbar

PM7431IN	NI



PARMA Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 11 x 11 cm
1/2" water connection

PARMA Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Kappengröße: 11 x 11 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDPARMACR	CR
WDPARMACRB	CRB
WDPARMAGR	GR
WDPARMABL	BLM



PARMA Bath system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)
Wall-mounted bath spout (WDPARMA#), spout reach: 17 cm
Hand shower (DAVIS-R#), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-X#), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)

PARMA Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (PM7435#)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDPARMA#), Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Handbrause (DAVIS-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-X#), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSPMW01CR	CR
SYSPMW01CRB	CRB




PARMA Bath system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)
Wall-mounted bath spout (WDPARMA#), spout reach: 17 cm
Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)

PARMA Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (PM7435#)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDPARMA#), Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
SYSPMW01GR	**stainless steel /** Edelstahl	GR
SYSPMW01BL	**PVC-coated /** PVC ummantelt	BLM



PARMA Shower mixer for exposed installation

PARMA Aufputz-Duscharmatur

*

PM7440CR	CR
PM7440CRB	CRB
PM7440IN*	NI
PM7440GR	GR
PM7440BL	BLM



PARMA Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

PARMA Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm

PM7444CR	CR

BATHROOM MIXERS | ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER PARMA



PARMA Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Brass shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RNI), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

PARMA Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Messing-Kopfbrause, Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RNI), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Brausehalter
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm

PM7444NI*	NI



PARMA Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Wall bracket
Adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

PARMA Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Messing-Kopfbrause (WG220-O#), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Brausehalter
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 89 cm/130 cm

Product code Produktcode	**Shower hose** Brauseschlauch	**Colour** Farbe
PM7444GR	**stainless steel /** Edelstahl	GR
PM7444BL	**PVC-coated /** PVC ummantelt	BLM



PARMA 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PARMA Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, ein Auslauf für Mischwasser: 1/2”

PM7445CR	CR
PM7445CRB	CRB
PM7445GR	GR
PM7445BL	BLM



PARMA 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
2-way pressure diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 15,4 cm
2-Wege-Druckumsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”

PM7435CR	CR
PM7435CRB	CRB
PM7435GR	GR
PM7435BL	BLM



PARMA Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 15 x 19 cm
2-way mechanical diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

PARMA Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher

Kappengröße: 15 x 19 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 7,2 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

PM7436CR	CR
PM7436CRB	CRB
PM7436GR	GR
PM7436BL	BLM





PARMA Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (PM7435CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSPM10CR CR



PARMA Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
Brass shower head (WG220-OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15CRB)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (PM7435CRB)
Messing-Kopfbrause (WG220-OCRB), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15CRB)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CRB), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSPM16ACRB CRB





PARMA Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation
Stainless steel shower head, dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm, reach from the wall: 35 cm
Hand shower (JIMJIM-RNI), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XNI), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher
Edelstahl-Kopfbrause, Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm, Reichweite von der Wand: 35 cm
Handbrause (JIMJIM-RNI), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XNI), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen, inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSPM21IN NI



PARMA Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7435#)
Brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15#)
Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)

PARMA Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (PM7435#)
Messing-Kopfbrause (WG220-O#), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15#)
Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
SYSPM10GR	**stainless steel** / Edelstahl	GR
SYSPM10BL	**PVC-coated** / PVC ummantelt	BLM





PARMA Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CR)
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA15CR)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

PARMA Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (PM7436CR)
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA15CR)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSPM11CR	CR





PARMA Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CRB)
Brass shower head (WG220-OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15CRB)
Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)

PARMA Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (PM7436CRB)
Messing-Kopfbrause (WG220-OCRB), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15CRB)
Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815CRB), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSPM17ACRB	CRB





PARMA Thermostatic shower system for concealed installation

Thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation (PM7436#)
Brass shower head (WG220-O#), dimensions: 20 x 20 cm
Brass shower arm (RA15#)
Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8815#)

PARMA Unterputz-Duschsystem mit Thermostat

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher (PM7436#)
Messing-Kopfbrause (WG220-O#), Größe: 20 x 20 cm
Messing-Brausearm (RA15#)
Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8815#), inklusive Brausehalter für die Handbrause

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
SYSPM11GR	stainless steel / Edelstahl	GR
SYSPM11BL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLM

FRESH



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

Polished chrome

Chrom poliert

Minimalist design inspired primarily by architecture. Its structure impresses with distinctive contours and precisely defined edges.

Minimalistisches Design, inspiriert von der Architektur, begeistert durch seine Form mit klaren Konturen und präzise ausgearbeiteten Kanten.



FRESH Basin mixer (35 mm cartridge)

Spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 15.3 cm
Water-saving aerator (6 l/min)
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Waschtischarmatur (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 11,2 cm, Höhe des Wasserauslasses: 10,7 cm, Gesamthöhe der Armatur: 15,3 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø35 mm

FR7110CR	CR



FRESH Tall basin mixer (35 mm cartridge)

Spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 28 cm
Water-saving aerator (6 l/min)
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Waschtischarmatur hoch (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23 cm, Gesamthöhe der Armatur: 28 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø35 mm

FR7112CR	CR



FRESH Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (6 l/min)
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 20 x 9 cm, Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø35 mm

FR7115CR	CR

BATHROOM MIXERS | ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER FRESH



FRESH Basin mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 17.8 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Water-saving aerator (6 l/min)
Ceramic cartridge: ø25 mm

FRESH Unterputz-Waschtischarmatur

Kappengröße: 7,5 x 7,5 cm, Reichweite des Auslaufs: 17,8 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Luftsprudler, der den Wasserverbrauch auf ca. 6 l/min begrenzt
Keramik-Kartusche: ø25 mm

FR7115NCR	CR



FRESH Bidet mixer (35 mm cartridge)

Spout reach: 11.9 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 13 cm
Ceramic cartridge: ø35 mm

FRESH Bidetarmatur (Kartusche 35 mm)

Reichweite des Auslaufs: 11,9 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 13 cm
Keramik-Kartusche: ø35 mm

FR7120CR	CR



FRESH Bidet system for concealed installation

Exposed element for bidet mixer for concealed installation
Built-in part for bidet mixer for concealed installation
Brass bidet hand shower (BIDETTA2-R-KCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm

FRESH Unterputz-Bidetsystem

Aufputz-Element der Unterputz-Bidetarmatur
Unterputz-Element für Unterputz-Bidetarmatur
Messing-Bidetbrause (BIDETTA2-R-KCR)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm

SYSFRBI2CR	CR



FRESH Bidet system for concealed installation

1-way shower mixer for concealed installation (FR7145CR)
Brass bidet hand shower (BIDETTA2-R-KCR)
Stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)

FRESH Unterputz-Bidetsystem

Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher (FR7145CR)
Messing-Bidetbrause (BIDETTA2-R-KCR)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (022-XCR), Länge: 125 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSFRBI1CR	CR



FRESH 4-hole bath mixer

Spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 11.2 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

FRESH 4-Loch-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 17,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 11,2 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

FR7132CR	CR



FRESH Floor-standing bath mixer

Spout reach: 19.4 cm, water outflow height: 82.9 cm, total mixer height: 85.9 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm

FRESH Badewannen-Standarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19,4 cm, Höhe des Wasserauslasses: 82,9 cm, Gesamthöhe der Armatur: 85,9 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm

FR7133CR	CR



FRESH Bath mixer for exposed installation

Spout reach: 19 cm

FRESH Aufputz-Badewannenarmatur

Reichweite des Auslaufs: 19 cm

FR7130CR	CR



FRESH Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 9 x 9 cm
1/2" water connection

FRESH Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Kappengröße: 9 x 9 cm
Wasseranschluss: 1/2”

WDFRESHCR	CR



FRESH Bath system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Wall-mounted bath spout (WDFRESHCR), spout reach: 17 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)

FRESH Unterputz-Badewannensystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (FR7135CR)
Aufputz-Badewannenauslauf (WDFRESHCR), Reichweite des Auslaufs: 17 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XCR), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSFRW01CR	CR



FRESH Shower mixer for exposed installation

FRESH Aufputz-Duscharmatur

FR7140CR	CR



FRESH Thermostatic shower mixer for exposed installation

Hot water lock at 38°C

FRESH Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat

Heißwassersperre bei 38°C

FR7146CR	CR



FRESH Shower system for exposed installation

Shower mixer for exposed installation
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 92 cm/132 cm

FRESH Aufputz-Duschsystem

Aufputz-Duscharmatur
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 44 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt, Länge: 150 cm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 92 cm/132 cm

FR7144CR	CR



FRESH 1-way shower mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 11 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

FRESH Unterputz-Duscharmatur für 1 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 11 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, ein Auslauf für Mischwasser: 1/2”

FR7145CR	CR



FRESH 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 16 cm
2-way pressure diverter
Built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
Two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

FRESH Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 16 cm
2-Wege-Druckumsteller
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 6 cm
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 1/2”, zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”

FR7135CR	CR



FRESH Exposed element for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 19.5 cm
2-way mechanical diverter
Complementary product to built-in part BOXTE2F

FRESH Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 19,5 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Kann mit dem BOXTE2F Unterputz-Element ergänzt werden

FR7136ROCR	CR



Built-in part for thermostatic 2-way shower/bath mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 7 cm
2-way mechanical diverter
Two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 2 Verbraucher

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Mechanischer 2-Wege-Umsteller
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", zwei Ausläufe für Mischwasser: 1/2"
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE2F



FRESH Exposed element for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Rosette dimensions: 11 x 27.5 cm
3-way mechanical diverter
Complementary product to built-in part BOXTE3F

FRESH Aufputz-Element der Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher

Kappengröße: 11 x 27,5 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Kann mit dem BOXTE3F Unterputz-Element ergänzt werden

FR7138ROCR	CR



Built-in part for thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

Minimum wall depth: 7 cm
3-way mechanical diverter
Two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" mixed water outlets
With filters and non-return valves
Hot water lock at 38°C

Unterputz-Element für Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat für 3 Verbraucher

Mindesteinbautiefe: 7 cm
Mechanischer 3-Wege-Umsteller
Zwei Anschlüsse (für Warm- und Kaltwasser): 3/4", drei Ausläufe für Mischwasser: 1/2”
Versehen mit Filtern und Rückschlagventilen
Heißwassersperre bei 38°C

BOXTE3F





FRESH Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA12CR)
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)

FRESH Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (FR7135CR)
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA12CR)
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSFR10CR	CR



FRESH Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Brass shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA12CR)
Brass hand shower (Y-R-KCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



FRESH Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (FR7135CR)
Messing-Kopfbrause (WG225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA12CR)
Messing-Handbrause (Y-R-KCR), 1-Funktion
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X150SL), Länge: 150 cm
Messing-Wandanschlussbogen (8876CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

SYSFR17CR	CR





FRESH Shower system for concealed installation

2-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
Brass shower arm (RA12CR)
Sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
Brass shower elbow (8870CR)

FRESH Unterputz-Duschsystem

Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur für 2 Verbraucher (FR7135CR)
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm
Messing-Brausearm (RA12CR)
Schiebe-Duschstange-Duschsystem (JIMJIM-SCR), mit 3-Funktionen-Handbrause
Messing-Wandanschlussbogen (8870CR)

SYSFR11CR	CR



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower, 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

UNI Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU220CR), Größe: 20 x 20 cm, Dicke am Rand: 0,2 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause, 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm

Y1244X-6-KCR	CR

UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

UNI Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Dicke am Rand: 0,2 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (DAVISX-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm

Y1244DCR	CR



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

UNI Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Edelstahl-Kopfbrause (WGU220CR), Größe: 20 x 20 cm, Dicke am Rand: 0,2 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm

Y1244XMCR	CR

UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm

UNI Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Kopfbrause (WGR225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/130 cm

SYSY11-N-6CR	CR



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (NEVADA-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/135 cm

UNI Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Kopfbrause (WGNEVADABL), Größe: ø22,5 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (NEVADA-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/135 cm

Y1244NBL BLM



UNI Thermostatic shower system for exposed installation

Thermostatic shower mixer for exposed installation
Hot water lock at 38°C
Shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 42 cm
Hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
Shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
Adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/135 cm

UNI Aufputz-Duschsystem mit Thermostat

Aufputz-Duscharmatur mit Thermostat
Heißwassersperre bei 38°C
Kopfbrause, Größe: 20 x 20 cm, Reichweite von der Wand: 42 cm
Handbrause (JIMJIM-RBL), 3-Funktionen
Brauseschlauch PVC ummantelt (028BL), Länge: 150 cm
Wasserflussumschalter Kopfbrause/Handbrause im Wasserregler integriert
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 90 cm/135 cm

Y1244JBL BLM

BATHROOM MIXERS | ARMATUREN FÜR DAS BADEZIMMER
UNI

DUSCH-
UND BADEWANNENZUBEHÖR | **SHOWER**
AND BATH FITTINGS



YOSEMITE Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Brass shower head, dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

YOSEMITE Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Messing-Kopfbrause, Größe: ø25 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Handbrause (YOSEMITE-R#), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

SYSYOSEMITELUXCR	CR
SYSYOSEMITELUXBL	BLM
SYSYOSEMITELUXGL*	GL



JIMJIM Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Shower head, dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

JIMJIM Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Kopfbrause, Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
SYSJIMJIMCR	**stainless steel** / Edelstahl	CR
SYSJIMJIMBL	**PVC-coated** / PVC ummantelt	BLM



DAVIS Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm

DAVIS Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Edelstahl-Kopfbrause (WGU225CR), Größe: 25 x 25 cm, Reichweite des Brausearmes von der Wand: ~40 cm
Handbrause (DAVISX-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 83,5 cm/114 cm

SYSDAVISCR	CR



NEVADA Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Shower head (WGNEVADA#), dimensions: ø22.5 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (NEVADA-R#), 3-function
Flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

NEVADA Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Kopfbrause (WGNEVADA#), Größe: ø22,5 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Handbrause (NEVADA-R#), 3-Funktionen
Brauseschlauch, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
SYSNEVADACRB	**stainless steel** / Edelstahl	CRB
SYSNEVADABL	**PVC-coated** / PVC ummantelt	BLM



MICRO Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (MICRO-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm

MICRO Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Kopfbrause (WGR125CR), Größe: ø25 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Handbrause (MICRO-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 83,5 cm/114 cm

SYSMICROLCR	CR



Y Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Brass hand shower (Y-RCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

Y Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10042CR) mit Messing-Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Messing-Kopfbrause (WG120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Messing-Handbrause (Y-RCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

SYSYCR	CR



MICRO S Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
Brass hand shower (Y-R-KCR), 1-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm

MICRO S Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10042CR) mit Messing-Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Messing-Kopfbrause (WG220CR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Messing-Handbrause (Y-R-KCR), 1-Funktion
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm

SYSY-KCR	CR



CALGARY Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm

CALGARY Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Edelstahl-Kopfbrause (WGU120CR), Größe: ø20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 83.5 cm/114 cm

SYSCALGARYCR	CR



TORONTO Wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
Hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm

TORONTO Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Universelle Aufputz-Duschsäule (UN10041CR) mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Edelstahl-Kopfbrause (WGU220CR), Größe: 20 x 20 cm, Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Handbrause (JIMJIM-RCR), 3-Funktionen
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 83.5 cm/114 cm

SYSTORONTOCR	CR

UNI Universal wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Arm reach from the wall: ~40 cm
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 83.5 cm/114 cm
Compatible with all OMNIRES shower heads

UNI Universelle Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Duschsäule mit Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Reichweite des Brausearms von der Wand: ~40 cm
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 83.5 cm/114 cm
Kompatibel mit allen OMNIRES Kopfbrausen

UN10041CR	CR



UNI Universal wall-mounted shower column

To be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
Shower column with brass diverter and shower head arm
Distance between mounting brackets: 73.2 cm
Arm reach from the wall: ~41 cm
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
Connecting hose for shower mixer
Swivel arm
Adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
Compatible with all OMNIRES shower heads

UNI Universelle Aufputz-Duschsäule

Zum Einbau mit jeder Aufputz-Dusch- oder Badewannenarmatur
Aufputz-Duschsäule mit Messing-Umschalter und Brausearm für die Montage der Kopfbrause
Abstand der Befestigungselemente: 73,2 cm
Reichweite des Brausearms von der Wand: ~41 cm
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm
Anschlussschlauch an die Duscharmatur
Schwenkarm
Höhenverstellbar, minimale/maximale Höhe des Systems: 87,2 cm/114,2 cm
Kompatibel mit allen OMNIRES Kopfbrausen

UN10042CR	CR



YOSEMITE Sliding shower set

Hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
Stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
Shower hose, length: 150 cm

YOSEMITE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause (YOSEMITE-R#), 5-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Brauseschlauch, Länge: 150 cm

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
YOSEMITE-SCR	**stainless steel** / Edelstahl	CR
YOSEMITE-SBL	**PVC-coated** / PVC ummantelt	BLM
YOSEMITE-SGL*	**stainless steel** / Edelstahl	GL



YOSEMITE Sliding shower set

Hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
Stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

YOSEMITE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause (YOSEMITE-RCR), 5-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 90,5 cm, Befestigungsabstand: 24-85 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm

YOSEMITE-SXLUXCR	CR



NEVADA Sliding shower set

Hand shower (NEVADA-RCRB), 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

NEVADA Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause (NEVADA-RCRB), 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm

NEVADA-SCRB	CRB



RIBBON Sliding shower set

Hand shower (RIBBON-RCR), 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

RIBBON Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause (RIBBON-RCR), 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm

RIBBON-SCR	CR



ARMANCE Sliding shower set

Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Brass sliding bar, length: 64 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm

ARMANCE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Duschstange aus Messing, Länge: 64 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm

ARMANCE-SCR	CR
ARMANCE-SGL*	GL
ARMANCE-SBSB*	BSB
ARMANCE-SORB	ORB



DAVIS Sliding shower set

Hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm

DAVIS Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause (DAVIS-RCRB), 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 90,5 cm, Befestigungsabstand: 24-85 cm
Brauseschlauch PVC ummantelt (SILVER-X175SL), Länge: 175 cm

DAVIS-SXLUXCR	CR



JIMJIM Sliding shower set

Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
Flexible shower hose, length: 175 cm

JIMJIM Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Duschstange aus Stahl, Länge: 77,5 cm, Befestigungsabstand: 75,6 cm
Brauseschlauch, Länge: 175 cm

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
JIMJIM-SCR	PVC-coated / PVC ummantelt	CR
JIMJIM-SIN	stainless steel / Edelstahl	IN
JIMJIM-SGR	stainless steel / Edelstahl	GR
JIMJIM-SBL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLM



MICROPHONE Sliding shower set

Brass hand shower (MICROPHONEX-R#), 1-function
Brass sliding bar, length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
Brass flexible shower hose, length: 150 cm

MICROPHONE Schiebe-Duschstange-Duschsystem

Messing-Handbrause (MICROPHONEX-R#), 1-Funktion
Duschstange aus Messing, Länge: 66 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm

MICROPHONE-SBL	BLH
MICROPHONE-SGL*	GL
MICROPHONE-SGLB*	GLB
MICROPHONE-SBSB*	BSB



YOSEMITE Hand shower set

Hand shower (YOSEMITE-R#), 5-function
Hand shower bracket (2060#), adjustable
Stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

YOSEMITE Brause-Set

Handbrause (YOSEMITE-R#), 5-Funktionen
Verstellbarer Brausehalter (2060#)
Brauseschlauch mit Stahlummantelung, Länge: 150 cm

YOSEMITE-PCR	CR
YOSEMITE-PBL	BLH
YOSEMITE-PGL*	GL



ARMANCE Hand shower set

Brass hand shower (ARMANCE-R#), 1-function
Hand shower bracket, adjustable
Brass flexible shower hose (029#), length: 150 cm

ARMANCE Brause-Set

Messing-Handbrause (ARMANCE-R#), 1-Funktion
Verstellbarer Brausehalter
Brauseschlauch mit Messingummantelung (029#), Länge: 150 cm

ARMANCE-PCR	CR
ARMANCE-PGL*	GL
ARMANCE-PBSB*	BSB
ARMANCE-PORB	ORB



JIMJIM Hand shower set

Hand shower (JIMJIM-R#), 3-function
Hand shower bracket, adjustable
Flexible shower hose, length: 150 cm

JIMJIM Brause-Set

Handbrause (JIMJIM-R#), 3-Funktionen
Verstellbarer Brausehalter
Brauseschlauch, Länge: 150 cm

Product code Produktcode	Shower hose Brauseschlauch	Colour Farbe
JIMJIM-PIN	stainless steel / Edelstahl	NI
JIMJIM-PGR	stainless steel / Edelstahl	GR
JIMJIM-PBL	PVC-coated / PVC ummantelt	BLM



ANGEL Hand shower set

Hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
Brass hand shower bracket (8876ACR)
Brass flexible shower hose, length: 150 cm

ANGEL Brause-Set

Handbrause (ANGEL-RCR), 1-Funktion
Brausehalter aus Messing (8876ACR)
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 150 cm

ANGEL-PCR	CR



BIDETTA Hand shower bidet set for concealed installation

Bidet hand shower, 1-function, stop function
Brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)
Brass flexible shower hose, length: 125 cm

BIDETTA Unterputz-Bidetset

Bidetbrause, 1-Funktion, Stopp-Funktion
Messing-Wandanschlussbogen (8873CR), inklusive Brausehalter für die Handbrause
Brauseschlauch mit Messingummantelung, Länge: 125 cm

BIDETTA-PPCR	CR



CONTOUR Hand shower

Brass
1-function

CONTOUR Handbrause

Aus Messing
1-Funktion

CONTOUR-RCR	CR
CONTOUR-RAT*	AT
CONTOUR-RGLB*	GLB
CONTOUR-RCPB*	CPB



MICROPHONE Hand shower

Brass
1-function

MICROPHONE Handbrause

Aus Messing
1-Funktion

MICROPHONEX-RWM	WM
MICROPHONEX-RCR	CR
MICROPHONEX-RNI*	NI
MICROPHONEX-RGR	GR
MICROPHONEX-RBL	BLH
MICROPHONEX-RGL*	GL
MICROPHONEX-RGLB*	GLB
MICROPHONEX-RBSB*	BSB
MICROPHONEX-RCP*	CP
MICROPHONEX-RCPB*	CPB



Y Hand shower

Brass
1-function

Y Handbrause

Aus Messing
1-Funktion

Y-RCR	CR



MICRO Hand shower

1-function

MICRO Handbrause

1-Funktion

MICRO-RCR	CR



MICRO S Hand shower

Brass
1-function

MICRO S Handbrause

Aus Messing
1-Funktion

Y-R-KCR	CR



MICRO Hand shower

1-function

MICRO Handbrause

1-Funktion

MICRO-R-KCR	CR



YOSEMITE Hand shower

5-function, streams: massage, mist, aerated rain, aerated massage, aerated mist

YOSEMITE Handbrause

5-Funktionen, Strahlarten: Massage, Nebel, belüfteter Regen, belüftete Massage, belüfteter Nebel

YOSEMITE-RWM	WM
YOSEMITE-RCR	CR
YOSEMITE-RNI*	NI
YOSEMITE-RGR	GR
YOSEMITE-RBL	BLH
YOSEMITE-RGL*	GL
YOSEMITE-RGLB*	GLB
YOSEMITE-RBSB*	BSB
YOSEMITE-RCP*	CP
YOSEMITE-RCPB*	CPB



NEVADA Hand shower

3-function, streams: rain, massage, turbo

NEVADA Handbrause

3-Funktionen, Strahlarten: Regen, Massage, Turbo

NEVADA-RCRB	CRB
NEVADA-RBL	BLM



RIBBON Hand shower

3-function, streams: rain, whip, mist

RIBBON Handbrause

3-Funktionen, Strahlarten: Regen, Jet, Nebel

RIBBON-RCR	CR



ABE Hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed

ABE Handbrause

3-Funktionen, Strahlarten: Regen, Massage, gemischt

ABE-RCRB	CRB



WAPAMA Hand shower

2-function, streams: rain, whip

WAPAMA Handbrause

2-Funktionen, Strahlarten: Regen, Jet

WAPAMA-RCR	CR



TURNER Hand shower

2-function, streams: rain, whip

TURNER Handbrause

2-Funktionen, Strahlarten: Regen, Jet

TURNER-RCR	CR



DAVIS Hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed

DAVIS Handbrause

3-Funktionen, Strahlarten: Regen, Massage, gemischt

DAVISX-RCR	CR
DAVIS-RCRB	CRB
DAVIS-RBL	BLM



ANGEL Hand shower

1-function

ANGEL Handbrause

1-Funktion

ANGEL-RCR	CR



JIMJIM Hand shower

3-function, streams: rain, whip, mixed

JIMJIM Handbrause

3-Funktionen, Strahlarten: Regen, Jet, gemischt

JIMJIM-RCR	CR
JIMJIM-RNI	NI
JIMJIM-RGR	GR
JIMJIM-RBL	BLM



ARMANCE Hand shower

Brass
1-function

ARMANCE Handbrause

Aus Messing
1-Funktion

ARMANCE-RCR	CR
ARMANCE-RGL*	GL
ARMANCE-RBSB*	BSB
ARMANCE-RORB	ORB



BIDETTA Bidet hand shower

Brass
1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

Aus Messing
1-Funktion
Stopp-Funktion

*

BIDETTA2-RWM	WM
BIDETTA2-RCR	CR
BIDETTA2-RNI*	NI
BIDETTA2-RGR	GR
BIDETTA2-RBL	BLH
BIDETTA2-RGL*	GL
BIDETTA2-RGLB*	GLB
BIDETTA2-RBSB*	BSB
BIDETTA2-RCP*	CP
BIDETTA2-RCPB*	CPB



BIDETTA Bidet hand shower

Brass
1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

Aus Messing
1-Funktion
Stopp-Funktion

*

BIDETTA3-RCR	CR
BIDETTA3-RNI*	NI
BIDETTA3-RGR	GR
BIDETTA3-RBL	BLH



BIDETTA Bidet hand shower

Brass
1-function
Stop function

BIDETTA Bidetbrause

Aus Messing
1-Funktion
Stopp-Funktion

BIDETTA2-R-KCR	CR



Sliding bar

Brass
Length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Messing
Länge: 66 cm, Befestigungsabstand: 60 cm
Bewegliches Schiebeelement

*

DR12WM	WM
DR12CR	CR
DR12NI*	NI
DR12GR	GR
DR12BL	BLH
DR12GL*	GL
DR12GLB*	GLB
DR12BSB*	BSB
DR12CP*	CP
DR12CPB*	CPB



Sliding bar

Stainless steel
Length: 70 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24-66 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 70 cm, verstellbarer Befestigungsabstand: 24-66 cm
Bewegliches Schiebeelement

DR10CR	CR



Sliding bar

Stainless steel
Length: 90.5 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24-85 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 90,5 cm, verstellbarer Befestigungsabstand: 24-85 cm
Bewegliches Schiebeelement

DR11CR	CR



Sliding bar

Stainless steel
Length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 82,5 cm, Befestigungsabstand: 74,3 cm
Bewegliches Schiebeelement

DR09CR	CR



Sliding bar

Stainless steel
Length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
Adjustable sliding element

Brausestange

Aus Edelstahl
Länge: 77,5 cm, Befestigungsabstand: 75,6 cm
Bewegliches Schiebeelement

DR08CR	CR



Wall bracket

Brass
Rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 5 cm

Brausehalter

Aus Messing
Kappengröße: ø6 cm, Abstand zur Wand: 5 cm

*

8873AWM	WM
8873ACR	CR
8873ANI*	NI
8873AGR	GR
8873ABL	BLH
8873AGL*	GL
8873AGLB*	GLB
8873ABSB*	BSB
8873ACP*	CP
8873ACPB*	CPB



Wall bracket

Brass
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

Brausehalter

Aus Messing
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 5,5 cm

8815ACR	CR
8815ABL	BLM



Wall bracket

Brass
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 5 cm

Brausehalter

Aus Messing
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 5 cm

8876ACR	CR
8876ABL	BLH



Wall bracket

Brass, adjustable
Rosette dimensions: ø5.3 cm, distance from the wall: 10 cm

Brausehalter

Aus Messing, verstellbar
Kappengröße: ø5,3 cm, Abstand zur Wand: 10 cm

8859-OCR	CR



Wall bracket

Brass, adjustable
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 9 cm

Brausehalter

Aus Messing, verstellbar
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

8859-KCR	CR



Wall bracket

Distance from the wall: 5.5 cm

Brausehalter

Abstand zur Wand: 5,5 cm

2070CR	CR



Wall bracket

Adjustable
Distance from the wall: 6.4 cm

Brausehalter

Verstellbar
Abstand zur Wand: 6,4 cm

2060CR	CR
2060BL	BLM



Adjustable shower elbow

Brass, with a hand shower bracket with adjustable tilt angle
Rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen verstellbar

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause mit verstellbarem Neigungswinkel
Kappengröße: ø6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

*

8872WM	WM
8872CR	CR
8872NI*	NI
8872GR	GR
8872BL	BLH
8872GL*	GL
8872GLB*	GLB
8872BSB*	BSB
8872CP*	CP
8872CPB*	CPB



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: ø6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

*

8873WM	WM
8873CR	CR
8873NI*	NI
8873GR	GR
8873BL	BLH
8873GL*	GL
8873GLB*	GLB
8873BSB*	BSB
8873CP*	CP
8873CPB*	CPB



Shower elbow


Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

*

8873C-KCR	CR
8873C-KAT*	AT
8873C-KGLB*	GLB
8873C-KCPB*	CPB



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8873-KCR	CR



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 6.6 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 6,6 cm

8815CR	CR
8815CRB	CRB
8815GR	GR
8815BL	BLM



Shower elbow

Brass, with a hand shower bracket
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 7 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing, mit Brausehalter für die Handbrause
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

8876CR	CR



Shower elbow

Brass
Rosette dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing
Kappengröße: ø5,5 cm, Abstand zur Wand: 5,5 cm

*

S008WM	WM
S008CR	CR
S008NI*	NI
S008GR	GR
S008BL	BLH
S008GL*	GL
S008GLB*	GLB
S008BSB*	BSB
S008CP*	CP
S008CPB*	CPB



Shower elbow

Brass
Rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 4.8 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing
Kappengröße: 5 x 5 cm, Abstand zur Wand: 4,8 cm

8870CR	CR



Shower elbow

Brass
Rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

Wandanschlussbogen

Aus Messing
Kappengröße: 6 x 6 cm, Abstand zur Wand: 5,5 cm

8815BCR	CR
8815BBL	BLM



ARMANCE Shower elbow

Brass
Dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 2.5 cm

ARMANCE Wandanschlussbogen

Aus Messing
Größe: ø5,5 cm, Abstand zur Wand: 2,5 cm

8810CR	CR
8810ORB	ORB



Deck-mounted bracket for pull out shower sets

Brass
For mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
Height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: ø7.2 cm

Schlauchdurchführung mit Handbrausehalter

Aus Messing
Zur Montage auf dem Badewannenrand oder auf einer gefliesten Ablage als Brausehalter
Höhe des Badewannen-Elements: 5 cm, Kappengröße: ø7,2 cm

H14CR	CR
H14BL	BLH



Hand shower adapter

1/2" connection
Height: 4.6 cm

Winkelstück für Handbrause

Anschluss: 1/2"
Höhe: 4,6 cm

*

T87CR	CR
T87GR	GR
T87BL	BLH
T87GL*	GL
T87GLB*	GLB
T87BSB*	BSB
T87CP*	CP
T87CPB*	CPB



Shower hose

Double stainless steel interlock
Twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections

Brauseschlauch

Mit Stahlummantelung, Doppelgeflecht
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"

*

Product code Produktcode	Length [cm] Länge [cm]	Colour Farbe
022-BL	125	BLH
022-XCR	125	CR
022-XNI*	125	NI
022-XGR	125	GR
022-XAT*	125	AT
022-XBL	125	BLM
022-XGL*	125	GL
022-XGLB*	125	GLB
022-XBSB*	125	BSB
022-XCP*	125	CP
022-XCPB*	125	CPB
023-XWM	150	WM
023-XCR	150	CR
023-XNI	150	NI
023-XGR	150	GR
023-XAT*	150	AT
023-XBL	150	BLM
023-XGL*	150	GL
023-XGLB*	150	GLB
023-XBSB*	150	BSB
023-XCP*	150	CP
023-XCPB*	150	CPB
024-XCR	175	CR



Shower hose

Double brass interlock
Twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
Length: 150 cm

Brauseschlauch

Mit Messingummantelung, Doppelgeflecht
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"
Länge: 150 cm

*

029WM	WM
029CR	CR
029NI*	NI
029GR	GR
029BL	BLM
029GL*	GL
029GLB*	GLB
029BSB*	BSB
029CP*	CP
029CPB*	CPB
029ORB	ORB



Shower hose

PVC-coated
Twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
Length: 150 cm

Brauseschlauch

PVC ummantelt
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"
Länge: 150 cm

*

028BL	BLM
028GL*	GL



SILVER Shower hose

PVC-coated
Twist-free, rotary ends
1/2" and 1/2" connections

SILVER Brauseschlauch

PVC ummantelt
Verwindungsfrei, drehbare Endstücke
Anschlüsse: 1/2" und 1/2"

Product code Produktcode	Length [cm] Länge [cm]	Colour Farbe
SILVER-X125SL	125	SL
SILVER-X150SL	150	SL
SILVER-X175SL	175	SL



Hose for kitchen taps and bath mixers

Stainless steel
For kitchen taps and 4-hole bath mixers
1/2" and M15/1 connections

Küchen- und Wannenschlauch

Mit Stahlummantelung
Bestimmt für Küchenarmatur und 4-Loch-Badewannenarmatur
Anschlüsse: 1/2" und M15/1

*

Product code Produktcode	Length [cm] Länge [cm]	Colour Farbe
062CR	150	CR
062MWM	180	WM
062MNI*	180	NI
062MGR	180	GR
062MBL	180	BLH
062MGL*	180	GL
062MGLB*	180	GLB
062MBSB*	180	BSB
062MCP*	180	CP
062MCPB*	180	CPB
062XLCR	200	CR



CLIP hose for kitchen taps

Stainless steel
For kitchen taps
M15/1 and M15/1 connections
Length: 150 cm

CLIP Küchenarmatur-Schlauch

Mit Stahlummantelung
Bestimmt für Küchenarmaturen
Anschlüsse: M15/1 und M15/1
Länge: 150 cm

CLIP2008NS150CR	CR



Adapter hose

For multi-hole bath mixers
Stainless steel braid with PPC cover
1/2" and M15/1 connections
Length: 50 cm

Übergangsschlauch

Bestimmt für Mehrloch-Badewannenarmaturen
Stahlgeflecht mit Igelitummantelung
Anschlüsse: 1/2" und M15/1
Länge: 50 cm

203-17IN	NI



Angle valve

Brass
With filter
Water connection: 1/2", hose connection: 3/8"
Rosette dimensions: ø5.2 cm

Eckventil

Aus Messing
Mit Filter
Wasseranschluss: 1/2", Schlauchanschluss: 3/8"
Kappengröße: ø5,2 cm

*

8857WM	WM
8857CR	CR
8857NI*	NI
8857GR	GR
8857BL	BLM
8857GL*	GL
8857GLB*	GLB
8857BSB*	BSB
8857BR	BR
8857CP*	CP
8857CPB*	CPB
8857ORB	ORB



WATERFALL Shower head

Brass
With integrated shower arm
Dimensions: 48.5 x 20.4 cm, thickness: 3.6 cm
Wall to waterfall spout distance: 16 cm
2-function, streams: rain, waterfall
Two 1/2" mixed water outlets
Flow rate: ~12 l/min (rain), ~15 l/min (waterfall)

WATERFALL Kopfbrause

Aus Messing
Mit integriertem Brausearm
Größe: 48,5 x 20,4 cm, Dicke: 3,6 cm
Abstand des Wasserfallauslaufs von der Wand: 16 cm
2-Funktionen, Strahlarten: Regen, Wasserfall
Zwei Wasseranschlüsse für Mischwasser: 1/2”
Durchfluss: ~12 l/min (Regen), ~15 l/min (Wasserfall)

WG510CR	CR



DOUGLAS Shower head with arm

With brass shower arm
Dimensions: ø12.5 cm, spout reach: 22 cm
2-function, streams: rain, rotary massage
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
Flow rate: ~15 l/min

DOUGLAS Kopfbrause mit Brausearm

Messing-Brausearm
Größe: ø12,5 cm, Reichweite des Auslaufs: 22 cm
2-Funktionen, Strahlarten: Regen, rotierender Massage
Wasseranschluss: 1/2”, Kopfbrausen-Anschluss: 1/2”
Durchfluss: ~15 l/min

DOUGLAS-WCR	CR



SLIMLINE Shower head with wall-mounted arm

Brass
Shower head, 1-function, dimensions: ø25 cm
Reach from the wall: 41 cm
Flow rate: ~11 l/min

SLIMLINE Kopfbrause mit Wand-Brausearm

Aus Messing
Kopfbrause, 1-Funktion, Größe: ø25 cm
Reichweite des Brausearms von der Wand: 41 cm
Durchfluss: ~11 l/min

WGSET1WM	WM
WGSET1CR	CR
WGSET1NI*	NI
WGSET1GR	GR
WGSET1BL	BLH
WGSET1GL*	GL
WGSET1GLB*	GLB
WGSET1BSB*	BSB
WGSET1CP*	CP
WGSET1CPB*	CPB



SLIMLINE Shower head with ceiling shower arm

Brass
Shower head, 1-function, dimensions: ø25 cm
Ceiling arm length: 24 cm
System reach from the ceiling: 31 cm
Water connection: 1/2"
Flow rate: ~10 l/min

SLIMLINE Kopfbrause mit Decken-Brausearm

Aus Messing
Kopfbrause, 1-Funktion, Größe: ø25 cm
Decken-Brausearm, Länge: 24 cm
Ausladung ab Decke: 31 cm
Wasseranschluss: 1/2"
Durchfluss: ~10 l/min

WSSET1CR	CR
WSSET1NI*	NI
WSSET1GR	GR
WSSET1BL	BLH
WSSET1GLB*	GLB
WSSET1BSB*	BSB
WSSET1CPB*	CPB



SLIMLINE Shower head

Brass
Thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~22 l/min

SLIMLINE Kopfbrause

Aus Messing
Dicke: 0,9 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~22 l/min

Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Colour Farbe
WG120CR	ø20	CR
WG120BL	ø20	BLM
WG125CR	ø25	CR
WG125CAT*	ø25	AT
WG125CGLB*	ø25	GLB
WG125CCPB*	ø25	CPB
WG130CR	ø30	CR



SLIMLINE Shower head

Brass
Thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~20 l/min

SLIMLINE Kopfbrause

Aus Messing
Dicke: 0,9 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~20 l/min

Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Colour Farbe
WG220CR	20 x 20	CR
WG225CR	25 x 25	CR



SLIMLINE Shower head

Brass
Thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~18.5 l/min

SLIMLINE Kopfbrause

Aus Messing
Dicke: 0,9 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~18,5 l/min

Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Colour Farbe
WG220-OCRB	20 x 20	CRB
WG220-OGR	20 x 20	GR
WG220-OBL	20 x 20	BLM
WG225-OCRB	25 x 25	CRB
WG225-OBL	25 x 25	BLM



ULTRA SLIMLINE Shower head

Stainless steel
Thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~9 l/min

ULTRA SLIMLINE Kopfbrause

Aus Edelstahl
Dicke am Rand: 0,2 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~9 l/min

Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Colour Farbe
WGU120CR	ø20	CR
WGU125CR	ø25	CR



ULTRA SLIMLINE Shower head

Stainless steel
Thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~9 l/min

ULTRA SLIMLINE Kopfbrause

Aus Edelstahl
Dicke am Rand: 0,2 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~9 l/min

Product code Produktcode	Dimensions [cm] Größe [cm]	Colour Farbe
WGU220CR	20 x 20	CR
WGU225CR	25 x 25	CR




OCEAN Shower head

Dimensions: ø25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~15 l/min

OCEAN Kopfbrause

Größe: ø25 cm, Dicke: 1,3 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~15 l/min

WGR125CR	CR



OCEAN Shower head

Dimensions: 25 x 25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~15 l/min

OCEAN Kopfbrause

Größe: 25 x 25 cm, Dicke: 1,3 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~15 l/min

WGR225CR	CR



NEVADA Shower head

Dimensions: ø22.5 cm, thickness: 1.8 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~17 l/min

NEVADA Kopfbrause

Größe: ø22,5 cm, Dicke: 1,8 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~17 l/min

WGNEVADACRB	CRB



ARMANCE Shower head

Brass
Dimensions: ø22.5 cm, thickness: 3.6 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: ~19 l/min

ARMANCE Kopfbrause

Aus Messing
Größe: ø22,5 cm, Dicke: 3,6 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: ~19 l/min

WGARMANCECR	CR
WGARMANCEORB	ORB



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA01C-KCR	CR
RA01C-KAT*	AT
RA01C-KGLB*	GLB
RA01C-KCPB*	CPB



ARMANCE Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

ARMANCE Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA06CR	CR
RA06ORB	ORB



Wall-mounted shower arm

Brass
For heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
Arm reinforced with rawlplugs

Wand-Brausearm

Aus Messing
Geeignet für schwere Kopfbrausen mit einem Durchmesser von ≥ 30 cm
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"
Armbefestigung zusätzlich mit Dübeln verstärkt

RA02XCR	CR



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA01LCR	CR



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 33 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 33 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA01CR	CR



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 40 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA01K-XCR	CR



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 37 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 37 cm
Wasseranschluss: 1/2", Kopfbrausen-Anschluss: 1/2"

RA12CR	CR

SHOWER AND BATH FITTINGS | DUSCH- UND BADEWANNENZUBEHÖR
SHOWER ARMS | BRAUSEARME



Wall-mounted shower arm

Brass
Length: 35 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Wand-Brausearm

Aus Messing
Länge: 35 cm
Wasseranschluss: 1/2”, Kopfbrausen-Anschluss: 1/2”

RA15CR	CR
RA15CRB	CRB
RA15GR	GR
RA15BL	BLM



Ceiling shower arm

Brass
Length: 16 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 16 cm
Wasseranschluss: 1/2”, Kopfbrausen-Anschluss: 1/2”

RS23CR	CR



Ceiling shower arm

Brass
Length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 24 cm
Wasseranschluss: 1/2”, Kopfbrausen-Anschluss: 1/2”

RS22CR	CR



Ceiling shower arm

Brass
Length: 34 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 34 cm
Wasseranschluss: 1/2”, Kopfbrausen-Anschluss: 1/2”

RS21CR	CR



Ceiling shower arm

Brass
Length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

Decken-Brausearm

Aus Messing
Länge: 24 cm
Wasseranschluss: 1/2”, Kopfbrausen-Anschluss: 1/2”

RS31CR	CR

SHOWER AND BATH FITTINGS | DUSCH- UND BADEWANNENZUBEHÖR
SHOWER ARMS | BRAUSEARME




Body jet

Brass
Dimensions: ø5.9 cm
1-function
1/2" water connection
Flow rate: 10,8 l/min (3 bar pressure)

Seitenbrause

Aus Messing
Größe: ø5,9 cm
1-Funktion
Wasseranschluss: 1/2”
Durchfluss: 10,8 l/min (bei einem Druck von 3 bar)

S27CR	CR

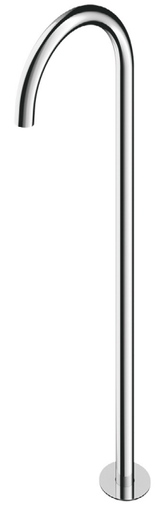

Y Floor-standing bath spout

Brass
Spout reach: 24.5 cm, water outflow height: 71 cm, total spout height: 86.3 cm
1/2" water connection

Y Badewannen-Standeinlauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 24,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 71 cm, Gesamthöhe des Auslaufs: 86,3 cm
Wasseranschluss: 1/2”

*

WWYWM	WM
WWYCR	CR
WWYNI*	NI
WWYGR	GR
WWYBL	BLH
WWYGL*	GL
WWYGLB*	GLB
WWYBSB*	BSB
WWYCP*	CP
WWYCPB*	CPB



Y Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 16 cm, rosette dimensions: ø8 cm
1/2" water connection

Y Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 16 cm, Kappengröße: ø8 cm
Wasseranschluss: 1/2”

*

WDY-SWM	WM
WDY-SCR	CR
WDY-SNI*	NI
WDY-SGR	GR
WDY-SBL	BLH
WDY-SGL*	GL
WDY-SGLB*	GLB
WDY-SBSB*	BSB
WDY-SCP*	CP
WDY-SCPB*	CPB



Y Long wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 21 cm, rosette dimensions: ø8 cm
1/2" water connection

Y Langer Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Kappengröße: ø8 cm
Wasseranschluss: 1/2”

WDYWM	WM
WDYCR	CR
WDYNI*	NI
WDYGR	GR
WDYBL	BLH
WDYGL*	GL
WDYGLB*	GLB
WDYBSB*	BSB
WDYCP*	CP
WDYCPB*	CPB




ARMANCE Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 22 cm, rosette dimensions: 10 x 8.3 cm
1/2" water connection

ARMANCE Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Kappengröße: 10 x 8,3 cm
Wasseranschluss: 1/2”

WDARMANCECR	CR
WDARMANCEORB	ORB




CONTOUR Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 20.7 cm, rosette dimensions: 6 x 7 cm
1/2" water connection

CONTOUR Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 20,7 cm, Kappengröße: 6 x 7 cm
Wasseranschluss: 1/2"

WDCONTOURCR	CR
WDCONTOURAT*	AT
WDCONTOURGLB*	GLB
WDCONTOURCPB*	CPB



PARMA Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 11 x 11 cm
1/2" water connection

PARMA Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Kappengröße: 11 x 11 cm
Wasseranschluss: 1/2”

WDPARMACR	CR
WDPARMACRB	CRB
WDPARMAGR	GR
WDPARMABL	BLM



FRESH Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 9 x 9 cm
1/2" water connection

FRESH Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Kappengröße: 9 x 9 cm
Wasseranschluss: 1/2”

WDFRESHCR	CR




Wall-mounted bath spout

Brass
Spout reach: 18.5 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
1/2" water connection

Aufputz-Badewannenauslauf

Aus Messing
Reichweite des Auslaufs: 18,5 cm, Kappengröße: 9 x 7 cm
Wasseranschluss: 1/2”

WD11CR	CR



Universal legs for bath mixers


For bath and shower mixers
Enable to create floor-standing bath mixer
Legs height: 84 cm
3/4" mixer connection
With hand shower bracket

Universal-Bodenanschlüsse für freistehende Badewannenarmaturen

Geeignet für Badewannen- und Duscharmaturen
Ermöglichen die Bildung einer freistehenden Armatur
Höhe: 84 cm
Armaturanschluss: 3/4"
Ausgestattet mit einer Halterung für die Handbrause

8819CR	CR
8819BL	BLH
8819GL*	GL
8819ORB	ORB

SHOWER AND BATH FITTINGS | DUSCH- UND BADEWANNENZUBEHÖR
BATH MIXER PIPE LEGS | UNIVERSAL-BODENANSCHLÜSSE



MODERN PROJECT Hook


Brass
Width: 4 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm

MODERN PROJECT Handtuchhaken

Aus Messing
Breite: 4 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

*

MP60110WM	WM
MP60110CR	CR
MP60110NI*	NI
MP60110GR	GR
MP60110AT*	AT
MP60110BL	BLM
MP60110GL*	GL
MP60110GLB*	GLB
MP60110BSB*	BSB
MP60110CP*	CP
MP60110CPB*	CPB



MODERN PROJECT Hook

Double, brass
Width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchhaken

Doppelt, aus Messing
Breite: 6 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

*

MP60120WM	WM
MP60120CR	CR
MP60120NI*	NI
MP60120GR	GR
MP60120AT*	AT
MP60120BL	BLM
MP60120GL*	GL
MP60120GLB*	GLB
MP60120BSB*	BSB
MP60120CP*	CP
MP60120CPB*	CPB



MODERN PROJECT Towel rail

Brass
Width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 40 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

*

MP60214WM	WM
MP60214CR	CR
MP60214NI*	NI
MP60214GR	GR
MP60214AT*	AT
MP60214BL	BLM
MP60214GL*	GL
MP60214GLB*	GLB
MP60214BSB*	BSB
MP60214CP*	CP
MP60214CPB*	CPB



MODERN PROJECT Towel rail

Brass
Width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

*

MP60216WM	WM
MP60216CR	CR
MP60216NI*	NI
MP60216GR	GR
MP60216AT*	AT
MP60216BL	BLM
MP60216GL*	GL
MP60216GLB*	GLB
MP60216BSB*	BSB
MP60216CP*	CP
MP60216CPB*	CPB




MODERN PROJECT Towel ring

Brass
Width: 18 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Handtuchring

Aus Messing
Breite: 18 cm, Höhe: 20 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

MP60230CR	CR



MODERN PROJECT Towel shelf

Brass
Width: 60 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 21 cm

MODERN PROJECT Handtuchablage

Aus Messing
Breite: 60 cm, Höhe: 13 cm, Abstand zur Wand: 21 cm

MP60920CR	CR



MODERN PROJECT Glass shelf

Brass and tempered safety glass
Width: 55 cm, height: 4.2 cm, distance from the wall: 14.4 cm

MODERN PROJECT Glasablage

Aus Messing und gehärtetem Glas
Breite: 55 cm, Höhe: 4,2 cm, Abstand zur Wand: 14,4 cm

*

MP60930WM	WM
MP60930CR	CR
MP60930NI*	NI
MP60930GR	GR
MP60930AT*	AT
MP60930BL	BLM
MP60930GL*	GL
MP60930GLB*	GLB
MP60930BSB*	BSB
MP60930CP*	CP
MP60930CPB*	CPB



MODERN PROJECT Brass shelf

Brass
Width: 30 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 10 cm

MODERN PROJECT Messingablage

Aus Messing
Breite: 30 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 10 cm

*

MP60931CR	CR
MP60931NI*	NI
MP60931GR	GR
MP60931GLB*	GLB
MP60931BSB*	BSB
MP60931CPB*	CPB



MODERN PROJECT Soap dish

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 13 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

MODERN PROJECT Seifenschale

Zur Wandmontage
Aus Messing und Glas
Breite: 13 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

MP60420CR	CR
MP60420BL	BLM



MODERN PROJECT Countertop soap dispenser

Brass
Rosette dimensions: ø5.2 cm, spout reach: 9.1 cm
Maximum countertop thickness: 4 cm, mounting hole: ø28-35 mm
Bottle capacity: 500 ml, top fill

MODERN PROJECT Aufsatzflüssigseifenspender

Aus Messing
Kappengröße: ø5,2 cm, Reichweite des Auslaufs: 9,1 cm
Maximale Arbeitsplattenstärke: 4 cm, Montageöffnung: ø28-35 mm
Flascheninhalt: 500 ml, Befüllung von oben

*

MP60723WM	WM
MP60723CR	CR
MP60723NI*	NI
MP60723GR	GR
MP60723BL	BLM
MP60723GL*	GL
MP60723GLB*	GLB
MP60723BSB*	BSB
MP60723BR	BR
MP60723CP*	CP
MP60723CPB*	CPB
MP60723ORB	ORB



MODERN PROJECT Wall-mounted soap dispenser

Brass
Width: 5 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 9 cm
Capacity: 150 ml

MODERN PROJECT Flüssigseifenspender zur Wandmontage

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 19 cm, Abstand zur Wand: 9 cm
Volumen: 150 ml

*

MP60721WM	WM
MP60721CR	CR
MP60721NI*	NI
MP60721GR	GR
MP60721AT*	AT
MP60721BL	BLM
MP60721GL*	GL
MP60721GLB*	GLB
MP60721BSB*	BSB
MP60721CP*	CP
MP60721CPB*	CPB



MODERN PROJECT Bathroom tumbler

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 11 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 10 cm

MODERN PROJECT Becher

Zur Wandmontage
Aus Messing und Glas
Breite: 11 cm, Höhe: 10 cm, Abstand zur Wand: 10 cm

*

MP60320CR	CR
MP60320NI*	NI
MP60320BL	BLM



MODERN PROJECT Toilet roll holder with a shelf

Brass
Width: 16 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 10 cm
The toilet paper roll can be mounted on the left or right side

Toilettenpapierhalter mit Ablage

Aus Messing
Breite: 16 cm, Höhe: 8 cm, Abstand zur Wand: 10 cm
Montage der Papierrolle links oder rechts möglich

*

MP60511WM	WM
MP60511CR	CR
MP60511NI*	NI
MP60511GR	GR
MP60511AT*	AT
MP60511BL	BLM
MP60511GL*	GL
MP60511GLB*	GLB
MP60511BSB*	BSB
MP60511CP*	CP
MP60511CPB*	CPB



MODERN PROJECT Toilet roll holder

Brass
Width: 15 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 9 cm

MODERN PROJECT Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 15 cm, Höhe: 6 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

MP60510WM	WM
MP60510CR	CR
MP60510NI*	NI
MP60510GR	GR
MP60510AT*	AT
MP60510BL	BLM
MP60510GL*	GL
MP60510GLB*	GLB
MP60510BSB*	BSB
MP60510CP*	CP
MP60510CPB*	CPB



MODERN PROJECT Spare toilet roll holder

Brass
Width: 6 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 9 cm

MODERN PROJECT Reservepapierhalter

Aus Messing
Breite: 6 cm, Höhe: 17 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

MP60530CR	CR
MP60530NI*	NI



MODERN PROJECT Toilet roll holder

With a flap
Brass
Width: 15 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 7 cm

MODERN PROJECT Toilettenpapierhalter

Mit Klappe
Aus Messing
Breite: 15 cm, Höhe: 14 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

MP60520CR	CR



MODERN PROJECT Wall-mounted toilet brush

Brass and frosted glass
Width: 14 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

MODERN PROJECT WC-Bürstengarnitur zur Wandmontage

Aus Messing und Milchglas
Breite: 14 cm, Höhe: 34 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

MP60620WM	WM
MP60620CR	CR
MP60620NI*	NI
MP60620GR	GR
MP60620AT*	AT
MP60620BL	BLM
MP60620GL*	GL
MP60620GLB*	GLB
MP60620BSB*	BSB
MP60620CP*	CP
MP60620CPB*	CPB



MODERN PROJECT Wall-mounted toilet brush

Stainless steel
Width: 8.3 cm, height: 40 cm, distance from the wall: 9.4 cm

MODERN PROJECT WC-Bürstengarnitur zur Wandmontage

Aus Edelstahl
Breite: 8,3 cm, Höhe: 40 cm, Abstand zur Wand: 9,4 cm

MP60621WM	WM
MP60621CR	CR
MP60621NI*	NI
MP60621GR	GR
MP60621AT*	AT
MP60621BL	BLM
MP60621GL*	GL
MP60621GLB*	GLB
MP60621BSB*	BSB
MP60621CP*	CP
MP60621CPB*	CPB



MODERN PROJECT Free-standing toilet brush

Stainless steel
Width: 8.3 cm, height: 40 cm

MODERN PROJECT WC-Bürstengarnitur freistehend

Aus Edelstahl
Breite: 8,3 cm, Höhe: 40 cm

*

MP60622WM	WM
MP60622CR	CR
MP60622NI*	NI
MP60622GR	GR
MP60622AT*	AT
MP60622BL	BLM
MP60622GL*	GL
MP60622GLB*	GLB
MP60622BSB*	BSB
MP60622CP*	CP
MP60622CPB*	CPB



MODERN PROJECT Free-standing toilet roll and brush holder with a shelf

Stainless steel
Width: 24.9 cm, height: 68.7 cm

MODERN PROJECT WC-Bürstengarnitur mit Toilettenpapierhalter und Ablage, freistehend

Aus Edelstahl
Breite: 24,9 cm, Höhe: 68,7 cm

*

MP60820WM	WM
MP60820CR	CR
MP60820NI*	NI
MP60820GR	GR
MP60820AT*	AT
MP60820BL	BLM
MP60820GL*	GL
MP60820GLB*	GLB
MP60820BSB*	BSB
MP60820CP*	CP
MP60820CPB*	CPB



MODERN PROJECT Free-standing toilet roll and brush holder

Stainless steel
Width: 25.8 cm, height: 63.5 cm

MODERN PROJECT WC-Bürstengarnitur mit Toilettenpapierhalter, freistehend

Aus Edelstahl
Breite: 25,8 cm, Höhe: 63,5 cm

*

MP60810WM	WM
MP60810CR	CR
MP60810NI*	NI
MP60810GR	GR
MP60810AT*	AT
MP60810BL	BLM
MP60810GL*	GL
MP60810GLB*	GLB
MP60810BSB*	BSB
MP60810CP*	CP
MP60810CPB*	CPB



ART LINE Hook

Double, brass
Width: 9 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

ART LINE Handtuchhaken

Doppelt, aus Messing
Breite: 9 cm, Höhe: 6 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

AL53120CR	CR
AL53120GL*	GL
AL53120BSB*	BSB
AL53120BR	BR
AL53120ORB	ORB




ART LINE Towel rail

Brass
Width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

ART LINE Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 65 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

AL53216CR	CR
AL53216GL*	GL
AL53216BSB*	BSB
AL53216BR	BR
AL53216ORB	ORB



ART LINE Towel rail

Double, brass
Width: 65 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm

ART LINE Handtuchhalter

Doppelt, aus Messing
Breite: 65 cm, Höhe: 8 cm, Abstand zur Wand: 13 cm

AL53226CR	CR
AL53226ORB	ORB



ART LINE Towel ring

Brass
Width: 25 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 8 cm

ART LINE Handtuchring

Aus Messing
Breite: 25 cm, Höhe: 19 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

AL53230CR	CR
AL53230GL*	GL
AL53230BSB*	BSB
AL53230BR	BR
AL53230ORB	ORB



ART LINE Soap dish

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 16 cm

ART LINE Seifenschale

Zur Wandmontage
Aus Messing und Glas
Breite: 11 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 16 cm

AL53420CR	CR
AL53420ORB	ORB



ART LINE Bathroom tumbler

Wall-mounted
Brass and glass
Width: 7 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 13 cm

ART LINE Becher

Zur Wandmontage
Aus Messing und Glas
Breite: 7 cm, Höhe: 10 cm, Abstand zur Wand: 13 cm

AL53320CR	CR
AL53320ORB	ORB

BATHROOM ACCESSORIES | BAD-ACCESSOIRES ART LINE



ART LINE Toilet roll holder

Brass
Width: 21 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

ART LINE Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 21 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

AL53510CR	CR
AL53510GL*	GL
AL53510BSB*	BSB
AL53510BR	BR
AL53510ORB	ORB



ART LINE Wall-mounted toilet brush

Brass and frosted glass
Width: 12 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 17 cm

ART LINE WC-Bürstengarnitur zur Wandmontage

Aus Messing und Milchglas
Breite: 12 cm, Höhe: 37 cm, Abstand zur Wand: 17 cm

AL53620CR	CR
AL53620GL*	GL
AL53620BSB*	BSB
AL53620BR	BR
AL53620ORB	ORB



NELSON Hook

Brass
Width: 2 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 4 cm

NELSON Handtuchhaken

Aus Messing
Breite: 2 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

NL80110CR	CR
NL80110GR	GR
NL80110BL	BLM



NELSON Hook

Brass
Width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 4 cm

NELSON Handtuchhaken

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

NL80115CR	CR
NL80115GR	GR
NL80115BL	BLM



NELSON Towel rail

Brass
Width: 24 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 24 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

NL80230CR	CR



NELSON Towel rail

Brass
Width: 42 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 42 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

NL80214CR	CR
NL80214GR	GR
NL80214BL	BLM



NELSON Towel rail

Brass
Width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 62 cm, Höhe: 5 cm. Abstand zur Wand: 7 cm

NL80216CR	CR
NL80216GR	GR
NL80216BL	BLM



NELSON Towel rail

Double, brass
Width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

NELSON Handtuchhalter

Doppelt, aus Messing
Breite: 62 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

NL80226CR	CR



NELSON Toilet roll holder

Brass
Width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NELSON Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 17 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

NL80510CR	CR
NL80510GR	GR
NL80510BL	BLM



NELSON Wall-mounted toilet brush

Brass and frosted glass
Width: 15 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

NELSON WC-Bürstengarnitur zur Wandmontage

Aus Messing und Milchglas
Breite: 15 cm, Höhe: 34 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

NL80620CR	CR
NL80620GR	GR
NL80620BL	BLM



DARLING Hook

Brass
Width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

DARLING Handtuchhaken

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

DA70110BL	BLH
DA70110GL*	GL



DARLING Towel rail

Brass
Width: 37 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm

DARLING Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 37 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

DA70230BL	BLH
DA70230GL*	GL



DARLING Towel rail

Brass
Width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm

DARLING Handtuchhalter

Aus Messing
Breite: 61 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

DA70216BL	BLH
DA70216GL*	GL



DARLING Toilet roll holder

Brass
Width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

DARLING Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 15 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 7 cm

*

DA70510BL	BLH
DA70510GL*	GL



DARLING Wall-mounted toilet brush

Brass and frosted glass
Width: 13 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 14 cm

DARLING WC-Bürstengarnitur zur Wandmontage

Aus Messing und Milchglas
Breite: 13 cm, Höhe: 38 cm, Abstand zur Wand: 14 cm

*

DA70620BL	BLH
DA70620GL*	GL



LUGANO Hook

Brass
Width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

LUGANO Handtuchhaken

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 6 cm

LU30110CR	CR



LUGANO Shower basket

Brass
Width: 20 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 11 cm

LUGANO Duschkorb

Aus Messing
Breite: 20 cm, Höhe: 3 cm, Abstand zur Wand: 11 cm

LU30330CR	CR



LUGANO Toilet roll holder

Brass
Width: 14 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

LUGANO Toilettenpapierhalter

Aus Messing
Breite: 14 cm, Höhe: 4 cm, Abstand zur Wand: 9 cm

LU30510CR	CR




LUGANO Wall-mounted toilet brush

Brass and frosted glass
Width: 11 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

LUGANO WC-Bürstengarnitur zur Wandmontage

Aus Messing und Milchglas
Breite: 11 cm, Höhe: 34 cm, Abstand zur Wand: 12 cm

LU30620CR	CR



UNI Shower basket

Brass
Width: 36 cm, height: 7 cm, distance from the wall: 11 cm

UNI Duschkorb

Aus Messing
Breite: 36 cm, Höhe: 7 cm, Abstand zur Wand: 11 cm

*

8963AGL*	GL
8963AORB	ORB



UNI Shower basket


Stainless steel
Width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 13 cm

UNI Duschkorb

Aus Edelstahl
Breite: 30 cm, Höhe: 5 cm, Tiefe: 13 cm

*

UN10331WM	WM
UN10331CR	CR
UN10331NI*	NI
UN10331GR	GR
UN10331AT*	AT
UN10331BL	BLM
UN10331GL*	GL
UN10331GLB*	GLB
UN10331BSB*	BSB
UN10331CP*	CP
UN10331CPB*	CPB



UNI Shower basket

Stainless steel
Width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 11 cm

UNI Duschkorb

Aus Edelstahl
Breite: 30 cm, Höhe: 5 cm, Tiefe: 11 cm

*

UN10335WM	WM
UN10335CR	CR
UN10335NI*	NI
UN10335GR	GR
UN10335AT*	AT
UN10335BL	BLM
UN10335GLB*	GLB
UN10335BSB*	BSB
UN10335CPB*	CPB



UNI Corner shower basket

Brass
Dimensions: 18 x 18 cm, height: 4 cm

UNI Eck-Duschkorb

Aus Messing
Abmessungen: 18 x 18 cm, Höhe: 4 cm

UN3601CR	CR



UNI Corner shower basket

Stainless steel
Dimensions: 20 x 20 cm, height: 5 cm

UNI Eck-Duschkorb

Aus Messing
Abmessungen: 20 x 20 cm, Höhe: 5 cm

UN10330CR	CR
UN10330BL	BLM



UNI Corner shower basket

Stainless steel
Dimensions: 21 x 21 cm, height: 5 cm

UNI Eck-Duschkorb

Aus Edelstahl
Abmessungen: 21 x 21 cm, Höhe: 5 cm

UN10332CR	CR
UN10332BL	BLM



UNI Hook

Double, brass
Width: 13 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Handtuchhaken

Doppelt, aus Messing
Breite: 13 cm, Höhe: 2 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

UN10120-KCR	CR



UNI Hook

Triple, brass
Width: 19 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Handtuchhaken

Dreifach, aus Messing
Breite: 19 cm, Höhe: 2 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

UN10130-KCR	CR



UNI Hook

Quadruple, brass
Width: 28 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Handtuchhaken

Vierfach, aus Messing
Breite: 28 cm, Höhe: 2 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

UN10140-KCR	CR



UNI Toilet roll holder with a shelf

Metal
Dimensions: 16 x 10 cm, height: 10 cm

UNI Toilettenpapierhalter mit Ablage

Aus Metall
Abmessungen: 16 x 10 cm, Höhe: 10 cm

UN10525CR	CR



UNI Shower squeegee

Brass
Dimensions: 25 x 2 cm, height: 17 cm

UNI Glaswischer

Aus Messing
Abmessungen: 25 x 2 cm, Höhe: 17 cm

UN10900CR	CR



UNI Shower squeegee with wall-mounted bracket

With wall-mounted bracket
Brass
Width: 25 cm, height: 19.6 cm, distance from the wall: 4 cm

UNI Glaswischer mit Wandhalter

Mit Wandhalter
Aus Messing
Breite: 25 cm, Höhe: 19,6 cm, Abstand zur Wand: 4 cm

*

UN10910CR	CR
UN10910NI*	NI
UN10910GR	GR
UN10910BL	BLM
UN10910GLB*	GLB
UN10910BSB*	BSB
UN10910CPB*	CPB



UNI Shower squeegee with telescopic handle

Telescopic
Brass and stainless steel
Width: 30 × 2 cm, minimum/maximum length: 63.5-117 cm

UNI Glaswischer mit Teleskopstiel

Teleskopisch
Aus Messing und Edelstahl
Breite: 30 x 2 cm, minimale/maximale Länge: 63,5-117 cm

UN60920WM	WM
UN60920CR	CR
UN60920NI*	NI
UN60920GR	GR
UN60920AT*	AT
UN60920BL	BLM
UN60920GL*	GL
UN60920GLB*	GLB
UN60920BSB*	BSB
UN60920CP*	CP
UN60920CPB*	CPB



UNI Wall-mounted soap dispenser

Brass
Width: 5 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 13 cm
Capacity: 250 ml

UNI Flüssigseifenspender zur Wandmontage

Aus Messing
Breite: 5 cm, Höhe: 20 cm, Abstand zur Wand: 13 cm
Volumen: 250 ml

UN10721-KCR	CR



UNI Grab rail

Brass
Rail diameter: ø2.5 cm
Width: 35 cm, height: 5 cm, distance from wall: 8 cm

UNI Stützgriff

Aus Messing
Stange: ø2,5 cm
Breite: 35 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

UOP-35-MCR	CR
UOP-35-MNI*	NI
UOP-35-MGR	GR
UOP-35-MGLB*	GLB
UOP-35-MBSB*	BSB
UOP-35-MCPB*	CPB

KÜCHENARMATUREN | **KITCHEN TAPS**



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

SWITCH Kitchen tap with pull-out spout and water filtering system

Two-way swivel and pull-out spout with water filtration function
Water filtering system included
Ceramic cartridge with COLD START technology
Spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44.5 cm
Maximum countertop thickness: 4.5 cm

SWITCH Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf und Filterset

Schwenkbarer, ausziehbarer Zwei-Wege-Auslauf mit Filterwasserfunktion
Wasserfiltersystem im Lieferumfang enthalten
Keramikkartusche mit COLD START-Technologie
Reichweite des Auslaufs: 22,6 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,5 cm
Maximale Arbeitsplattenstärke: 4,5 cm

SW9059-FD1WM	WM
SW9059-FD1CR	CR
SW9059-FD1NI*	NI
SW9059-FD1GR	GR
SW9059-FD1BL	BLM
SW9059-FD1GLB*	GLB
SW9059-FD1BSB*	BSB
SW9059-FD1BR	BR
SW9059-FD1CPB*	CPB
SW9059-FD1ORB	ORB

D1 Filter cartridge

Replacement filter cartridge for the filtering system of the SWITCH kitchen tap
Reduces the content of chlorine and heavy metals
Lowers the hardness of the water



Filterpatrone D1

Ersatzkartusche für das Filterset für die SWITCH Küchenarmatur
Reduziert Chlor- und Schwermetallanteile
Reduziert die Wasserhärte

F.FR.FIL.D1.SYS.F



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

SWITCH Kitchen tap with pull-out spout (compatible with any water filtering system)

Two-way swivel and pull-out spout with water filtration function (function available after connecting the filtering system)
Comes with connectors for connecting the filtering system in sizes G 1/2", 3/8” and 1/4”
Ceramic cartridge with COLD START technology
Spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44.5 cm
Maximum countertop thickness: 4.5 cm

SWITCH Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf zum Anschluss an Filterset

Schwenkbarer, ausziehbarer Zwei-Wege-Auslauf mit Filterwasserfunktion (Funktion verfügbar nach Anschluss an einen entsprechenden Filtersatz)
Lieferumfang: Anschlüsse für Filtersatz in Größe G 1/2", 3/8" und 1/4"
Keramikkartusche mit COLD START-Technologie
Reichweite des Auslaufs: 22,6 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,5 cm
Maximale Arbeitsplattenstärke: 4,5 cm

SW9059WM	WM
SW9059CR	CR
SW9059NI*	NI
SW9059GR	GR
SW9059BL	BLM
SW9059GLB*	GLB
SW9059BSB*	BSB
SW9059BR	BR
SW9059CPB*	CPB
SW9059ORB	ORB



BEND Kitchen tap with pull-out spout

Swivel, pull-out spout
Spout reach: 23.5 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 45 cm
2-function hand shower

BEND Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Schwenkbarer, ausziehbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 23,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 45 cm
2-Funktions-Brause

BE6455CR	CR
BE6455NI*	NI
BE6455GR	GR
BE6455BL	BLM
BE6455GL*	GL
BE6455BSB*	BSB
BE6455CP*	CP
BE6455CPB*	CPB



X3 Kitchen tap with pull-out spout

Swivel, detachable spout
Spout reach: 22 cm, water outflow height: 16.3 cm, total mixer height: 49.1 cm
2-function hand shower

X3 Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Schwenkbarer, abnehmbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 16,3 cm, Gesamthöhe der Armatur: 49,1 cm
2-Funktions-Brause

X3CR	CR
X3NI*	NI
X3GR	GR
X3BL	BLH
X3GL*	GL
X3BSB*	BSB
X3CP*	CP
X3CPB*	CPB



VITA Kitchen tap with pull-out spout

Swivel, detachable spout
Spout reach: 22.2 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 42.3 cm
1-function hand shower

VITA Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Schwenkbarer, abnehmbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 22,2 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 42,3 cm
1-Funktions-Brause

VI6350BLCR	BLM	CR
VI6350BLNI*	BLM	NI
VI6350BLGR	BLM	GR
VI6350BLBL	BLM	BLM
VI6350BLGL*	BLM	GL
VI6350BLBSB*	BLM	BSB
VI6350BLCP*	BLM	CP
VI6350BLCPB*	BLM	CPB



CLIP Kitchen tap with pull-out spout

Swivel, pull-out spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 37 cm
1-function hand shower

CLIP Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Schwenkbarer, ausziehbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22 cm, Gesamthöhe der Armatur: 37 cm
1-Funktions-Brause

2008NSCR	CR



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

SWITCH Kitchen tap with a water filtering system

Two-way swivel spout with water filtration function
Water filtering system included
Ceramic cartridge with COLD START technology
Spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 44.5 cm
Maximum countertop thickness: 3.5 cm

SWITCH Küchenarmatur mit Filterset

Schwenkbarer Zwei-Wege-Auslauf mit Filterwasser-Funktion
Wasserfiltersystem im Lieferumfang enthalten
Keramikkartusche mit COLD START-Technologie
Reichweite des Auslaufs: 22,6 cm, Höhe des Wasserauslasses: 25,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,5 cm
Maximale Arbeitsplattenstärke: 3,5 cm

SW9057-FD1WM	WM
SW9057-FD1CR	CR
SW9057-FD1NI*	NI
SW9057-FD1GR	GR
SW9057-FD1BL	BLM
SW9057-FD1GL*	GL
SW9057-FD1GLB*	GLB
SW9057-FD1BSB*	BSB
SW9057-FD1BR	BR
SW9057-FD1CP*	CP
SW9057-FD1CPB*	CPB
SW9057-FD1ORB	ORB



D1 Filter cartridge

Replacement filter cartridge for the filtering system of the SWITCH kitchen tap
Reduces the content of chlorine and heavy metals
Lowers the hardness of the water

Filterpatrone D1

Ersatzkartusche für das Filterset für die SWITCH Küchenarmatur
Reduziert Chlor- und Schwermetallanteile
Reduziert die Wasserhärte

F.FR.FIL.D1.SYS.F



DISCOVER THE COLLECTION
ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION

SWITCH Kitchen tap (compatible with any filtering system)

Two-way swivel spout with water filtration function (function available after connecting the filtering system)
Comes with connectors for connecting the filtering system in sizes G 1/2", 3/8" and 1/4"
Ceramic cartridge with COLD START technology
Spout reach: 22.6 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 44.5 cm
Maximum countertop thickness: 3.5 cm

SWITCH Küchenarmatur zum Anschluss an Filterset

Schwenkbarer Zwei-Wege-Auslauf mit Filterwasser-Funktion (Funktion verfügbar nach Anschluss an einen entsprechenden Filtersatz)
Lieferumfang: Anschlüsse für Filtersatz in Größe G 1/2", 3/8" und 1/4"
Keramikkartusche mit COLD START-Technologie
Reichweite des Auslaufs: 22,6 cm, Höhe des Wasserauslasses: 25,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 44,5 cm
Maximale Arbeitsplattenstärke: 3,5 cm

SW9057WM	WM
SW9057CR	CR
SW9057NI*	NI
SW9057GR	GR
SW9057BL	BLM
SW9057GL*	GL
SW9057GLB*	GLB
SW9057BSB*	BSB
SW9057BR	BR
SW9057CP*	CP
SW9057CPB*	CPB
SW9057ORB	ORB



TULA Kitchen tap

Swivel spout
Spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm

TULA Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 20 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28,1 cm, Gesamthöhe der Armatur: 38 cm

TL6050CR	CR
TL6050NI*	NI
TL6050GR	GR
TL6050BL	BLM
TL6050GL*	GL
TL6050BSB*	BSB
TL6050CP*	CP
TL6050CPB*	CPB



Y Kitchen tap

Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm

Y Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 24 cm, Gesamthöhe der Armatur: 36,5 cm

Y1251WM	WM
Y1251CR	CR
Y1251NI*	NI
Y1251GR	GR
Y1251BL	BLH
Y1251GL*	GL
Y1251GLB*	GLB
Y1251BSB*	BSB
Y1251CP*	CP
Y1251CPB*	CPB



Y Kitchen tap

Swivel spout
Spout reach: 15 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 29.5 cm
Ceramic cartridge: ø35 mm

Y Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 15 cm, Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 29,5 cm
Keramik-Kartusche: ø35 mm

Y1219CR	CR



Y Kitchen tap for concealed installation

Swivel spout
Rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 29 cm
Built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm

Y Unterputz-Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf
Kappengröße: ø9 cm, Reichweite des Auslaufs: 29 cm
Inklusive Unterputz-Element, Mindesteinbautiefe: 4,5 cm

Y1256CR	CR



Y Kitchen tap with pull-out spout

Stainless steel
Swivel, pull-out spout
Spout reach: 22 cm, water outflow height: 23.2 cm, total mixer height: 40.5 cm
1-function hand shower

Y Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Aus Edelstahl
Schwenkbarer, ausziehbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 22 cm, Höhe des Wasserauslasses: 23,2 cm, Gesamthöhe der Armatur: 40,5 cm
1-Funktions-Brause

Y1255IN	IN



ALBANY Kitchen tap with pull-out spout

Stainless steel
Swivel, pull-out spout
Spout reach: 21,5 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 31,5 cm
1-function hand shower

ALBANY Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Aus Edelstahl
Schwenkbarer, ausziehbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21,5 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28 cm, Gesamthöhe der Armatur: 31,5 cm
1-Funktions-Brause

AB1455IN	IN



ALBANY Kitchen tap

Stainless steel
Swivel spout
Spout reach: 21 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 39 cm

ALBANY Küchenarmatur

Aus Edelstahl
Schwenkbarer Auslauf
Reichweite des Auslaufs: 21 cm, Höhe des Wasserauslasses: 28 cm, Gesamthöhe der Armatur: 39 cm

AB1450IN	IN



Y [Inclusive Design] Basin mixer, 18 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 12 cm, water outflow height: 8.2 cm, total mixer height: 17.7 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 18 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 12 cm, Höhe des Wasserauslasses: 8,2 cm, Gesamthöhe der Armatur: 17,7 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1210NID-CR	CR
Y1210NID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] Basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 15.1 cm, water outflow height: 14.4 cm, total mixer height: 24.4 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 23 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 15,1 cm, Höhe des Wasserauslasses: 14,4 cm, Gesamthöhe der Armatur: 24,4 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212CID-CR	CR
Y1212CID-NI*	NI



Y [Inclusive Design] Tall basin mixer, 33 cm (25 mm cartridge)

Extended mixer lever handle
Spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 32.5 cm
Ceramic cartridge: ø25 mm

Y [Inclusive Design] Waschtischarmatur, 33 cm (Kartusche 25 mm)

Verlängerter Bedienhebel
Reichweite des Auslaufs: 17 cm, Höhe des Wasserauslasses: 22,5 cm, Gesamthöhe der Armatur: 32,5 cm
Keramik-Kartusche: ø25 mm

Y1212ID-CR	CR
Y1212ID-NI*	NI



UNI Grab rail

Brass
Rail diameter: ø2.5 cm
Width: 35 cm, height: 5 cm, distance from wall: 8 cm

UNI Stützgriff

Aus Messing
Stange: ø2,5 cm
Breite: 35 cm, Höhe: 5 cm, Abstand zur Wand: 8 cm

UOP-35-MCR	CR
UOP-35-MNI*	NI
UOP-35-MGR	GR
UOP-35-MGLB*	GLB
UOP-35-MBSB*	BSB
UOP-35-MCPB*	CPB



HOLD M+ [Inclusive Design] Composite wall-mounted basin

With 1 tap hole, no overflow
With integrated side handles
Dimensions: 60.3 x 55 cm, height: 10.2 cm

HOLD M+ [Inclusive Design] Wandwaschtisch aus Verbundwerkstoff

Mit Öffnung für die Armatur, ohne Überlauf
Mit seitlich integrierten Griffen
Abmessungen: 60,3 x 55 cm, Höhe: 10,2 cm

HOLDUWBP	BP

INCLUSIVE DESIGN LINE | LINIE INCLUSIVE DESIGN
M+ COMPOSITE BASINS | WASCHTISCHE AUS VERBUNDWERKSTOFF M+



Y Bathroom fittings
SHELL M+ Countertop basin
OTTAWA Wall-mounted toilet
MINIMAL Flush plate

Y Badarmaturen
SHELL M+ Aufsatzwaschtisch
OTTAWA Wand-WC
MINIMAL WC-Betätigungsplatte

omnires.com

Visit our website to discover the latest product launches, explore detailed product information, download 3D files and access a wide range of useful resources. Register to gain exclusive access to OMNIRESPRO, a dedicated platform designed for our business partners.

Besuchen Sie unsere Website, auf der Sie aktuelle Informationen zu Neuheiten, detaillierte Produktdaten, 3D-Dateien und viele weitere hilfreiche Materialien finden. Registrieren Sie sich und erhalten Sie Zugang zu der OMNIRESPRO-Plattform, die speziell für unsere Geschäftspartner entwickelt wurde.



omnires.com