Cod produs: FR7110CR
EAN: 5908223789816

OMNIRES

FRESH | baterie de lavoar (cartuș de 35 mm)

Culoare: crom lucios (CR)

Colectia OMNIRES FRESH este chintesența minimalismului. Baza designului, inspirată de arhitectură, sunt corpurile cu contururi hotărâte. Marginile fin lucrate, cărora colecția le datorează caracterul său unic și expresiv, sunt încântătoare.

Bateria a fost echipată cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, iar corpul său a fost fabricat din alamă de înaltă calitate. Soluțiile tehnologice inovatoare permit reducerea consumului de apă la jumătate și asigură cel mai bun confort de utilizare.

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie și o suprafață perfect netedă, lucioasă.

Design: Martin Yong

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Dezvoltat cu gândul la spălarea mâinilor de către copii, sistemul ANTI-BURN oferă posibilitatea de a limita debitul de apă fierbinte, oferind protecție 100% împotriva posibilelor arsuri.

Aeratorul de cea mai recentă generație cu tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la atingere. Jetul de apă nu se stropeste și este silențios și uniform.

Învelișul exterior al produsului, realizat cu tehnologia avansată de galvanizare, este caracterizat de durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Sistemul FLOW CONTROL situat în capul bateriei oferă posibilitatea de a restricționa manual debitul de apă pentru a reduce consumul de apă.

Având grijă de mediul înconjurător, tehnologia ECO WATER reduce consumul de apă cu ~50%, menținând în același timp un confort ridicat de utilizare a produsului.

Finisajul din silicon al aeratorului este o soluție convenabilă de tip EASY CLEAN. Acesta permite îndepărtarea simplă și rapidă a depunerilor de calcar adunate pe aerator prin ștergerea cu degetul.

Corpul bateriei a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 8,39 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: N

Specificație

- raza de acțiune a pipei: 12 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 10,7 cm
- înălțimea totală a bateriei: 15,3 cm
- aerator care limitează consumul de apă la aprox. 6 l/min.
- cap ceramic: ø35 mm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

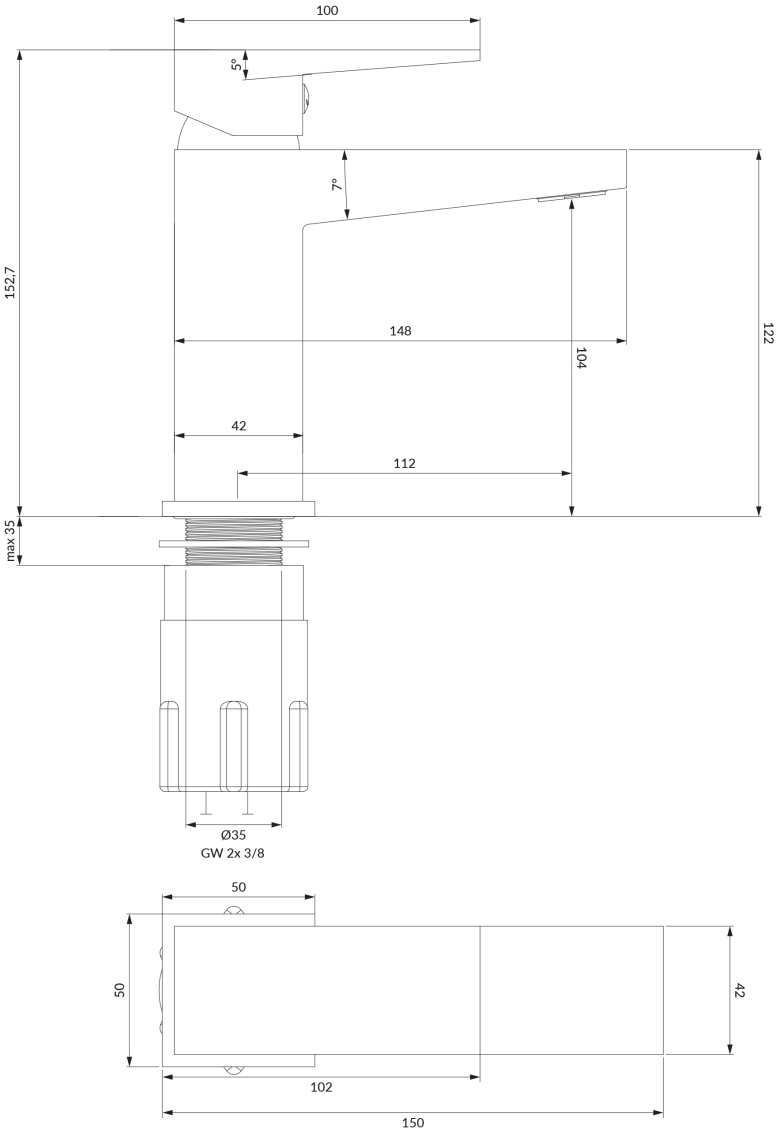
100
5°
7°
152,7
148
104
122
42
112
max 35
Ø35
GW 2x 3/8
50
50
42
102
150