Cod produs: BY8514CRCB
EAN: 5902539864779

OMNIRES

BEYOND | baterie de lavoar cu 3 orificii

Culoare: crom / periat (CRCB)



Colecția OMNIRES BEYOND, proiectată de Maja Ganszyniec, face parte din Signature Collection – portofoliul OMNIRES în care ambițiile de design ale brandului se exprimă în cea mai mare măsură. Forma sa expresivă se inspiră din modernism, îmbinând geometria evidentă cu rotunjiri subtile. Pipa suplă și butoanele rotative, rotunde și scunde, montate fără rozete, creează o compoziție elegantă, arhitecturală, cu o ușurință vizuală deosebită. Jetul de apă în cascadă, care amintește de o cascadă naturală, mângâie delicat pielea, conferind ritualurilor zilnice o dimensiune senzuală.

Bateria a fost fabricată din alamă de înaltă calitate și este prevăzută cu cartușe ceramice de cea mai bună calitate, îmbinând durabilitatea cu funcționarea fiabilă. Un confort ridicat de utilizare este asigurat de un aerator care aerează apa și, în același timp, limitează debitul acesteia, contribuind la o gestionare responsabilă a resurselor.

Cromul este un finisaj versatil, într-o nuanță argintie. Combinația distinctivă dintre suprafețele lucioase și cele periate creează un joc subtil de lumină și reflexii schimbătoare, evidențiind profunzimea finisajului și precizia fiecărui detaliu.

Proiect: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Premii: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Aeratorul de cea mai recentă generație cu tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la atingere. Jetul de apă nu se stropește și este silențios și uniform.

Bateria a fost fabricată din alamă de calitate superioară de clasa A.

Având grijă de mediul înconjurător, tehnologia ECO WATER reduce consumul de apă cu ~50%, menținând în același timp un confort ridicat de utilizare a produsului.

Învelișul exterior al produsului, realizat cu tehnologia avansată de galvanizare, este caracterizat de durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar
- debit de apă la presiune de 3 bar: 6,4 l/min

Specificație

- raza de acțiune a pipei: 19 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 17,3 cm
- înălțimea totală a bateriei: 29 cm

- grosimea maximă a blatului: 4,5 cm

Îngrijire

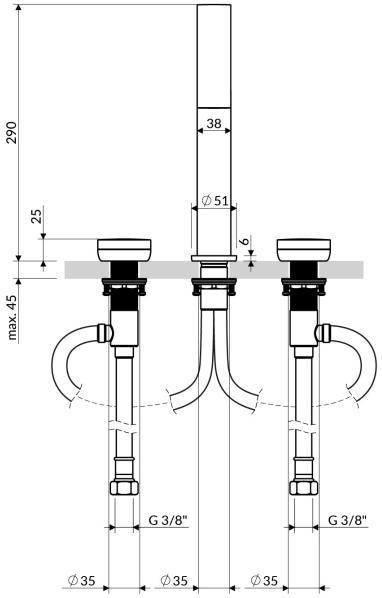
CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

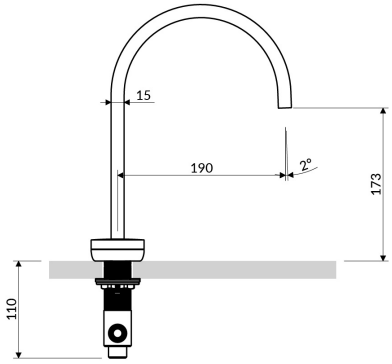
Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.


Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.


290
38
25
∅51
6
max. 45
G 3/8"
G 3/8"
∅35
∅35
∅35


15
190
2°
173
110


min. 260
min. 100
min. 100
2x ∅60
227