OMNIRES

BIDETTA | BIDETTA pară de duș pentru bideu

Culoare: negru semi-mat (BLH)

Colecția OMNIRES BIDETTA se distinge prin designul său elegant, care se compune excelent cu interioarele moderne ale camerelor de baie. Datorită formei universale a parei de duș pentru bideu, produsul se adaptează cu ușurință la o varietate de concepte de aranjare. Funcția STOP vă permite oprirea convenabilă a jetului de apă în orice moment, oferind astfel un control mai mare în timp ce utilizați para.

Negrul este un finisaj expresiv, într-o nuanță profundă și o suprafață satinată, perfect netedă.

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B)



Tehnologii

Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 10 l/min
- presiune de lucru: 1-5 bar

Specificație

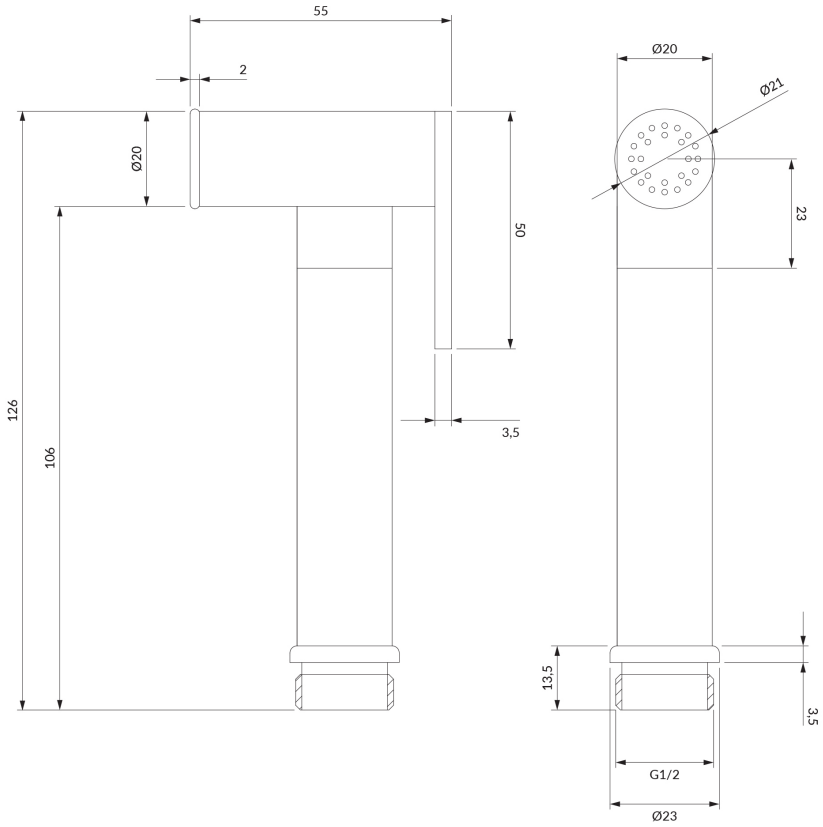
- realizată din alamă
- 1-funcție
- funcția stop
- după utilizarea produsului, opriți întotdeauna alimentarea cu apă folosind mixerul bateriei sau supapa. Lăsarea parei de duș pentru bideu sub presiune poate duce la apariția unor scurgeri și deteriorări ale produsului.

Îngrijire

CUM SE ÎNTREȚINE PARA DE DUȘ PENTRU BIDEU?

Recomandăm îndepărtarea regulată a depunerilor de calcar de pe suprafața parei de duș pentru bideu, ștergând-o delicat cu o lavetă moale sau o perie. În cazul acumulării unei cantități mai mari de calcar, para de duș pentru bideu poate fi scufundată timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% apă cu acid citric, apoi curățată delicat cu o perie moale.

Nu se recomandă utilizarea materialelor aspre sau abrazive și nici a produselor de curățare corozive sau de albire, care ar putea deteriora suprafața produsului. Din când în când, este recomandat să deșurubați para de duș pentru bideu și să clătiți interiorul acesteia pentru a îndepărta impuritățile care pot limita debitul corespunzător al apei. După utilizarea produsului, opriți întotdeauna alimentarea cu apă folosind mixerul bateriei sau supapa. Lăsarea parei de duș pentru bideu sub presiune poate duce la apariția unor scurgeri și deteriorări ale produsului.


55
2
Ø20
50
126
106
3,5
Ø20
Ø21
23
13,5
3,5
G1/2
Ø23