Cod produs: SFWC1
EAN: 5902539888164

OMNIRES

STRONGFRAME | cadru încastrat pentru vas de toaletă

Cadra încastrată OMNIRES STRONGFRAME a fost proiectată cu gândul la spațiile moderne de baie în care contează atât estetica, cât și funcționalitatea. Rezervorul pentru vas WC încastrat, fabricat dintr-o singură piesă, garantează o etanșeitate totală, iar izolația utilizată reduce condensul umidității, amortizează zgomotul și reduce vibrațiile, asigurând un confort ridicat și discreție de utilizare.

Datorită posibilității de reglare precisă, cadrul permite economisirea apei - consumul este de doar 3 litri la spălare mică și 6 litri la spălare mare - fără a pierde din eficiența de funcționare.

Cadrul este pe deplin compatibil cu butoanele de spălare bipartite OMNIRES MINIMAL și OMNIRES STEEL-R45, permițând astfel o ajustare liberă a esteticii, menținând în același timp funcționalitatea completă și fiabilitatea soluției.

Certificate: Declarație europeană a proprietăților de utilizare (CE)

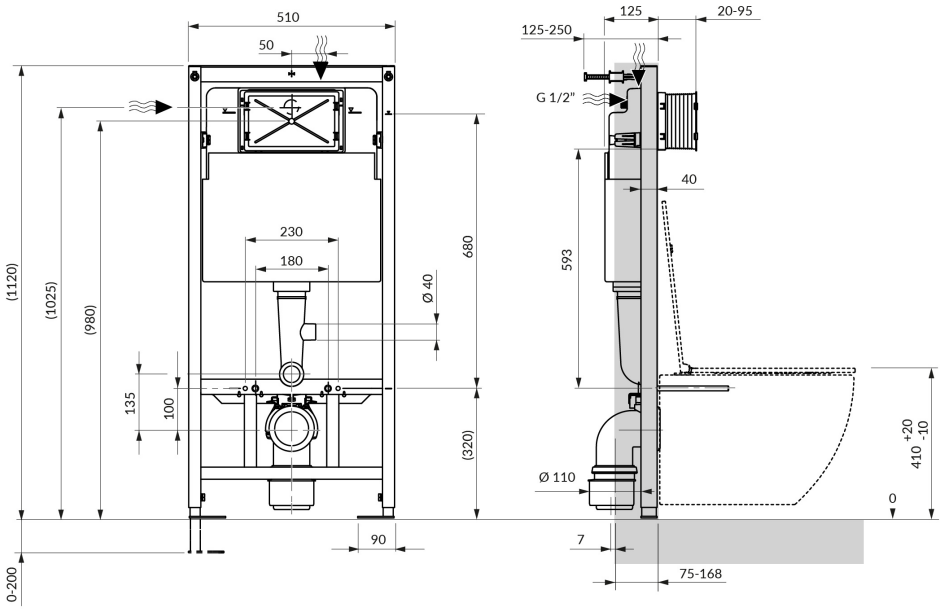


Tehnologii

Tehnologia modernă de spălare permite reducerea consumului de apă.

Specificație

- cadru încastrat STRONGFRAME pentru o instalare ușoară; înălțime: 112 cm, lățime: 51 cm, adâncimea cadrului: 12,5 cm, adâncimea de instalare: 12,5 cm-25 cm
- pentru montare pe perete sau în peretele portant
- pentru instalarea unui vas WC suspendat cu o distanță dintre șuruburile de fixare de 180 mm sau 230 mm
- picioare de ancorare cu frâne reglabile de la 0 la 20 cm
- mecanism de glisare a mânerului de scurgere cu opt poziții de la 0 la 9,3 cm
- racord apă G 1⁄2 cu supapă unghiulară integrată G 3⁄8
- posibilitatea de racordare a apei din spate sau de sus
- posibilitatea de racordare la ventilația externă
- covor de atenuare fonică inclus
- compartiment integrat pentru pastile odorizante WC
- rezervor WC încastrat cu izolație din polistiren, care previne condensarea umidității pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile transmise de la rezervor la structura clădirii, cu o capacitate a rezervorului de 9 litri
- setările din fabrică pentru cantitatea de apă de spălare: 3 litri / 6 litri
- posibilitatea de reglare a apei de spălare de la supapa de evacuare: spălare mică 2,5-3,5 litri / spălare mare 6-9 litri
- de completat cu butonul de evacuare bipartit MINIMAL sau STEEL-R45


510
50
230
180
Ø 40
680
(320)
(1120)
(1025)
(980)
135
100
90
0-200
125
20-95
125-250
G 1/2"
40
593
Ø 110
7
75-168
+20
410
-10
0