


| element încadrat al bateriei de duș-cadă cu 3 ieșiri

Elementul încadrat a fost prevăzut cu un corp din alamă și un cap ceramic de înaltă calitate. Avantajul său este instalarea ușoară și adâncimea minimă de instalare, care este de numai 5,8 cm. BOX-ul este destinat să fie completat cu elemente montate pe perete Y1248ROBL, Y1248ROBSB, Y1248ROCP, Y1248ROCPB, Y1248ROCR, Y1248ROGL, Y1248ROGLB, Y1248ROGR, Y1248RONI, Y1248ROWM.

CertIFICATE: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

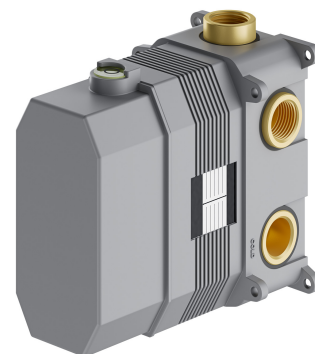

Materiale și tehnologii



Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Caracteristici de debit

- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- debit de apă la presiune de 3 bar: 18,7 l/min, 20,4 l/min, 20,8 l/min
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: U/U/U

Specificație

- adâncimea minimă de instalare: 5,8 cm
- două intrări (pentru apă caldă și rece): 1/2"
- trei ieșiri de apă mixtă: 1/2"
- cap ceramic: ø40 mm
- de completat cu elemente montate pe perete: Y1248ROBL, Y1248ROBSB, Y1248ROCP, Y1248ROCPB, Y1248ROCR, Y1248ROGL, Y1248ROGLB, Y1248ROGR, Y1248RONI, Y1248ROWM

