


## BOX | element încadrat al bateriei de lavoar încadrate

Elementul încadrat a fost prevăzut cu un corp din alamă și un cap ceramic de înaltă calitate. Avantajul său este instalarea ușoară și adâncimea minimă de instalare, care este de doar 5,2 cm. BOX-ul este destinat să fie completat cu elemente montate pe perete Y1215HROGR, Y1215HRONI, Y1215HROCPB, Y1215HROCP, Y1215HROWM, Y1215HROCR, Y1215HROGL, Y1215HROGLB, Y1215HROBSB, Y1215HROBL, Y1215HLROWM, Y1215HLROBL, Y1215HLROCR, Y1215HLROGL, Y1215HLROGLB, Y1215HLROBSB, Y1215HLRONI, Y1215HLROCP, Y1215HLROCPB, Y1215HLROGR.

Certificate: Certificat igienic PZH

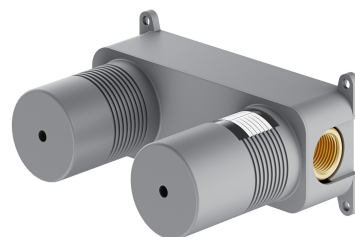

## Materiale și tehnologii



Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

## Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 22 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar

## Specificație

- adâncimea minimă de instalare: 5,2 cm
- două intrări (pentru apă caldă și rece): 1/2"
- o singură ieșire de apă mixtă: 1/2"
- cap ceramic: ø25 mm
- de completat cu elemente montate pe perete: Y1215HROGR, Y1215HRONI, Y1215HROCPB, Y1215HROCP, Y1215HROWM, Y1215HROCR, Y1215HROGL, Y1215HROGLB, Y1215HROBSB, Y1215HROBL, Y1215HLROWM, Y1215HLROBL, Y1215HLROCR, Y1215HLROGL, Y1215HLROGLB, Y1215HLROBSB, Y1215HLRONI, Y1215HLROCP, Y1215HLROCPB, Y1215HLROGR.

## Îngrijire

### Cum să aveți grijă de fittingurile de baie și bucătărie?

Este necesară curățarea regulată a armăturii de baie și bucătărie, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni murdăria dificil de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, utilizați o cârpă moale (de ex. microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat, cu compoziție naturală, apoi clătiți produsul din abundență cu apă curată și ștergeți-l uscat. Nu este recomandat să

folosiți materiale abrazive sau aspre, sau substanțe corozive sau înălbitoare, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, vă recomandăm să folosiți o soluție de 10% acid citric și apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs sau înfășurată cu o cârpă moale înmuiată în soluție timp de 10 minute, apoi clătită din abundență cu apă și ștersă uscat. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

#### Cum se curăță aeratorul?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului de la armătura de baie și bucătărie pentru a asigura funcționarea sa eficientă și pentru a proteja aeratorul de deteriorări permanente. În cazul impurităților minore din apă sau a apei cu duritate ridicată, aeratorul trebuie demontat și curățat cu o periuță de dinți o dată la câteva săptămâni. Dacă murdăria este mai puternică, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric cu apă.

