


CONTOUR | pipă pentru cadă de baie montată pe perete

Culoare: auriu periat (GLB)

Colecția OMNIRES CONTOUR intrigă prin forma sa extravagantă și detaliile decorative. Designul arhitectural, sobru, cu frezare diamantată, încântă prin asortarea rafinată a texturilor și manopere perfectă.

Aurul periat este un finisaj nobil, cu o nuanță elegantă și o suprafață satinată, contemporană. Înelișul a fost executat cu tehnologia PVD avansată.

CertIFICATE: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

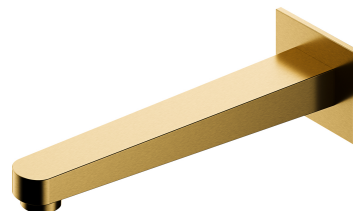

Materiale și tehnologii



Înelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.



Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 29,1 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar

Specificație

- din alamă
- raza de acțiune a pipei: 20,7 cm
- dimensiunea rozetei: 6 x 7 cm
- racordare la apă: 1/2"

Îngrijire

Cum să aveți grijă de fittingurile de baie și bucătărie?

Este necesară curățarea regulată a armăturii de baie și bucătărie, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni murdăria dificil de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, utilizați o cârpă moale (de ex. microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat, cu compoziție naturală, apoi clătiți produsul din abundență cu apă curată și ștergeți-l uscat. Nu este recomandat să folosiți materiale abrazive sau aspre, sau substanțe corozive sau înălbitoare, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, vă recomandăm să folosiți o soluție de 10% acid citric și apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs sau înfășurată cu o cârpă moale înmuiată în soluție timp de 10 minute, apoi clătită din abundență cu apă și

ștersă uscat. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

Cum se curăță aeratorul?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului de la armătura de baie și bucătărie pentru a asigura funcționarea sa eficientă și pentru a proteja aeratorul de deteriorări permanente. În cazul impurităților minore din apă sau a apei cu duritate ridicată, aeratorul trebuie demontat și curățat cu o periuță de dinți o dată la câteva săptămâni. Dacă murdăria este mai puternică, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric cu apă.