Cod produs: LOWFIX90TBL
EAN: 5902539851410

OMNIRES

LOWFIX | rigolă de duș cu capac faianțabil, 90 cm

Culoare: negru semi-mat (BLH)

Scurgerea liniară pentru duș OMNIRES LOWFIX se distinge prin designul său minimalist și structura excepțional de joasă, care garantează o mai mare libertate de instalare. Canalul de scurgere a fost prevăzut cu un capac de mascare cu o suprafață proiectată pentru a fi umplută cu plăci de gresie, permițând astfel o legătură armonioasă cu podeaua băii. Datorită structurii rotative, sifonul garantează o performanță ridicată de preluare a apei și, astfel, confortul de utilizare în timpul băii. Produsul este fabricat din aluminiu anodizat de înaltă calitate, care asigură durabilitate excepțională și rezistență la coroziune, iar structura sa monolitică garantează o etanșeitate completă.



Certificate: Declarație europeană a proprietăților de utilizare (CE)

Specificație

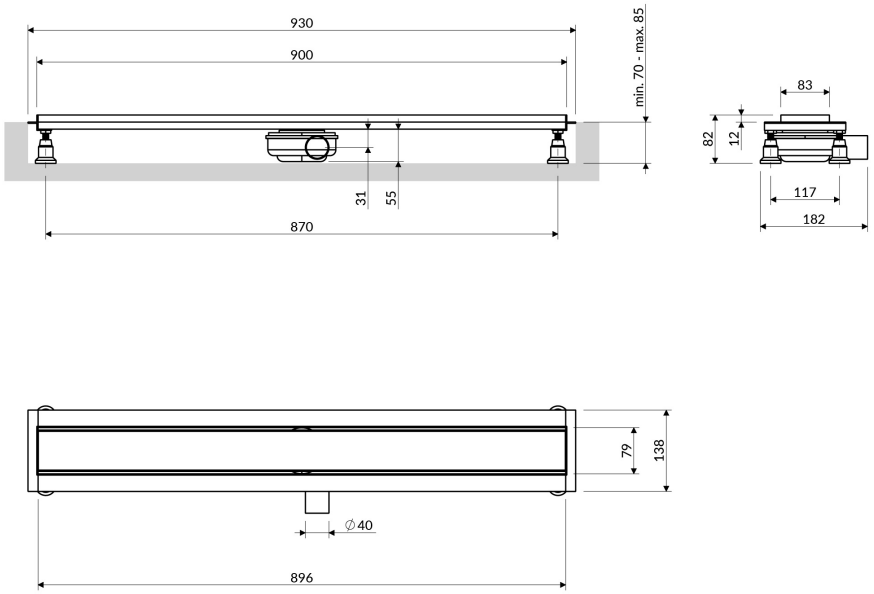
- capac de mascare cu suprafață placabilă, lățime: 8 cm
- canal de scurgere și capac de mascare din aluminiu anodizat
- bandă, flanșă de etanșare, picioare de montaj reglabile (4 bucăți) incluse
- sifon cu scurgere rapidă cu opțiune de curățare de sus, rotativ la 360°
- debit: 42 l/min.
- adâncimea minimă de instalare la suprafața plăcilor: 8,2 cm
- lungime: 90 cm
- înălțimea sifonului: 5 cm

Îngrijire

CUM SE CURĂȚĂ SCURGERILE ȘI SIFOANELE?

Componentele exterioare ale scurgerii liniare, respectiv capacul de mascare și canalul de scurgere, trebuie curățate regulat folosind o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un agent de curățare delicat, natural. Apoi, toate componentele trebuie clătite bine cu apă curată și șterse până se usucă. Trebuie evitate materialele aspre și substanțele abrazive sau corozive, pentru a nu deteriora suprafața. Scurgerile, dopurile și sifoanele trebuie curățate regulat, iar etanșeitatea conexiunilor trebuie verificată. Impuritățile acumulate pot limita debitul apei, pot provoca mirosuri neplăcute sau pot duce la scurgeri. În cazul scurgerii liniare, coșulețul din sifon trebuie, de asemenea, curățat periodic – se îndepărtează capacul de mascare, se scoate coșulețul, se elimină impuritățile acumulate, apoi se spală cu apă caldă.

Produsele pentru desfundarea țevilor trebuie utilizate cu precauție și conform instrucțiunilor producătorului. După utilizare, produsul și scurgerea trebuie clătite bine cu o cantitate mare de apă curată.


930
900
min. 70 - max. 85
31
55
870
83
82
12
117
182
79
138
∅40
896