Cod produs: SYSAM20GL
EAN: 5902539833034

OMNIRES

ARMANCE | sistem de duș încastrat

Culoare: auriu lucios (GL)

Colecția OMNIRES ARMANCE este o formă contemporană, cu referințe creative la designul tradițional. Se distinge prin detaliile sale decorative perfect finisate și estetica romantică.

Aurul este un finisaj nobil, cu o nuanță deschisă, elegantă și o suprafață perfect netedă, lucioasă. Învelișul a fost executat cu tehnologia PVD avansată.



Tehnologii

Camera capului de duș tip ploaie a fost creată cu tehnologia ANTI-SCALE. Interiorul său este căptușit cu un strat de silicon care împiedică apa să stagneze. Este suficient să înclinați capul de duș tip ploaie, astfel încât apa să se scurgă din el prin proeminențele de silicon, iar acesta va funcționa fiabil ani de zile.

Învelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea capului de duș tip ploaie și a pară duș de depunerile de calcar prin ștergerea lor simplă și rapidă cu palma.

Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 20 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C

Specificație

- baterie de duș-cadă de baie încastrată
- cap de duș tip ploaie din alamă, dimensiune: ø22,5 cm
- braț de duș din alamă
- set de duș glisant (ARMANCE-SGL), 1-funcție
- racord unghiular din alamă

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei

greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI CAPUL DE DUȘ TIP PLOAIE?

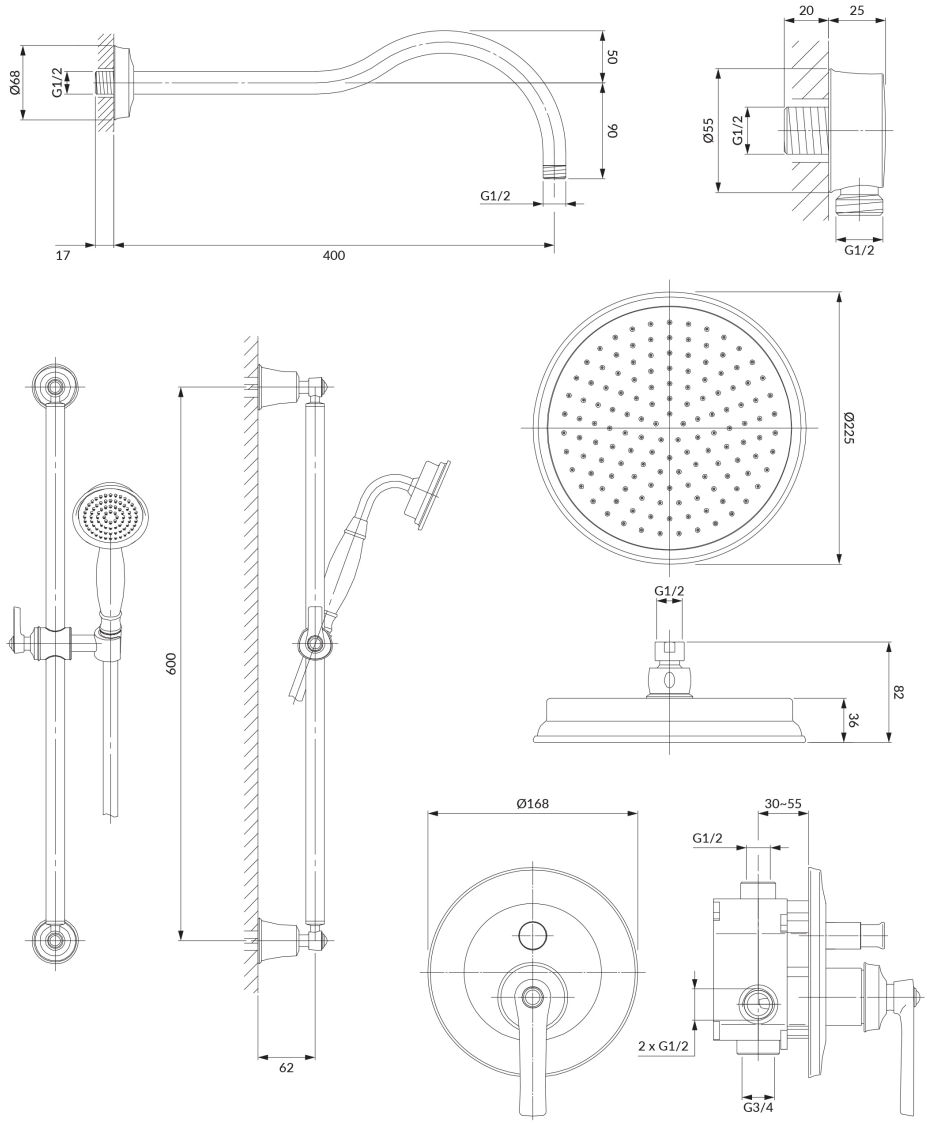
Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon de pe capul de duș tip ploaie, pentru a elimina eventualele depuneri și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. Trebuie evitată utilizarea detergenților agresivi, care pot deteriora proeminențele și suprafața capului de duș.

După fiecare utilizare, capul de duș tip ploaie trebuie înclinat pentru a permite scurgerea apei rămase în interior. Acesta este cel mai simplu și necesar mod de a reduce depunerea calcarului din apă în interiorul capului de duș. Înclinarea capului de duș minimizează totodată riscul de pierderi de etanșeitate ale produsului și garantează astfel funcționarea fiabilă pe o perioadă îndelungată.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.


Ø68
G1/2
50
90
G1/2
17
400
20
25
Ø55
G1/2
G1/2
600
62
Ø225
G1/2
82
36
Ø168
30~55
G1/2
2 x G1/2
G3/4