Cod produs: STFWC1M-RCP
EAN: 5902539890181

OMNIRES

FLUSH SET | STRONGFRAME cadru încastrat pentru vas de toaletă + MINIMAL clapetă de acționare

Culoare: cupru lucios (CP)



Setul, format din cadrul încastrat OMNIRES STRONGFRAME și butonul de spălare OMNIRES MINIMAL, a fost conceput pentru spațiile de baie moderne în care contează atât estetica, cât și funcționalitatea. Rezervorul încastrat, realizat dintr-o singură piesă, garantează o etanșeitate totală, iar izolația utilizată reduce condensul umidității, amortizează zgomotul și reduce vibrațiile, asigurând un confort ridicat și discreție de utilizare.

Datorită capacității sale de reglare precisă, cadrul permite economisirea apei - consumul este de doar 2,5 litri la spălare mică și 6 litri la spălare mare - fără a sacrifica eficiența operațională.

Butonul de spălare bipartit OMNIRES MINIMAL a fost conceput cu gândul la o instalare simplă, intuitivă.
Forma sa subțire se integrează discret în suprafața peretelui, în timp ce forma rotundă a tastelor și proporțiile atent gândite asigură o utilizare zilnică confortabilă. Marcajele intuitive facilitează alegerea cantității de apă de spălare potrivite nevoilor, ceea ce se traduce în economii de apă și confort sporit la fiecare utilizare.

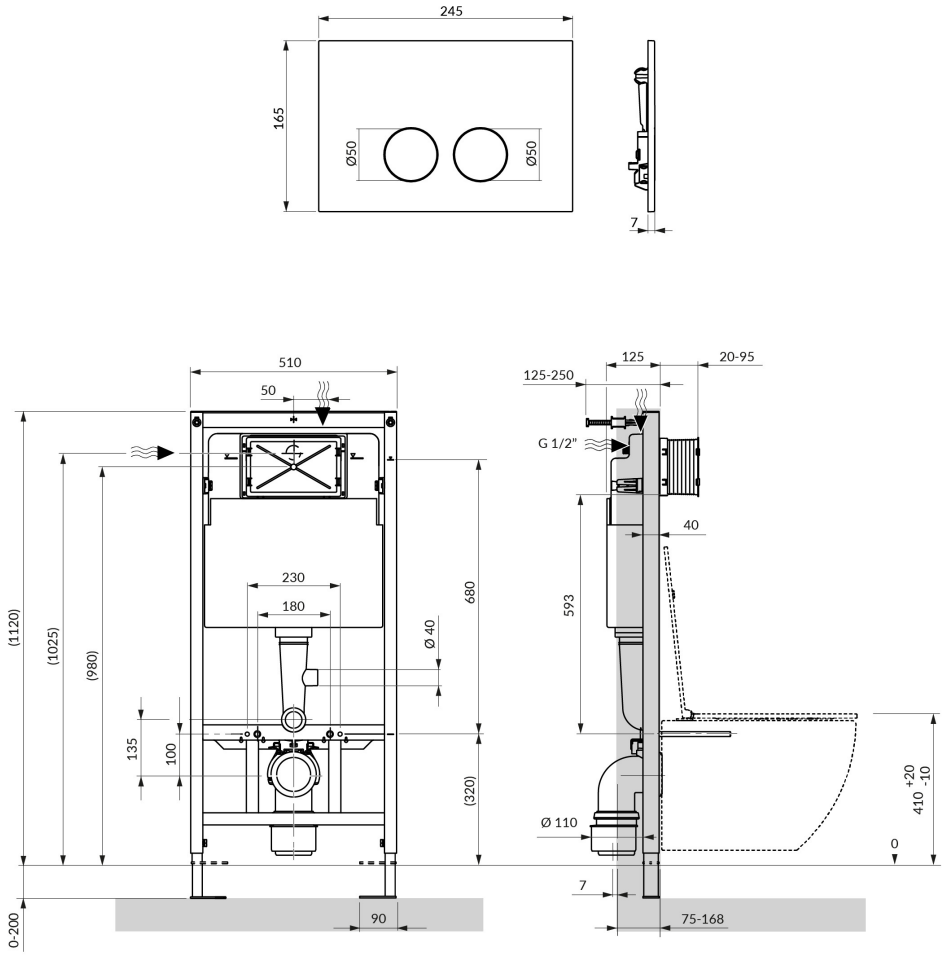
Butonul de spălare este finisat în culoarea cuprului - o nuanță nobilă cu o culoare roșu-maro caldă și o suprafață perfect netedă, lucioasă. Învelișul a fost executat cu tehnologia PVD avansată.

Tehnologii

Stratul exterior al clapetelor de acționare este realizat prin tehnologia avansată PVD – aceasta garantează o durabilitate excepțională și, în același timp, asigură o întreținere ușoară și o curățare facilă.

Specificație

- cadru încastrat STRONGFRAME pentru o instalare ușoară; înălțime: 112 cm, lățime: 51 cm, adâncimea cadrului: 12,5 cm, adâncimea de instalare: 12,5 cm-25 cm
- pentru montare pe perete sau în peretele portant
- picioare de ancorare cu frâne reglabile de la 0 la 20 cm
- mecanism de glisare a mânerului de scurgere cu opt poziții de la 0 la 9,3 cm
- racord apă G 1⁄2 cu supapă unghiulară integrată G 3⁄8
- posibilitatea de racordare a apei din spate sau de sus
- posibilitatea de racordare la ventilația externă
- covor de atenuare fonică inclus
- compartiment integrat pentru pastile odorizante WC
- rezervor WC încastrat cu izolație împotriva umidității cu o capacitate a rezervorului de 9 litri
- setările din fabrică pentru cantitatea de apă de spălare: 3 litri / 6 litri
- posibilitatea de reglare a apei de spălare de la supapa de evacuare: spălare mică 2,5-3,5 litri / spălare mare 6-9 litri
- buton de evacuare bipartit MINIMAL cu dimensiuni: 24,5 x 16,5 cm


245
165
Ø50
Ø50
7
510
50
125
20-95
125-250
G 1/2"
40
230
180
680
593
Ø 40
(1120)
(1025)
(980)
135
100
(320)
+20
410 -10
Ø 110
0
7
90
75-168
0-200