


BOX | Unterputz-Element der Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 2 Ausläufen

Farbe

Das Unterputz-Element der Badewannen- und Duscharmatur mit Thermostat mit 2 Ausläufen ist mit einem Messingkörper, einer hochwertigen Thermostatkartusche, einem Umsteller sowie Ventilen mit Filtern ausgestattet. Zu den Vorteilen gehören die einfache Montage und eine minimale Einbautiefe von nur 7 cm. Der BOX ist zur Kombination mit den Aufputz-Elementen Y1236-KROCR, Y1236ROWM, Y1236ROCR, Y1236RONI, Y1236ROGR, Y1236ROCPB, Y1236ROCP, Y1236ROBSB, Y1236ROGL, Y1236ROGLB, Y1236ROBL, FR7136ROCR vorgesehen.

Zertifikate: Hygienezertifikat des PZH

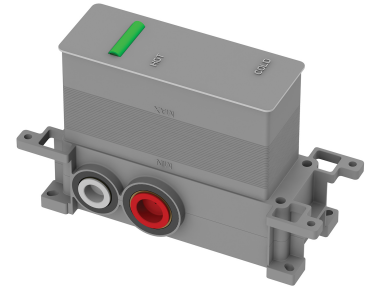

Materialien und Technologien



Die Armatur ist mit einer hochwertigen Thermostat Kartusche mit einer 38°C-Sperre ausgestattet. Die Kartusche schützt vor plötzlichen Temperaturschwankungen und gewährleistet über Jahre hinweg einen hohen Benutzerkomfort.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-10 Bar
- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 22 l/min.
- Warmwasserversorgung: Max. 90°C

Technische Daten

- Mindest-Einbautiefe: 7 cm
- Zwei Eingänge (für Warm- und Kaltwasser): 3/4"
- Zwei Mischwasserausgänge: 1/2"
- Ausgestattet mit Filtern und Rückschlagventilen
- Heißwassersperre bei 38°C
- Zur Vervollständigung mit Aufputz-Elementen: Y1236-KROCR, Y1236ROWM, Y1236ROCR, Y1236RONI, Y1236ROGR, Y1236ROCPB, Y1236ROCP, Y1236ROBSB, Y1236ROGL, Y1236ROGLB, Y1236ROBL, FR7136ROCR

Pflege

Wie pflegt man badezimmer- und küchenarmaturen?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis, dann spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

Wie kann man die zuverlässige funktionsweise einer armatur mit einem thermostat sicherstellen?

Damit die Armaturen mit Thermostat einwandfrei funktionieren, sollte die Armatur alle zwei Wochen einmal im gesamten Temperaturbereich - von sehr kaltes bis maximal heißes Wasser - in Betrieb genommen werden, und dieser Vorgang sollte ein paar Mal wiederholt werden

