Code du produit: LOWFIX100TBL
EAN: 5902539851427

OMNIRES

LOWFIX | caniveau de douche avec grille pour coller les carreaux, 100 cm

Couleur: noir semi-mat (BLH)

L'écoulement linéaire de douche OMNIRES LOWFIX se distingue par son design minimaliste et sa construction extrêmement basse, qui garantit une plus grande liberté d'installation. L'écoulement a été équipé d'une grille dont la surface est conçue pour être remplie de carreaux, ce qui lui permet de créer un lien harmonieux avec le sol de la salle de bains. Grâce à la construction en tourbillon, le siphon garantit une grande capacité de récupération de l'eau et donc un confort d'utilisation lors du bain. Le produit a été fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, ce qui lui confère une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles, tandis que sa construction monolithique garantit une étanchéité totale.



Certificats: Déclaration de performances (CE)

Spécification

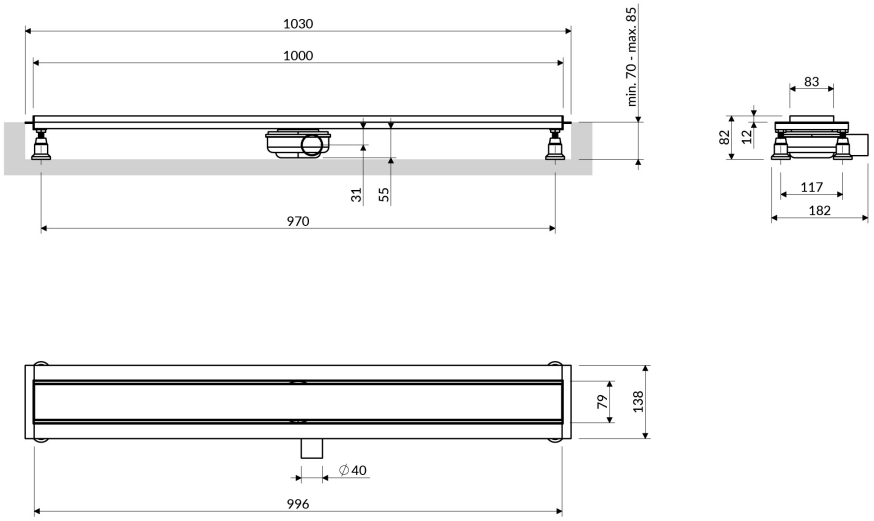
- grille avec surface pour coller les carreaux, largeur : 8 cm
- canal de drainage et grille en aluminium anodisé
- ruban adhésif, collier d'étanchéité et pieds de montage réglables (4 pièces) inclus
- siphon à débit rapide avec possibilité de nettoyage par le haut, orientable à 360°
- débit : 42 l/min.
- profondeur . minimale d'installation jusqu'à la surface du carrelage : 8,2 cm
- longueur : 100 cm
- hauteur du siphon : 5 cm

Soin

COMMENT NETTOYER LES ÉCOULEMENTS ET LES SIPHONS ?

Les parties extérieures de l'écoulement linéaire, à savoir le cache et la gouttière, doivent être nettoyées régulièrement à l'aide d'un chiffon doux (par exemple en microfibre) et d'une solution d'eau avec un produit de nettoyage naturel doux. Ensuite, tous les éléments doivent être soigneusement rincés à l'eau claire et essuyés. Évitez d'utiliser des matériaux rugueux ou des substances abrasives ou corrosives afin de ne pas endommager la surface. Les écoulements, bouchons et siphons doivent être nettoyés régulièrement et l'étanchéité de leurs raccords doit être contrôlée. Les salissures accumulées peuvent limiter l'écoulement de l'eau, provoquer des odeurs désagréables ou entraîner des fuites. Le panier situé dans le siphon de l'écoulement linéaire doit également être nettoyé régulièrement – retirez le cache, sortez le panier, éliminez les salissures accumulées, puis lavez-le à l'eau tiède.

Les produits de débouchage doivent être utilisés avec précaution et conformément aux instructions de leur fabricant. Après utilisation, rincez soigneusement le produit et l'écoulement avec une grande quantité d'eau claire.


1030
1000
min. 70 - max. 85
31
55
970
83
82
12
117
182
79
138
∅40
996