


SLIDE | mitigeur de baignoire mural

Couleur: chrome poli (CR)

La collection OMNIRES SLIDE se distingue par sa forme avant-gardiste. Les lignes douces ont été soumises à une discipline géométrique. Les plans se réfractent sous différents angles en utilisant les jeux de lumière pour donner à la collection un caractère unique.

Le mélangeur est effectué en laiton de haute qualité et équipé d'une tête céramique de qualité supérieure.

Le chrome est une finition universelle avec une couleur argentée et une surface parfaitement lisse et brillante.

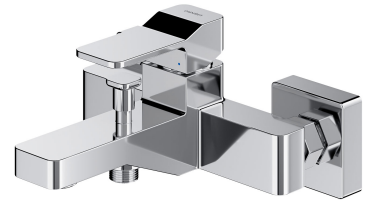

Projet: Dominika Drezner-Ilczuk
Distinctions: Dobry Wzór

Certificats: Déclaration de performances (B)

Matériaux et technologies



Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.



Le revêtement extérieur du produit, réalisé grâce à une technologie de galvanoplastie avancée, se caractérise par sa durabilité tout en garantissant une facilité de nettoyage.



Le corps du mélangeur a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

Caractéristiques du débit

- débit d'eau à 3 bars : 20l/min
- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar
- groupe acoustique : II/II

Spécification

- portée du bec : 18,3 cm

Soin

COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p.

ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.

