Code du produit: SW9059BSB
EAN: 5902539887822

OMNIRES

# SWITCH | mitigeur de cuisine avec douchette extractible à raccorder à l'ensemble de filtration

**Couleur: laiton brossé (BSB)**



Le robinet de cuisine OMNIRES SWITCH combine un design minimaliste basé sur des proportions équilibrées avec une fonctionnalité pratique, fournissant de l'eau claire et filtrée. Les détails distinctifs et précisément cannelés permettent une utilisation intuitive, indiquant deux points d'ouverture d'eau indépendants : normale sur le mitigeur et filtrée a l'extrémité du bec - il suffit de tourner l'anneau dessus pour remplir le verre avec un jet rapide d'eau potable avec le gout le plus élevé. Le bec pivotant et extractible améliore également la fonctionnalité du robinet, offrant plus de liberté de mouvement autour de l'évier. Il facilite le rinçage des fruits et légumes, le lavage et le remplissage de la vaisselle, ainsi que le nettoyage complet de toute la surface de travail.

Le robinet est disponible avec un ensemble de connecteurs universels pour connecter n'importe quel ensemble de filtration monté dans un meuble standard sous évier.

Le produit a été fabriqué en laiton de haute qualité et équipé d'une tête céramique de la plus haute qualité avec la technologie COLD START. Grâce à cela le jet d'eau pour laver les mains et la vaisselle est ouvert par défaut sur l'eau froide, ce qui permet d'économiser de l'énergie et la consommation d'eau chaude. La position de départ verticale du mitigeur permet d'installer le mitigeur près du mur sans avoir à se soucier de l'espace nécessaire pour le tourner pour ouvrir la source d'eau.

Le laiton brossé est une finition noble dans une nuance d'or froid et de surface satinée et brossée. Le revêtement a été produit à l'aide de la technologie PVD avancée.

Projet: Paulina Shacalis, OMNIRES
Récompenses: German Design Awards, Archiproducts Design Awards, Must Have
Distinctions: Dobry Wzór

Certificats: Déclaration de performances (B), Certificat d'hygiène de l'Institut National d'Hygiène (PZH)

## Technologies

Le mélangeur a été équipé d'une tête en céramique de la plus haute qualité qui assure un réglage souple et précis du débit d'eau et garantit un fonctionnement fiable du produit pendant des années.

La technologie COLD START fait que le jet d'eau pour laver les mains et la vaisselle est ouvert par défaut sur l'eau froide, ce qui permet d'économiser de l'énergie et la consommation d'eau chaude.

Le bec pivotant et extractible offre un contrôle précis du jet d'eau, facilite le remplissage des récipients et garantit une totale liberté de mouvement autour de l'évier.

Le produit a été fabriqué en laiton de haute qualité de classe A.

La dernière génération d'aérateurs et de têtes de douche avec la technologie AIR WATER aère l'eau, la rendant douce et agréable au toucher. Le flux d'eau est silencieux et régulier.

Le robinet est équipé d'un ensemble de connexions universelles permettant l'installation libre de tout système de filtration d'eau.

La couche extérieure du produit a été réalisée grâce à la technologie avancée PVD, qui garantit une durabilité maximale tout en assurant une grande facilité de nettoyage.

## Caractéristiques du débit

- eau chaude sanitaire : max. 90°C
- pression ouvrable : 1-5 bar
- débit d'eau à 3 bars : 4,5 l/min
- Groupe acoustique: II
- Classe de débit: Z

## Spécification

- bec pivotant extractible à deux voies avec fonction d'eau filtrée (fonction disponible après raccordement à l'ensemble de filtration)
- inclus: raccords de l'ensemble de filtration dans les dimensions G 1/2", 3/8", 1/4"
- tête céramique avec technologie COLD START
- portée du bec: 22,6 cm
- hauteur de l'écoulement de l'eau: 23,5 cm
- hauteur totale du mitigeur: 44,5 cm
- épaisseur maximale du plan de travail: 4,5 cm

## Soin

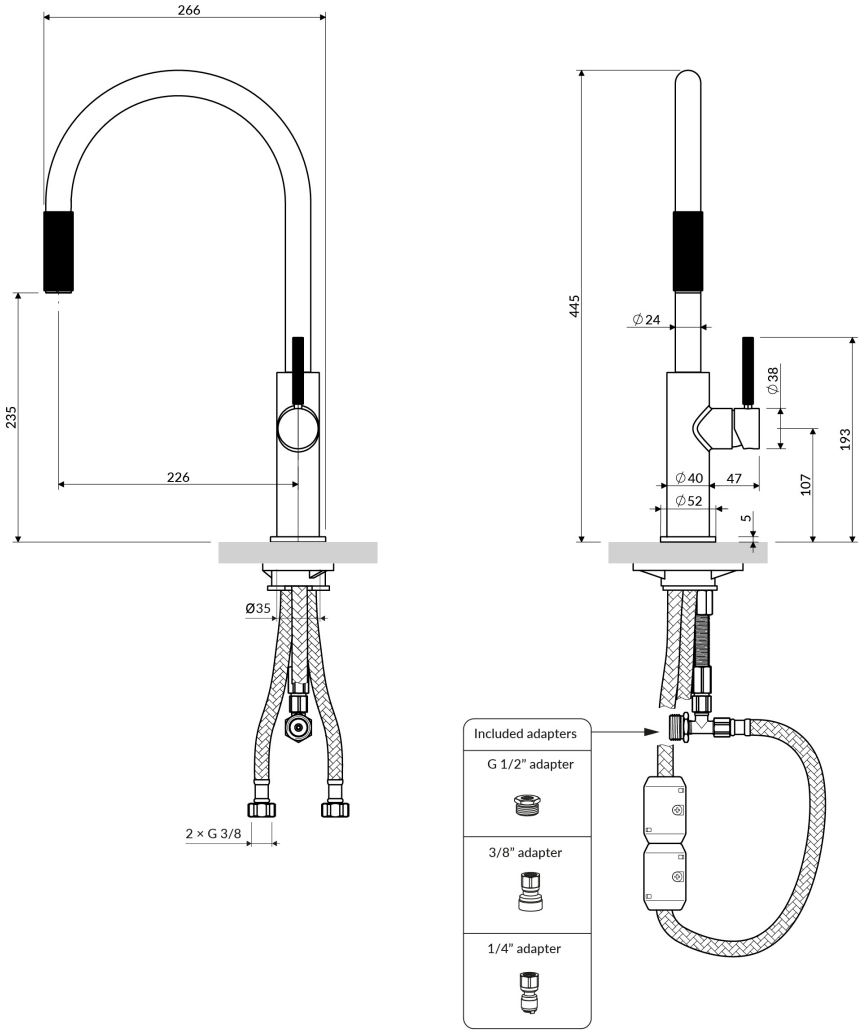
### COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

### COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.


266
235
226
Ø35
2 × G 3/8
445
Ø24
Ø38
193
Ø40
47
107
Ø52
5
Included adapters
G 1/2" adapter
3/8" adapter
1/4" adapter