Kod produktu: BY8515CPCPB
EAN: 5902539879599

OMNIRES

BEYOND | bateria umywalkowa 2-otworowa podtynkowa

Kolor: miedź połysk / szczotkowana (CPCPB)



Kolekcja OMNIRES BEYOND, zaprojektowana przez Maję Ganszyniec, jest częścią Signature Collection – portfolio OMNIRES, w którym najpełniej wyrażają się projektowe ambicje marki. Jej wyrazista forma czerpie z modernizmu, łącząc klarowną geometrię z subtelnymi zaobleniami. Smukła wylewka oraz niskie, okrągłe pokrętło osadzone bez rozety tworzą oszczędną kompozycję opartą na proporcji i równowadze. Kaskadowy strumień wody, przypominający naturalny wodospad, delikatnie otula skórę, nadając codziennym rytuałom zmysłowy wymiar.

Podtynkowy sposób montażu eksponuje starannie zaprojektowane elementy natynkowe, podkreślając czystość formy i spójność całej kompozycji. Podtynkowy element montażowy zabezpiecza komponenty wewnętrzne podczas prac wykończeniowych oraz ułatwia precyzyjne osadzenie elementów zewnętrznych armatury. Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu oraz wyposażona w najwyższej jakości głowicę progresywną, która umożliwia sterowanie wodą za pomocą jednego ruchu. Stopniowy obrót pokrętła zapewnia płynną regulację intensywności strumienia i temperatury wody – od chłodnego, delikatnego przepływu po pełny strumień ciepłej wody. Wysoki komfort użytkowania zapewniają karbowane wykończenie pokrętła oraz aerator napowietrzający wodę. Rozwiązanie to jednocześnie ogranicza jej przepływ, wspierając odpowiedzialne gospodarowanie zasobami.

Miedź to szlachetne wykończenie o ciepłej czerwonobrązowej barwie. Jej unikalna interpretacja, łącząca powierzchnie polerowane i szczotkowane, tworzy subtelny efekt zmiennego odbicia światła, który podkreśla głębię koloru i precyzję detali. Powłoka została wykonana z wykorzystaniem zaawansowanej technologii PVD.

Projekt: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Nagrody: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Technologie

Najwyższej jakości głowica progresywna zapewnia płynne sterowanie przepływem oraz temperaturą wody, umożliwiając łatwe przejście od delikatnego do pełnego strumienia. Domyślne otwarcie wody zimnej wspiera oszczędność energii, zachowując wysoki komfort użytkowania.

Najnowszej generacji aerator z technologią AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody nie rozpryskuje się oraz jest cichy i równomierny.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

W trosce o środowisko naturalne, technologia ECO WATER ogranicza zużycie wody o ~50% jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.

Zewnętrzna powłoka produktu została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 5,62 l/min

- Grupa akustyczna: U

Specyfikacja

- rozmiar rozet: ø5,1 cm (wylewka) / ø6 cm (mieszacz)
- zasięg wylewki od powierzchni płytek: 18,6 cm
- minimalna głębokość zabudowy: 8 cm
- progresywna głowica ceramiczna: ø28 mm
- element podtynkowy w komplecie

Pielęgnacja


JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

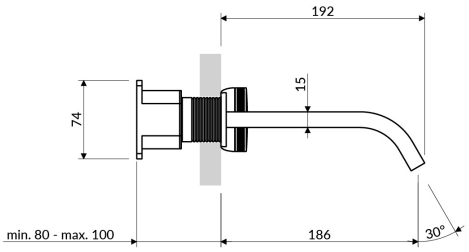
Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

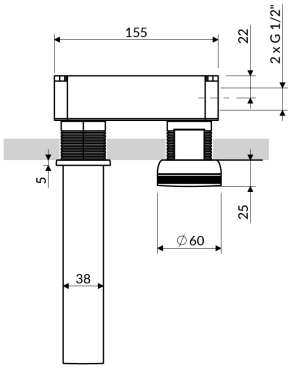
Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.


∅51
48
100


192
74
15
min. 80 - max. 100
186
30°


155
22
2 x G 1/2"
5
25
∅60
38