Kod produktu: BY8539CPCPB
EAN: 5902539879551

OMNIRES

BEYOND | termostatyczna bateria wannowa 4-otworowa podtynkowa z wylewką wannową wolnostojącą

Kolor: miedź połysk / szczotkowana (CPCPB)



Kolekcja OMNIRES BEYOND, zaprojektowana przez Maję Ganszyniec, jest częścią Signature Collection – portfolio OMNIRES, w którym najpełniej wyrażają się projektowe ambicje marki. Jej wyrazista forma czerpie z modernizmu, łącząc klarowną geometrię z subtelnymi zaobleniami. Wolnostojąca wylewka oraz okrągłe pokrętła i rączka prysznicowa osadzone na minimalistycznej, wąskiej rozecie tworzą harmonijną kompozycję opartą na proporcji i równowadze. Kaskadowy strumień wody, przypominający naturalny wodospad, delikatnie otula skórę, nadając codziennym rytuałom zmysłowy wymiar.

Podtynkowy sposób montażu eksponuje starannie zaprojektowane elementy natynkowe, podkreślając czystość formy i spójność całej kompozycji. Podtynkowy element montażowy zabezpiecza komponenty wewnętrzne podczas prac wykończeniowych oraz ułatwia precyzyjne osadzenie elementów zewnętrznych armatury. Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu oraz wyposażona w najwyższej jakości głowicę termostatyczną, łącząc trwałość z niezawodnym działaniem. Dwa niezależne pokrętła pozwalają osobno sterować wylewką wannową i rączką prysznicową, dzięki czemu z obu funkcji można korzystać również jednocześnie. Zastosowany w wylewce wannowej aerator napowietrza wodę, sprawiając, że staje się miękka w dotyku, a reduktor przepływu w rączce prysznicowej ogranicza jej zużycie, wspierając odpowiedzialne gospodarowanie zasobami.

Miedź to szlachetne wykończenie o ciepłej czerwonobrązowej barwie. Jej unikalna interpretacja, łącząca powierzchnie polerowane i szczotkowane, tworzy subtelny efekt zmiennego odbicia światła, który podkreśla głębię koloru i precyzję detali. Powłoka została wykonana z wykorzystaniem zaawansowanej technologii PVD.

Projekt: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Nagrody: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę termostatyczną z blokadą 38°C. Głowica chroni przed nagłymi zmianami temperatury oraz gwarantuje komfort użytkowania baterii przez lata.

Najnowszej generacji aerator z technologią AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody nie rozpryskuje się oraz jest cichy i równomierny.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie rączki prysznicowej z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Zewnętrzna powłoka produktu została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 21,30 / 9,04 l/min
- Grupa akustyczna: U/U

- Klasa przepływu: A/A

Specyfikacja

- zasięg wylewki: 22,8 cm
- maksymalna wysokość wypływu wody: 70,5 cm
- rozmiar rozety wylewki: ø8,5 cm
- minimalna głębokość zabudowy wylewki: 5,2 cm
- rozmiar rozety baterii: 41,3 x 6 cm
- minimalna głębokość zabudowy baterii: 10,9 cm
- dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4”
- rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
- wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 120 cm
- element podtynkowy w komplecie

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.

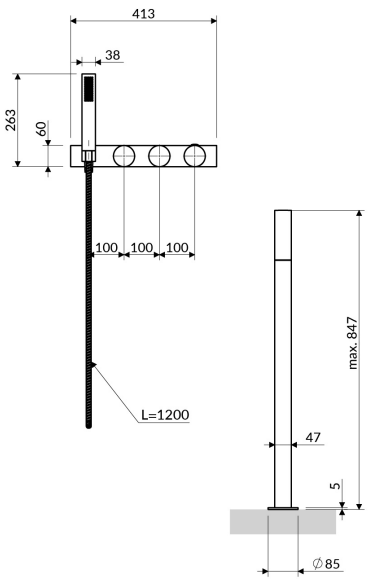
JAK ZAPEWNIĆ SPRAWNOŚĆ BATERII TERMOSTATYCZNEJ?

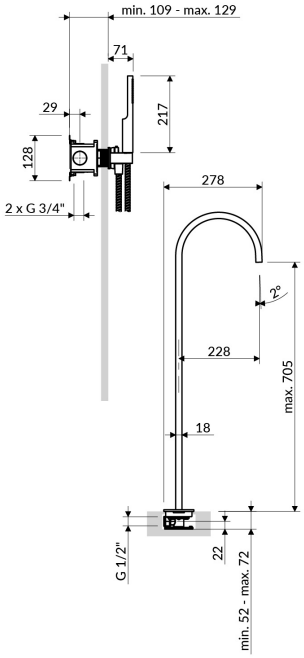
Aby baterie termostatyczne działały prawidłowo, należy raz na dwa tygodnie uruchomić baterię w pełnym zakresie temperatury – od bardzo zimnej wody do wody maksymalnie gorącej, czynność powtórzyć parokrotnie.


JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


413
38
263
60
100
100
100
L=1200
max. 847
47
5
∅85


min. 109 - max. 129
71
29
217
128
278
2 x G 3/4"
2°
228
max. 705
18
G 1/2"
22
min. 52 - max. 72


400
29
2 x G 1/2"
30
5
∅60
∅60
∅60
□80