Kod produktu: SYSBY01GLGLB
EAN: 5902539879575

OMNIRES

BEYOND | termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

Kolor: złoty połysk / szczotkowany (GLGLB)



Kolekcja OMNIRES BEYOND, zaprojektowana przez Maję Ganszyniec, jest częścią Signature Collection – portfolio OMNIRES, w którym najpełniej wyrażają się projektowe ambicje marki. Jej wyrazista forma czerpie z modernizmu, łącząc klarowną geometrię z subtelnymi zaobleniami. Okrągłe pokrętła, pozbawione wspólnej rozety, nadają kompozycji wyjątkową lekkość wizualną, a minimalistyczna rączka prysznicowa i deszczownica harmonijnie dopełniają jej architektoniczny charakter. Delikatnie napowietrzona woda otula skórę aksamitną miękkością, nadając codziennym rytuałom zmysłowy i relaksujący wymiar.

System został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu oraz wyposażony w najwyższej jakości głowicę termostatyczną, łącząc trwałość z niezawodnym działaniem. Każdy element systemu został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze i codziennym komforcie. Dwa niezależne pokrętła pozwalają osobno sterować deszczownicą i rączką prysznicową, dzięki czemu z obu funkcji można korzystać również jednocześnie. Uchwyt rączki prysznicowej został zintegrowany z niewielką półką na kosmetyki, tworząc funkcjonalne rozwiązanie o minimalistycznej formie.

Zastosowana w deszczownicy technologia DRIPLOCK® zatrzymuje przepływ wody natychmiast po zakończeniu użytkowania, eliminując efekt niekontrolowanego kapania. Regulator przepływu zastosowany w rączce prysznicowej pozwala ograniczyć zużycie wody, zachowując komfort korzystania z produktu.

Złoto to szlachetne wykończenie o eleganckim, jasnym odcieniu. Jego unikalna interpretacja, łącząca powierzchnie polerowane i szczotkowane, tworzy subtelny efekt zmiennego odbicia światła, który podkreśla głębię koloru i precyzję detali. Powłoka została wykonana z wykorzystaniem zaawansowanej technologii PVD.

Projekt: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Nagrody: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę termostatyczną z blokadą 38°C. Głowica chroni przed nagłymi zmianami temperatury oraz gwarantuje komfort użytkowania baterii przez lata.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie deszczownicy i rączki prysznicowej z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Produkt został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Deszczownica wyposażona w technologię DRIPLOCK® zatrzymuje przepływ wody natychmiast po zakończeniu użytkowania, eliminując efekt niekontrolowanego kapania. Ograniczenie kontaktu wody z silikonowymi wypustkami zmniejsza ryzyko odkładania się kamienia, co sprzyja utrzymaniu ich estetyki i sprawności.

Zewnętrzna powłoka produktu została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 10,94 / 8,78 l/min
- Grupa akustyczna: U/U
- Klasa przepływu: A/A

Specyfikacja

- termostatyczna bateria prysznicowa podtynkowa
- deszczownica mosiężna z ramieniem: ø28 cm, zasięg od ściany: 35 cm, technologia DRIPLOCK®
- rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
- wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
- przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
- minimalna głębokość zabudowy: 10,9 cm
- dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4”
- element podtynkowy w komplecie

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

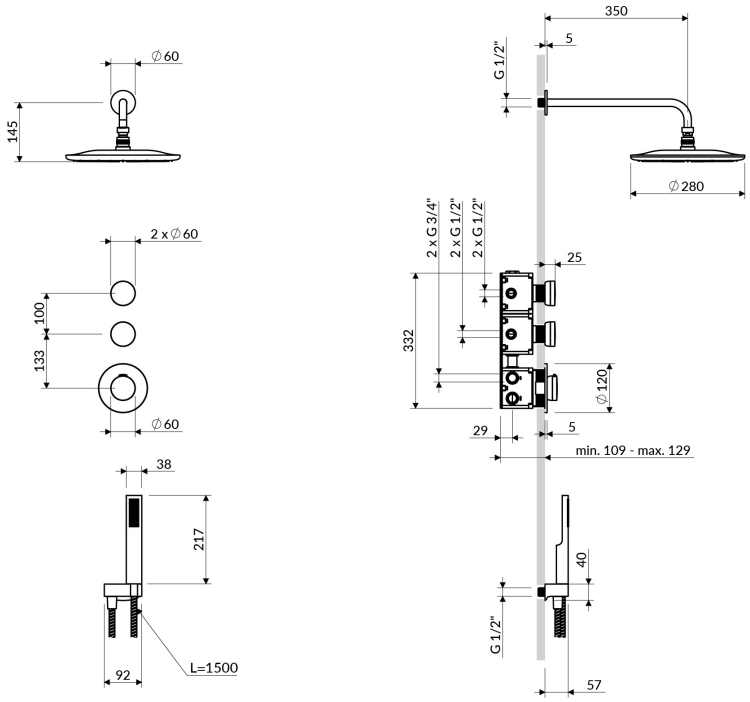
JAK ZAPEWNIĆ SPRAWNOŚĆ BATERII TERMOSTATYCZNEJ?


Aby baterie termostatyczne działały prawidłowo, należy raz na dwa tygodnie uruchomić baterię w pełnym zakresie temperatury – od bardzo zimnej wody do wody maksymalnie gorącej, czynność powtórzyć parokrotnie.

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


∅60
145
2 x ∅60
100
133
∅60
38
217
92
L=1500
350
5
G 1/2"
∅280
2 x G 3/4"
2 x G 1/2"
2 x G 1/2"
25
332
∅120
29
5
min. 109 - max. 129
40
G 1/2"
57


128
∅18
490