Cod produs: BY8539CRCB
EAN: 5902539879537

OMNIRES

BEYOND | baterie cu termostat pentru cadă de baie cu 4 orificii încastrată cu pipă pentru cadă de baie independentă

Culoare: crom / periat (CRCB)



Colecția OMNIRES BEYOND, proiectată de Maja Ganszyniec, face parte din Signature Collection – portofoliul OMNIRES în care ambițiile de design ale brandului se exprimă în cea mai mare măsură. Forma sa expresivă se inspiră din modernism, îmbinând geometria evidentă cu rotunjiri subtile. Pipa independentă, precum și butoanele rotative rotunde și para de duș, montate pe o rozetă minimalistă și îngustă, creează o compoziție armonioasă, bazată pe proporție și echilibru. Jetul de apă în cascadă, care amintește de o cascadă naturală, mângâie delicat pielea, conferind ritualurilor zilnice o dimensiune senzuală.

Modul de montare încastrat expune elementele pe suprafață proiectate cu atenție, subliniind puritatea formei și coerența întregii compoziții. Elementul de montare încastrat protejează componentele interioare în timpul lucrărilor de finisare și facilitează montarea precisă a elementelor exterioare ale armaturii. Bateria a fost fabricată din alamă de înaltă clasă și este prevăzută cu un cartuș termostatic de cea mai bună calitate, îmbinând durabilitatea cu funcționarea fiabilă. Două butoane rotative independente permit controlul separat al pipei pentru cadă și al parei de duș, astfel încât ambele funcții pot fi utilizate simultan. Aeratorul montat pe pipa căzii aerează apa, făcând-o să devină moale la atingere, iar reductorul de debit din para de duș limitează consumul acesteia, contribuind la gestionarea responsabilă a resurselor.

Cromul este un finisaj versatil, într-o nuanță argintie. Combinația distinctivă dintre suprafețele lucioase și cele periate creează un joc subtil de lumină și reflexii schimbătoare, evidențiind profunzimea finisajului și precizia fiecărui detaliu.

Proiect: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Premii: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

Tehnologii

Bateria a fost echipată cu un cap termostatic de cea mai înaltă calitate cu blocare la 38°C. Capul protejează împotriva schimbărilor bruște de temperatură și garantează confortul utilizării bateriei pentru ani de zile.

Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea parei de duș de depunerile de calcar prin ștergerea lor ușoară și rapidă cu palma.

Bateria a fost fabricată din alamă de calitate superioară de clasa A.

Aeratorul de cea mai recentă generație cu tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la atingere. Jetul de apă nu se stropește și este silențios și uniform.

Învelișul exterior al produsului, realizat cu tehnologia avansată de galvanizare, este caracterizat de durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar
- debit de apă la presiune de 3 bar: 21,30 / 9,04 l/min
- Klasa przepływu: A/A

Specificație

- raza de acțiune a pipei: 22,8 cm
- înălțimea maximă de scurgere a apei: 70,5 cm
- dimensiunea rozetei pipei: ø8,5 cm
- adâncimea minimă de încastrare a pipei: 5,2 cm
- dimensiunea rozetei bateriei: 41,3 x 6 cm
- adâncimea minimă de montare a bateriei: 10,9 cm
- două intrări (pentru apă caldă și rece): 3/4"
- pară duș din alamă, 1-funcție
- furtun de duș protecție alamă, lungime: 120 cm
- element încastrat inclus

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

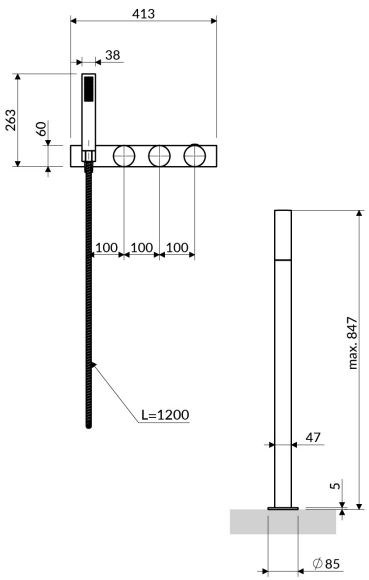
CUM SE ASIGURĂ FUNCȚIONAREA CORECTĂ A BATERIEI TERMOSTATICE?

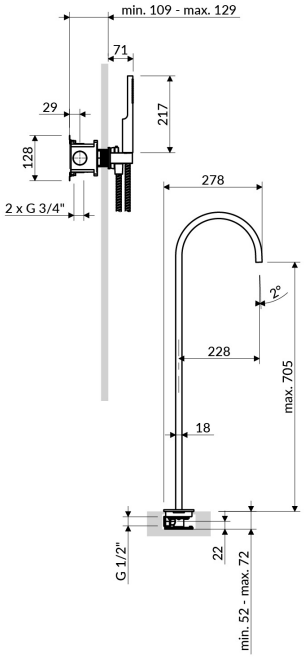
Pentru ca bateriile termostatice să funcționeze corect, o dată la două săptămâni bateria trebuie acționată pe întreaga gamă de temperatură – de la apă foarte rece până la apă maxim fierbinte, operațiunea repetându-se de câteva ori.


CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.


413
38
263
60
100
100
100
L=1200
max. 847
47
5
∅85


min. 109 - max. 129
71
29
217
128
2 x G 3/4"
278
2°
228
max. 705
18
G 1/2"
22
min. 52 - max. 72


400
29
2 x G 1/2"
30
5
∅60
∅60
∅60
□80