Cod produs: Y1248ROGR
EAN: 5902539889680

OMNIRES

Y | element aparent pentru baterie de duș-cadă încastrată cu 3 ieșiri

Culoare: grafit periat (GR)



Colecția OMNIRES Y impresionează prin liniile sale curate și forma impecabilă, o expresie a pasiunii în căutarea perfecțiunii. Inspirația și baza pentru design a fost forma unui cerc. Designul atemporal, perfect elaborat, creat în spiritul minimalismului, oferă posibilități maxime de amenajare.

Pentru a crea un set complet de baterii, trebuie achiziționat suplimentar elementul încastrat: BOX48X, prevăzut cu un corp din alamă și un cap ceramic de înaltă calitate.

Grafitul este un finisaj intrigant într-o nuanță de gri metalic, cu o suprafață periată, satinată.

Design: Janusz Langner, OMNIRES

Certificate: Certificat igienic PZH

Tehnologii

Bateria a fost fabricată din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar

Specificație

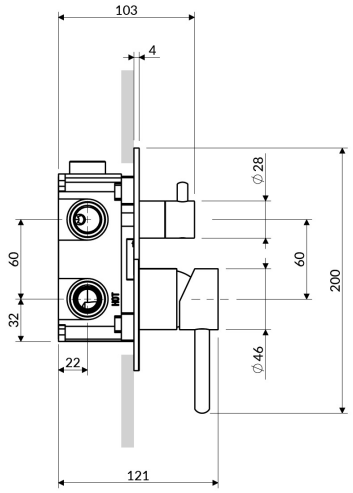
- dimensiunea rozetei: ø16,8 cm
- de completat cu elementul încastrat BOX48X

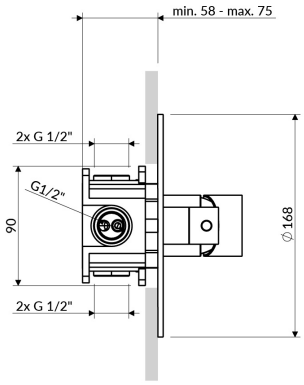
Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adâncițurile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.


103
4
∅28
60
60
200
32
∅46
22
121


min. 58 - max. 75
2x G 1/2"
G1/2"
90
∅168
2x G 1/2"