Cod produs: Y1234ALGL
EAN: 5902539833171

OMNIRES

Y | sistem de cadă aparent cu termostat

Culoare: auriu lucios (GL)



Colecția OMNIRES Y impresionează prin liniile sale curate și forma impecabilă, o expresie a pasiunii în căutarea perfecțiunii. Inspirația și baza pentru design a fost forma unui cerc. Designul atemporal, perfect elaborat, creat în spiritul minimalismului, oferă posibilități maxime de amenajare.

Aurul este un finisaj nobil, cu o nuanță deschisă, elegantă și o suprafață perfect netedă, lucioasă. Învelișul a fost executat cu tehnologia PVD avansată.

Design: Janusz Langner, OMNIRES

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B)

Tehnologii

Bateria a fost echipată cu un cap termostatic de cea mai înaltă calitate cu blocare la 38°C. Capul protejează împotriva schimbărilor bruște de temperatură și garantează confortul utilizării bateriei pentru ani de zile.

Tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la contactul cu pielea, iar dușul excepțional de relaxant.

Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea capului de duș tip ploaie și a pară duș de depunerile de calcar prin ștergerea lor simplă și rapidă cu palma.

Învelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Bateria a fost creată cu tehnologia SAFE TOUCH. Acest lucru permite atingerea în siguranță a corpului bateriei, eliminând riscul de arsuri în cazul în care bateria intră în contact cu corpul.

Camera capului de duș tip ploaie a fost creată cu tehnologia ANTI-SCALE. Interiorul său este căptușit cu un strat de silicon care împiedică apa să stagneze. Este suficient să înclinați capul de duș tip ploaie, astfel încât apa să se scurgă din el prin proeminențele de silicon, iar acesta va funcționa fiabil ani de zile.

Sistemul convenabil EASY SWITCH permite schimbarea rapidă a receptorului de apă prin rotirea pipei.

Corpul bateriei a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: II/I/II

Specificație

- baterie cu termostat pentru cadă de baie
- blocarea apei calde la 38°C
- sistemul de răcire a corpului bateriei previne arsura la contactul accidental

- cap de duș tip ploaie din alamă, dimensiune: ø25cm, rază de acțiune de la perete: 42 cm
- pară duș (YOSEMITE-RGL), 5-funcții, tip de jet: masaj, ceață, ploaie aerată, masaj aerat, ceață aerată
- furtun de duș protecție oțel (023-XGL), lungime: 150 cm
- comutator pentru jet cap de duș tip ploaie/pară duș integrată în butonul rotativ de reglare a apei
- înălțime reglabilă, înălțimea minimă/maximă a sistemului: 96 cm/150 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

CUM SE ASIGURĂ FUNCȚIONAREA CORECTĂ A BATERIEI TERMOSTATICE?

Pentru ca bateriile termostatice să funcționeze corect, o dată la două săptămâni bateria trebuie acționată pe întreaga gamă de temperatură – de la apă foarte rece până la apă maxim fierbinte, operațiunea repetându-se de câteva ori.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI CAPUL DE DUȘ TIP PLOAIE?

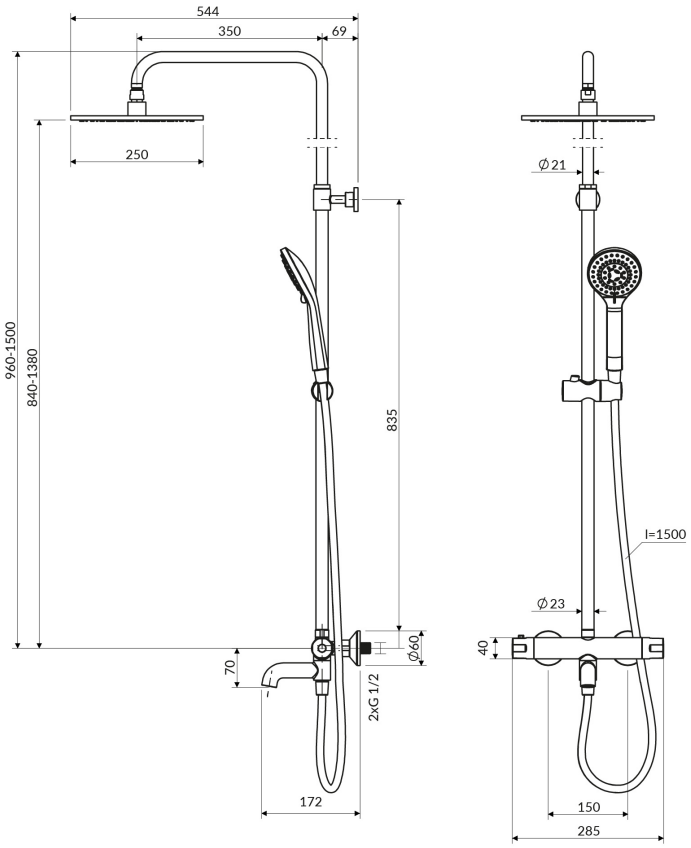
Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon de pe capul de duș tip ploaie, pentru a elimina eventualele depuneri și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. Trebuie evitată utilizarea detergenților agresivi, care pot deteriora proeminențele și suprafața capului de duș.

După fiecare utilizare, capul de duș tip ploaie trebuie înclinat pentru a permite scurgerea apei rămase în interior. Acesta este cel mai simplu și necesar mod de a reduce depunerea calcarului din apă în interiorul capului de duș. Înclinarea capului de duș minimizează totodată riscul de pierderi de etanșeitate ale produsului și garantează astfel funcționarea fiabilă pe o perioadă îndelungată.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.


544
350
69
250
960-1500
840-1380
835
70
Ø60
2xG 1/2
172
Ø21
l=1500
Ø23
40
150
285